

赤外線出力 I/F ボード IIR-0340

機器概要

本製品は、システムコントローラからコマンドを受信して赤外線信号を出力します。

赤外線ポートを3系統装備、1系統:40コマンド出力が可能。



リモート端子により接点リモートで赤外線信号の出力が可能。

I/Fボードホルダ、IF-6000/IF-6800/IF-6800Eにマウントして使用します。

機器仕様

ID選択	256通り (IDスイッチにて設定可能)		
赤外線信号	3系統(2p端子台) ※1系統につき40コマンド(起動時出力1コマンド含む)		
リモート端子	Dsub15p(メス) ※無電圧メイク接点にて赤外線出力、1系統10コマンド		
動作電源	DC5V(I/Fボードホルダより供給)		
動作温度	0°C~40°C(結露しないこと)	保存温度	-20°C~60°C(結露しないこと)
外形寸法	幅28.7mm 高さ88mm 奥行81.2mm(突起部含まず)		
質量	70g		

外観・寸法 (名称)

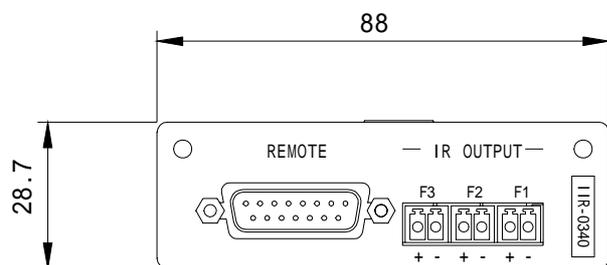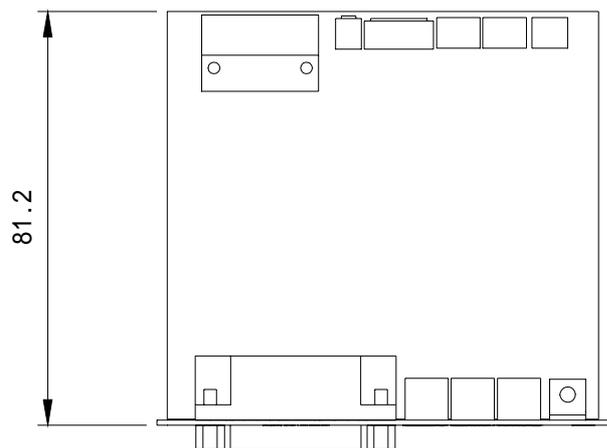

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成21年9月 現在