

接点出力 I/F ボード IRY-0801

機器概要

本製品は、システムコントローラからコマンドを受信してリレー接点を出力します。



8 回路の独立・絶縁したリレー接点出力が可能。

I/F ボードホルダ、IF-6000/IF-6800/IF-6800E にマウントして使用します。

機器仕様

ID選択	256通り (IDスイッチにて設定可能)		
リレー出力	無電圧リレー接点(a接点) × 8 (8p端子台 × 2) 接点容量(DC24V 1A・AC125V 0.3A) ※各接点は独立・絶縁		
動作電源	DC5V・DC12V(I/Fボードホルダより供給)		
動作温度	0°C~40°C(結露しないこと)	保存温度	-20°C~60°C(結露しないこと)
外形寸法	幅28.7mm 高さ88mm 奥行81.2mm(突起部含まず)		
質量	60g		

外観・寸法 (名称)

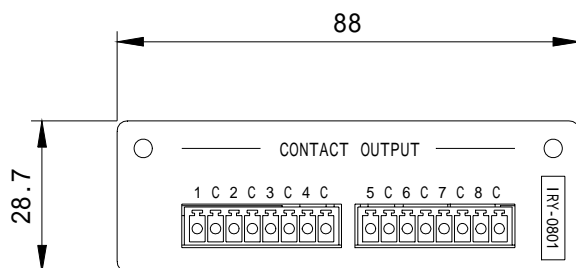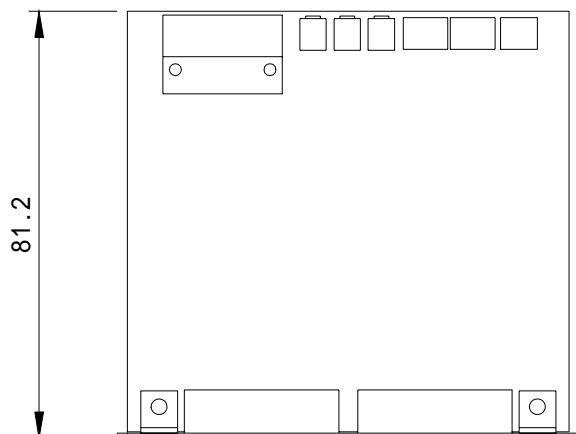

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成21年9月 現在