

書画カメラ L - 1 u

機器概要

本製品は、軽量、コンパクト設計の書画カメラです。

USB 2.0 端子を装備、画像取込などのパソコンとの連携が可能です。

4.2.4倍ズームで小さな被写体や部分拡大に威力を発揮します。


パネルはメニューボタンと輝度調整ボタンのみのシンプルなボタン配置となっています。

最大20フレーム/秒の撮影速度で動画に対応します。

機器仕様

電源	DC12V(ACアダプター AC100V)		
消費電力	9W(ACアダプター含む)		
撮影レンズ	f=4.0mm~21.2mm(5.3倍ズームレンズ) F2.0~4.5		
撮影速度	最大20フレーム/秒		
撮像範囲	最大426mm×317mm 最小93mm×70mm		
焦点調節可能範囲	レンズ先端より 50mm~		
光学ズーム	5.3倍	デジタルズーム	8倍
フォーカス	自動/マニュアル	撮像素子	1/3インチCCD
総画素数	水平1077 垂直788 約85万画素	有効画素数	水平1024 垂直768
同期信号	内部		
解像度	アナログRGB: 水平600TV本以上 垂直600TV本以上、ビデオ出力:水平400TV本以上		
アナログRGB出力	アナログRGB出力0.7(Vp-p)75 不平衡 同期信号:負極性		
コンポジットビデオ出力	NTSC/PAL 準拠	ホワイトバランス	フルオート/ワンタッチ/マニュアル
ビデオ出力切替	可能(NTSC/PAL)		
明るさ調節	自動(レベル調節可能)/マニュアル	ポジ/ネガ反転	可能
カラー/白黒切替	可能	映像回転	可能(0°/180°)
モード	白黒書類1/白黒書類2/白黒書類3/カラー書類(Graphics)		
ガンマ設定	可能(カラー書類モードのみ)	輪郭強調	可能(カラー書類モードのみ)
映像静止	可能	入力選択	本体/外部1系統
出力端子	RGB出力ミニDsub15Pコネクタメスx1 コンポジットビデオ出力RCAピンジャック75 不平衡 x1(NTSC/PAL)		
入力端子	RGB入力ミニDsub15Pコネクタメスx1		
外部制御	USB(2.0準拠)タイプBレセプタクルx1		
外形寸法	幅343mm 奥行368mm 高さ411mm(セットアップ時) 幅195mm 奥行368mm 高さ444mm(収納時)		
質量	約2.9Kg(本体のみ)		
付属品	ACアダプター-x1/アナログRGBケーブル(Dsub15Pコネクタ)2m/ステージx1/ マグネットシートx1/反射防止フィルムx1/取扱説明書x1/保証書x1/USBケーブル(1.8m)x1/ Utility Software CD-ROMx1/Utility Software インストール説明書x1		

外観

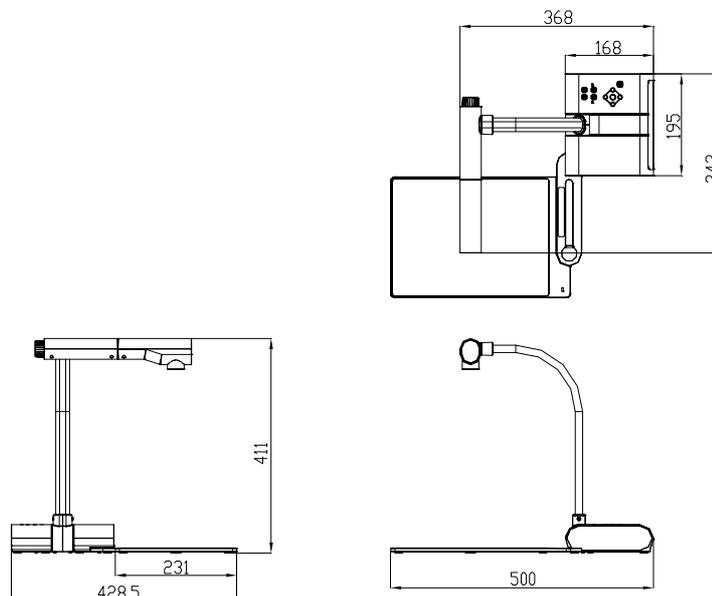

単位:mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成18年 6月