

電源制御ユニット MC-50X

機器概要

本機は、システム機器等の電源を一括で制御できる電源制御ユニットです。


A・B・Cそれぞれのアウトレット毎に、ON デイレイ・OFF デイレイの個別に設定が可能。

外部接点でのリモート制御のほかに、Ethernet 経由でブラウザから電源制御が可能。

機器仕様

アウトレット	(前面) 電源非連動 1口 (5A以下) (背面) 電源非連動 2口 × 1ブロック (1ブロック当たり 10A以下) 電源連動 3口 × 3ブロック(A/B/C) (1ブロック当たり 15A以下) 前面、背面の合計12口で最大19.6A以下、すべて2Pアウトレット		
非常用放送設備端子	DC24V入力端子 (ブレイク方式) ※内部設定にてメイク方式に変更可能		
リモート端子	メイク接点(ON/OFF保持方式) / パルス接点 (ON・OFF個別接点方式)		
DC24V出力	1系統 最大0.1A以下	Ethernet	10Base-T/100Base-TX × 1(RJ45)
動作電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	18W(本機のみ)
動作温度	0°C~40°C	動作湿度	30%~85%(結露しないこと)
外形寸法	幅430mm、高さ44mm、奥行き300mm(本体のみ、突起部含まず) 幅482mm、高さ44mm、奥行き300mm(ラックマウント金具取付時、EIA規格1Uサイズ)		
質量	3.9kg(ラックマウント金具を含む)		

外観・寸法 (名称)

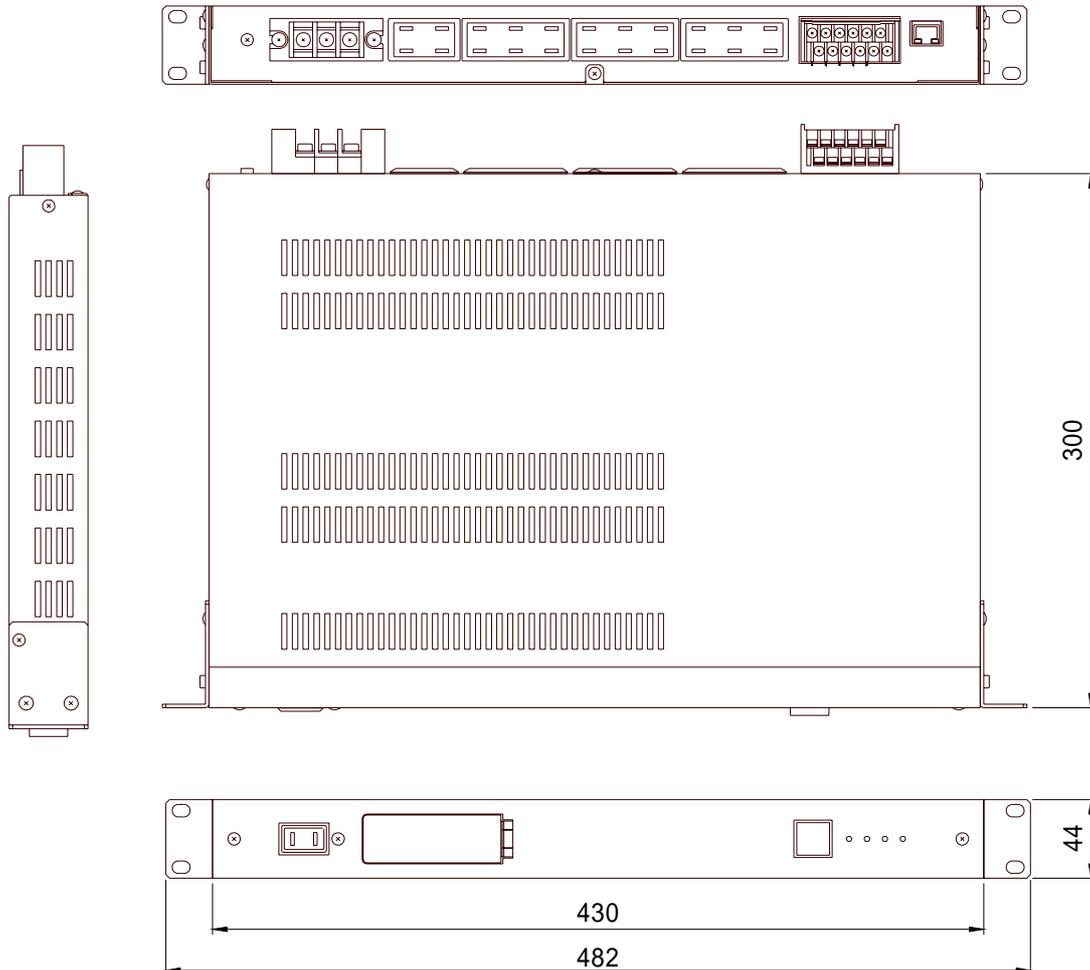

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 29 年 1 月 現在