

電源制御ユニット MC-8500

機器概要

本製品は、ラック式ミキシングコンソールの主幹部で、ラックに収納された機器の電源を1ヶ所で制御することができます。

リモートスイッチ連動のACアウトレットに3系統タイムディレイ機構を採用し、グループごとに時間差をとっていますので、複数のパワーアンプを使用したシステムにも対応できます。

DC24V制御用電源出力を備えている他、受電表示LED、グループ1～3のON表示LED、非常放送表示LEDにより、システム全体の電源供給が一目でわかります。


機器仕様

入力電圧	AC100V 50 / 60Hz							
消費電力	使用機器数により異なる							
アウトレット	リモートスイッチ連動 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>グループ1</td> <td>3回路(最大1500Wまで)</td> <td rowspan="3">} 総合定格1500W</td> </tr> <tr> <td>グループ2</td> <td>3回路(最大1500Wまで)</td> </tr> <tr> <td>グループ3</td> <td>3回路(最大1500Wまで)</td> </tr> </table> スイッチ非連動 2回路(最大1000Wまで)	グループ1	3回路(最大1500Wまで)	} 総合定格1500W	グループ2	3回路(最大1500Wまで)	グループ3	3回路(最大1500Wまで)
グループ1	3回路(最大1500Wまで)	} 総合定格1500W						
グループ2	3回路(最大1500Wまで)							
グループ3	3回路(最大1500Wまで)							
出力電圧	DC24V(1A) リモートスイッチ連動							
外形寸法	幅482mm、高さ88mm、奥行325mm EIA規格サイズ							
質量	5.2kg							
仕上	パネル：レザートンパールグレー焼付塗装(マンセルNo.N8.5近似) 本体：レザートンブラック焼付塗装							

付属品

取扱説明書(×1) ラック取付ネジM5(×4)

外観・寸法(名称)

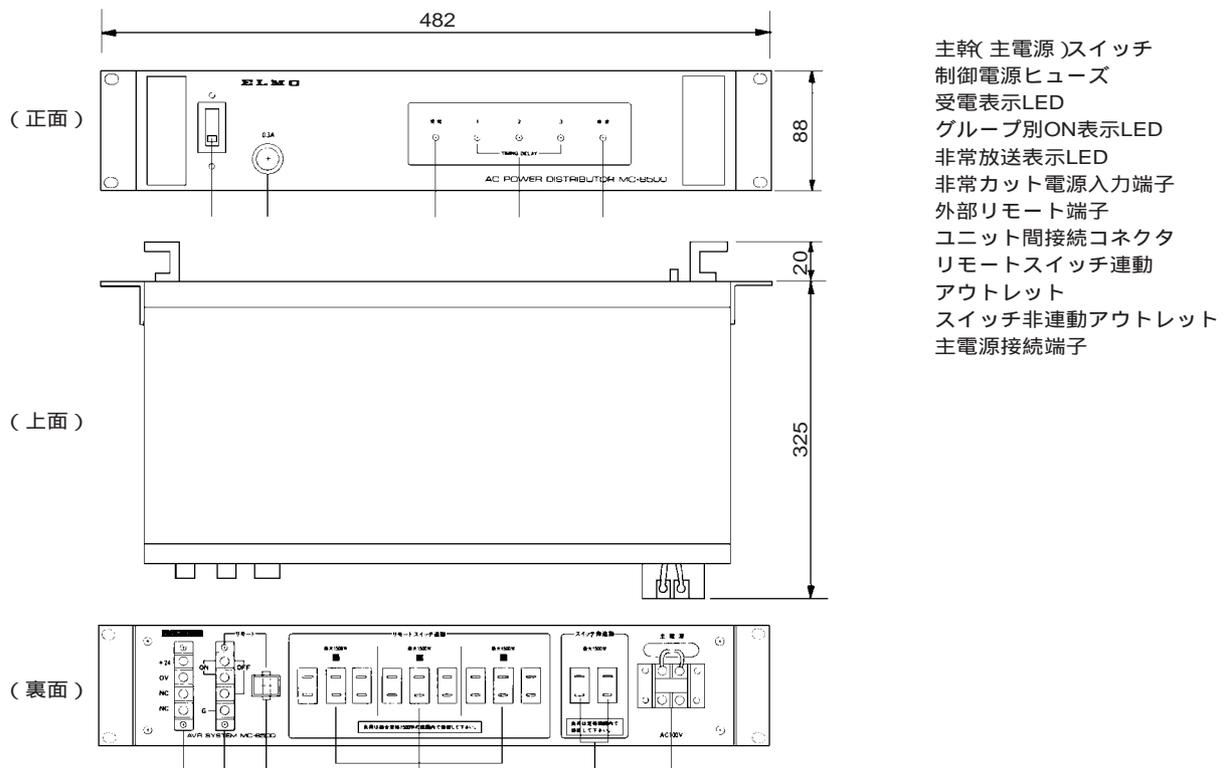

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。