

42インチ マルチプラズマディスプレイ MIS-4220/MIS-4230

■ 機器概要

本機は、42インチのシームレスパネルPDPで、ビデオウォール構成時には、目地幅わずか4mmとなっております。マルチ展開用の専用ソフトも標準装備。多彩なマルチ展開が、PCからの簡単な操作で可能となりました。広い視野角で鮮明な映像を提供するとともに、超薄型大画面でさまざまな分野での設置に対応できます。MIS-4230は、さらに焼きつき防止機能を搭載したタイプです。


ご使用例

- * 展示会、イベント会場
- * 会議室、講堂、ショッピングモール
- * 放送局、モニタリング室など

■ 仕様

型式	MIS-4220	MIS-4230
電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz	
消費電力	300W (最大360W)	
スクリーンサイズ	42インチ アスペクト比 : 16:9	
画素数	853(H) × 480(V)画素	
コントラスト比	10,000 : 1 (暗室)	
最高輝度	1,000 cd/m ² (フィルムなし)	1,000 cd/m ² (フィルムなし/BIC)
焼きつき防止機能	—	焼きつき補正 (BIC)
目地幅(マルチ構成時)	4mm マルチ画面構 : 最大9×9面	
前面フィルター	反射防止フィルム	
入力信号	ビデオ信号	NTSC, PAL, SECAM
	PC信号	SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA
	周波数	水平 : 15.5 ~ 75kHz 垂直 : 50 ~ 60Hz
入出力端子	RGB	アナログRGB×1 (Dsub 15P) DVI-D×1 (DVI-D 24P)
	ビデオ	コンポジット×1 (BNC) S-ビデオ×1 (DIN 4P) コンポーネント×1 (BNC)
	制御信号	RS-232C×1 (Dsub 9P)
使用環境条件	温度 : 0°C ~ 35°C 湿度 : 20% ~ 70% (結露しないこと)	
外形寸法	924.6mm (幅) × 521.8mm (高さ) × 75.4mm (奥行)	
質量	約 26kg (本体のみ)	
付属品	電源ケーブル、DVIケーブル、RS-232Cケーブル、ガイドピン(4個) 制御ソフト(CD-ROM)、取扱説明書	
オプション	壁掛け金具、スタンド、RS-232C分配器(1入力6分配)、リモコン・受信機セット	

■ 外観

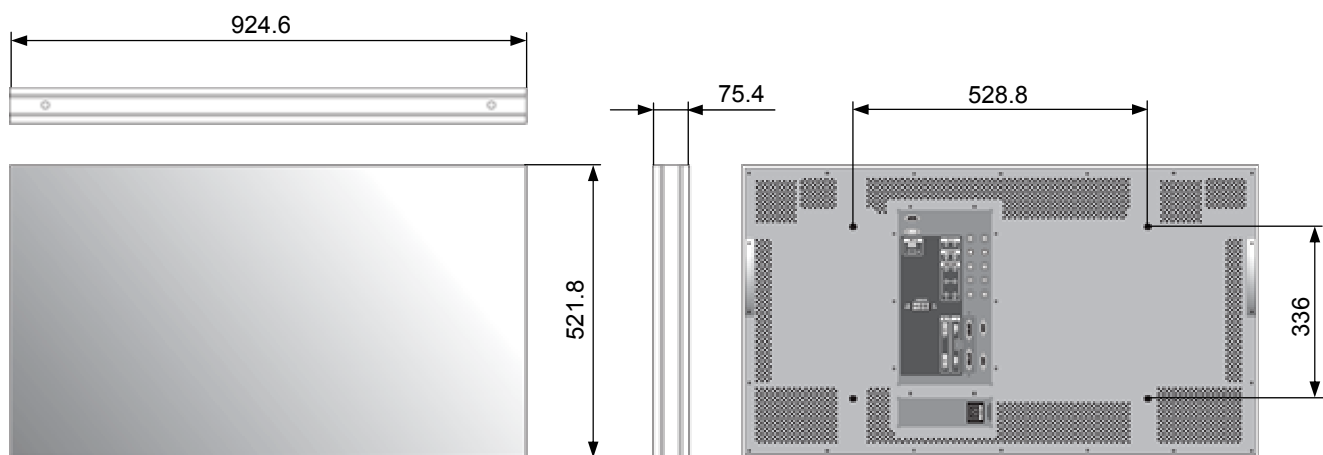

単位 : mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成 20 年 5 月現在