

# モニターアンプユニット MP-1102

## 機器概要

本製品は、映写室におけるプレビューモニターとして使用することができるステレオアンプで、メイン送出とは別に音量調整のできるボリュームと、ヘッドホン端子を備えています。

AVミキサーMX-8000、MX9000等のモニターアンプとして最適です。

モニタースピーカパネルMS-8002と組合わせてご使用ください。

EIA1UサイズでAVコンソールデスクやラックに組込んでもスペースをとりません。


## 機器仕様

|        |  |
|--------|--|
| 電源     | AC100V 50 / 60Hz                                   |
| 消費電力   | 8W   |
| 入力回路   | ライン入力×2 - 10dBm 10k (不平衡)                          |
| 出力回路   | スピーカ・ヘッドホン出力×2 3W(4 )又は1.5W(8 )                    |
| 周波数特性  | 20~20,000Hz - 2dB                                  |
| 全高調波歪率 | 0.5%以下(20~20,000Hz)                                |
| 外形寸法   | 幅482mm、高さ44mm、奥行255mm EIA規格サイズ                     |
| 質量     | 3.8kg  |
| 仕上     | パネル：レザートンパールグレー焼付塗装(マンセルNo.N8.5近似)<br>本体：黒色7分艶焼付塗装 |

## 付属品

RCAピンプラグ(×2)      PHONEプラグ(×2)  
取扱説明書(×1)      ラック取付ネジM5(×4)

## 外観・寸法(名称)

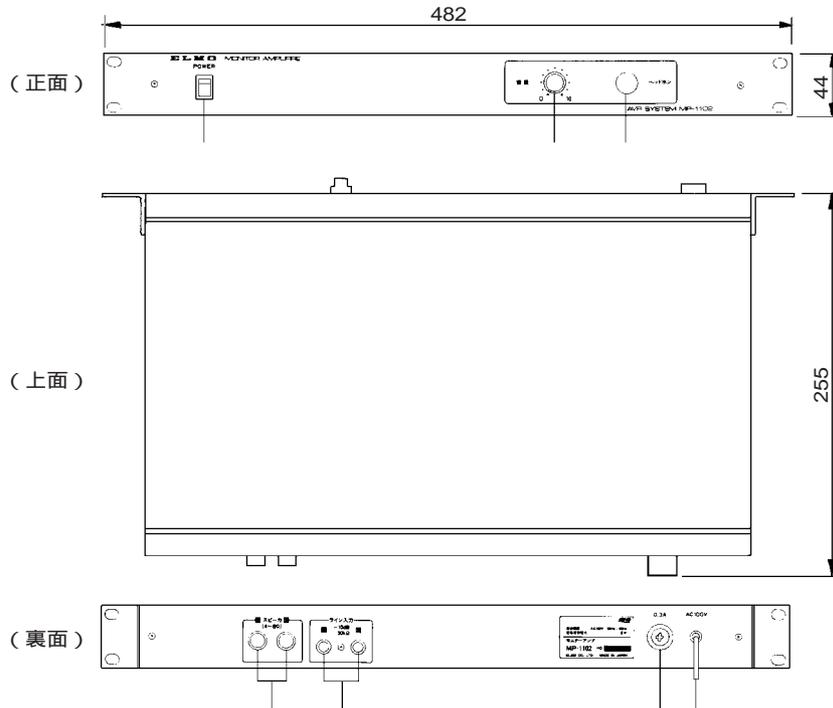

電源スイッチ  
音量調節ツマミ  
ヘッドホン端子  
スピーカ出力端子(L・R)  
ライン入力端子(L・R)  
電源ヒューズ(0.3A)  
電源コード

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。