

# マトリックスオーディオミキサー MX-9000



## 機器概要

本製品は操作部をLCDタッチパネルに集約し、メイン制御をコンピュータ化、操作性の向上（自動化）に加え、入出力系にフルマトリックス方式を採用したオーディオミキサーです。  
音量、入出力の選択、プリセットメモリへの記憶・呼び出しが外部制御（RS-232C）できます。

## 機器仕様

入力回路：ライン	- 20dB / + 4dB (切換) 10k 不平衡 RCAピン(ステレオ)× 8回路		
出力回路：メイン	+ 4dB 600 平衡	XLR-3-32相当 (ステレオ)	
	- 10dB 10k 不平衡	RCAピン (ステレオ)	
サブ	+ 4dB 600 平衡	XLR-3-32相当 (ステレオ)	
REC	- 10dB 10k 不平衡	RCAピン (ステレオ)	
CH.OUT	- 10dB 10k 不平衡	RCAピン (ステレオ)	
周波数特性	20 ~ 15,000Hz(+1 / - 3dB) ライン入力 - 20dB メイン出力 + 4dB		
全高調波歪率	0.05%以下(IHF-A) ライン入力 - 20dB メイン出力 + 4dB		
S / N 比	70dB以下(IHF-A) ライン入力 - 20dB メイン出力 + 4dB		
残留雑音電圧	0.5mV以下(IHF-A) ライン入力 - 20dB メイン出力 + 4dB		
クロストーク	63dB以上(1kHz) ライン入力 - 20dB メイン出力 + 4dB		
外部制御	RS-232C規格準拠		
電源	AC100V 50Hz / 60Hz	消費電力	55W
外形寸法	幅482mm、高さ177mm、奥行350mm EIA規格サイズ		
質量	15.0kg		

## 外観・寸法（名称）

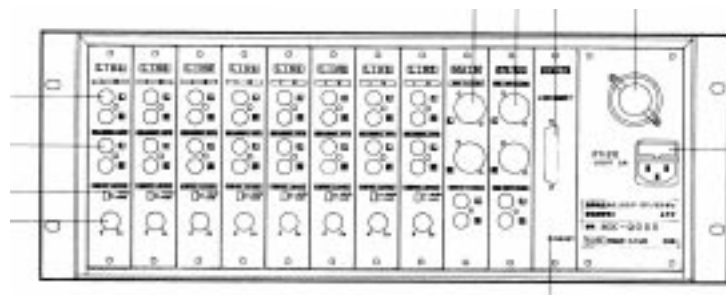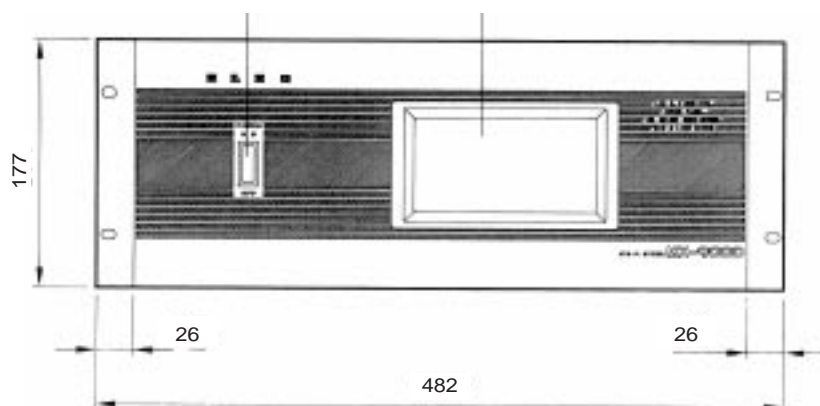

- 電源スイッチ
- LCDパネル
- IN (LINE入力コネクタ)
- CH .OUT (LINE出力コネクタ)
- 入力レベル切換スイッチ
- 入力レベルツマミ
- MAIN (出力コネクタ)
- SUB / REC (出力コネクタ)
- REMOTE (リモート端子)
- RESETボタン
- 冷却ファン
- ACインレット

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。