

# 高感度カメラ NSV-2130

## 機器概要

本製品は、小型・軽量のレンズ一体型・屋外・高感度 CCD カメラです。

Day&Night、電子感度アップ、赤外線照明により 24 時間監視が可能。

IP66 の防雨仕様

2.7 倍のバリフォーカルレンズを搭載。見たい所を最適な画角に調整可能。

OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能搭載、画面を見ながら各種設定が可能。


VP 多重方式により、映像信号・電源を同軸ケーブル1本で伝送。

弊社専用 VP 多重電源ユニット NVC-90P/NVC-40P、または、DC12V 電源で使用可能。

## 機器仕様

電源仕様	専用VP多重電源ユニットより電源供給、DC12V
消費電力	6.5W
撮像素子	1/3インチカラーCCD
有効画素数	水平:768 垂直:494
解像度	水平: 470TV本 (Y信号) 垂直: 360TV本
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー 0.35lx (30IRE,AGC24dB,電子感度アップOFF)、白黒 0.045lx (30IRE,AGC24dB,電子感度アップOFF)
S/N	49dB
アイリス	自動
AGCゲイン調整	あり (MAX:24dB)
電子感度アップ	あり (MAX:80fields)
逆光補正(BLC)	あり (AREA方式(5パターン)/HIST方式 選択)
フリッカ補正	あり
ホワイトバランス	自動追尾/自動/手動/屋内/屋外/蛍光灯下
Day&Night	あり
赤外照明	あり
電子ズーム	最大2.5倍 (ワイドダイナミック OFF時のみ)
映像出力	1.0V(p-p)/75 同軸用端子台 (VP多重方式にも対応)
モニタ出力	1.0V(p-p)/75 RCA×1
レンズ	f=2.9~8.0 mm (手動2.7倍) F0.95~1.8、フォーカス調整:手動
水平画角	94.6° (広角) ~ 35.3° (望遠)
防水仕様	IP66
外形寸法/質量	幅:98 mm 高さ:83 mm 奥行:216 mm / 1.3kg (本体のみ)
動作周囲温度/湿度	-10 ~ 50 / 30% ~ 90%

## 外観・寸法

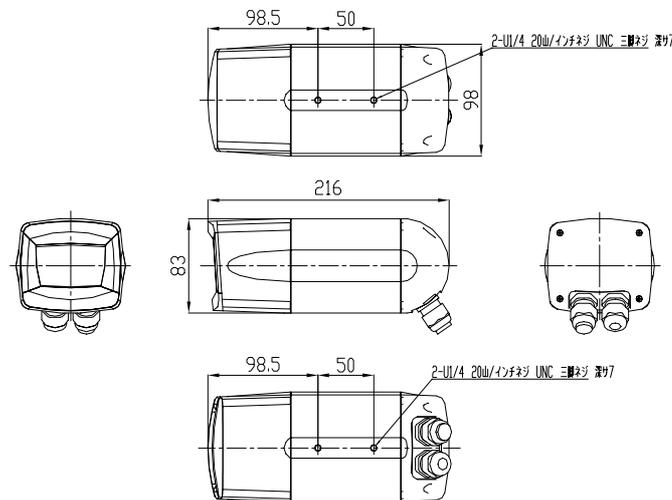

単位:mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 20 年 5 月現在