

1ch/VP 多重電源ユニット NVC-10P


■ 機器概要

- 当社別売ワンケーブル方式の白黒・カラーCCDカメラの映像信号とカメラ電源及び外部同期信号を1本の同軸ケーブルで重畳して供給するカメラドライブユニットです。
- ケーブル長補償回路付き(内蔵)ですから、カメラまでの配線は同軸ケーブル 5C-2V で最長500mまで延長する事ができます。
- 複数のカメラドライブユニットを使用した際に相互の同期を取る事ができる、外部同期用の入・出力端子付きです。

■ 機器仕様

カメラ入力	1 入力 (当社別売ワンケーブル方式カメラ専用) VS/VBS 1.0Vp-p 定電圧電源重畳 BNC接栓 × 1
映像信号出力	VS/VBS 1.0Vp-p 75Ω BNC接栓 × 1
外部同期信号入出力	VS/VBS 1.0Vp-p ハイ・インピーダンスブリッジ接続 BNC接栓 × 2
外部同期周波数範囲	59.94Hz ± 1% (V同期信号)
ケーブル長補償	5C-2V時/最長 500m、3C-2V時/最長 200m
ACアウトレット	最大 50W (電源スイッチ連動)
電源	AC 100V, 50/60Hz
消費電力	約 9W (カメラ接続時)
使用条件	温度 -10℃ ~ +50℃, 湿度 90%RH以下
外形寸法	122(W) × 46(H) × 180(D)mm (突起部含まず)
質量	約 0.9kg
付属品	電源コード × 1、BNCプラグ × 1、フィクサー × 1

■ 外観・寸法

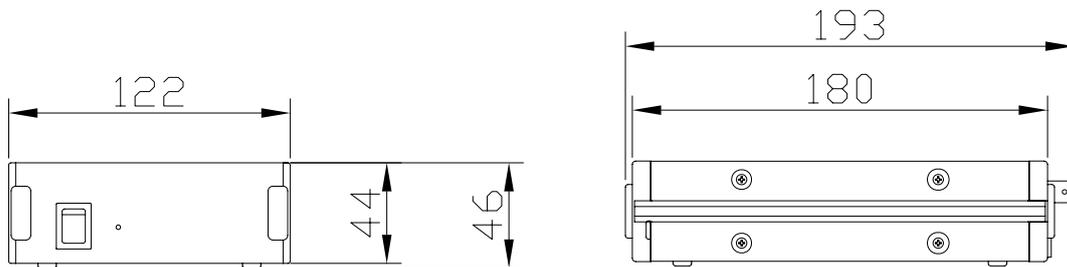

単位: mm

※ 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
平成 22 年 2 月現在