

VP 多重電源ユニット NVC-90P/NVC-40P


機器概要

本製品は、9台(NVC-90P)または4台(NVC-40P)の弊社 VP 多重カメラを接続できる VP 多重電源ユニットです。
ケーブル長補償回路付き(内蔵)により、カメラまでの配線は同軸ケーブル 5C-2V で最長 500m。
(注意:接続カメラの消費電力によっては延長距離が短くなる場合があります)

機器仕様

電源仕様	AC100V 50/60Hz
消費電力	NVC-90P:99W、 NVC-40P:45W
カメラ接続台数	9台(BNC×9) または 4台(BNC×4)
ケーブル長	5C-2V 最大500m (注意:接続カメラの消費電力によっては延長距離が短くなる場合があります)
適合カメラ	弊社VP多重カメラ(NSV-2130、NSV-D672、NSV-WD900V)
映像出力	NTSC方式準拠 VBS 1.0V(p-p)/75 BNC×9(NVC-90P)、BNC×4(NVC-40P)
ケーブル長補償	各入力毎(内部調整可能) 5C-2V時 最長500m、3C-2V時 最長200m
サービスコンセント	電源スイッチ連動 AC100V 最大300W
外形寸法/質量	幅:420 mm 高さ:54 mm 奥行:320 mm / NVC-90P:約3kg、NVC-40P:約2.9kg
動作周囲温度/湿度	0 ~ 45 / 20 ~ 80%RH

外観・寸法

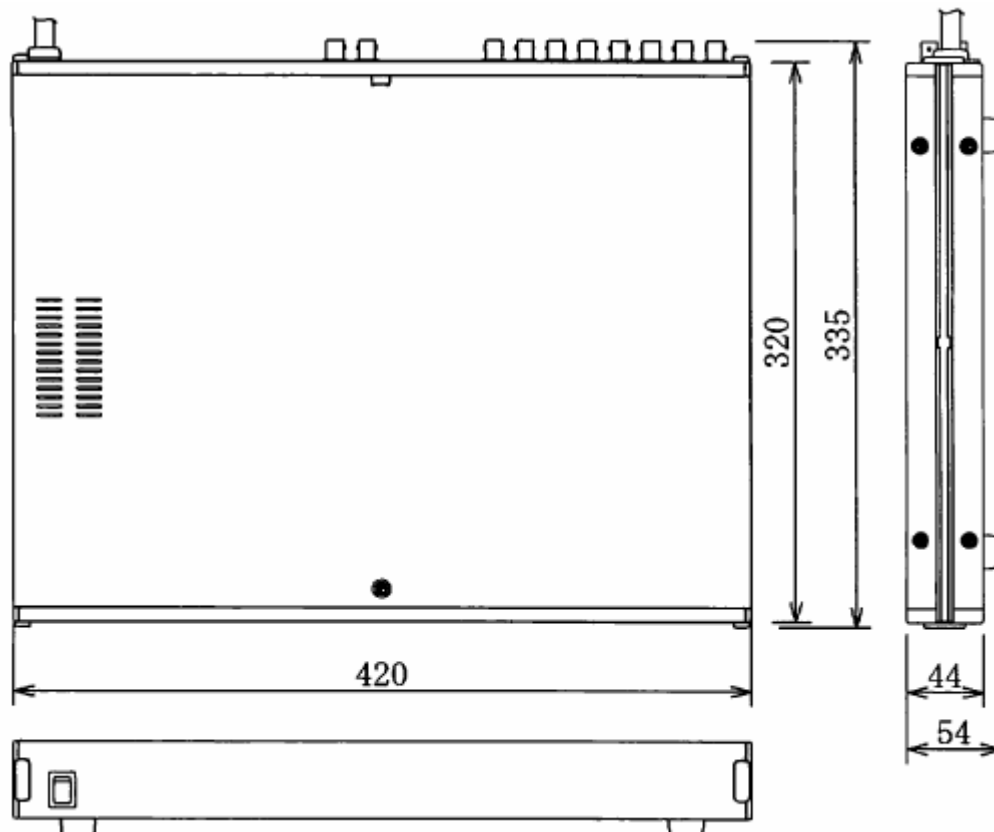

単位:mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成20年5月現在