

# 10.4インチ液晶タッチパネルディスプレイ PC-KP511(E)

## 機器概要

本製品は、CVAS(Computer assisted Visual Audio System)に接続して操作画面やオペレーション内容をカラー表示するタッチパネル内蔵の超薄型10.4インチTFT液晶ディスプレイです。

薄型・省スペース・低消費電力設計。

耐久性に優れたタッチパネルを標準装備。

タッチ面がディスプレイに密着、視差のない操作が可能。

X線輻射のない理想のディスプレイ。

## 機器仕様





### タッチパネル

形 式	静電容量アナログ方式
光透過率	85%(550nm)反射防止ノングレア処理
分解能	1,024×1,024
I/Fコネクタ	9ピン Dsubコネクタ

### ディスプレイ

液晶表示素子	10.4インチTFT液晶カラー
画素ピッチ	0.33mm×0.33mm
解像度	640ドット×480ライン
映像信号 (RGB入力)	15ピン ミニDsubコネクタ アナログ入力 0.7V(p-p)/75 水平同期信号 TTLレベル 垂直同期信号 TTLレベル
音声信号(LINE入力)	ステレオミニジャック
内蔵スピーカ	0.25W+0.25W(ステレオ)
表示色	26万色
バックライト	冷陰極管
使用環境条件	温度10~35、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
電 源	DC12V(AC100V±10% 50/60Hz 付属専用ACアダプター使用)
消費電力	10W(DC12V)(付属専用ACアダプター使用)
外形寸法	幅297mm、奥行64mm、高さ239.5mm
質 量	約1.5kg

## 機器仕様

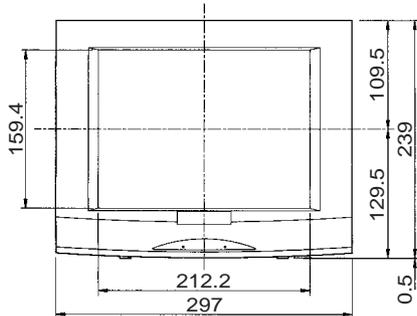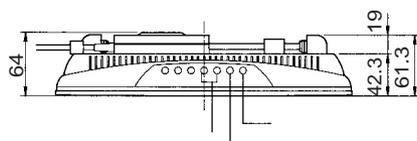

電源スイッチ  
調整カバー  
輝度調整スイッチ

位相調整ボタン  
傾斜スタンド  
タッチパネルコントローラ

DC電源コネクタ  
RGB入力コネクタ

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。