

シリアルリンク パソコンケーブル 2m

機器概要

本製品は、CPU コントローラと定電流型 I/F ユニット (SRP-2322)・I/F ボードホルダ (IF-5000) とを結線するための RS-232C 信号専用のケーブルです。

ピンアサイメント


CPU コントローラ Dsub9P(メス)	I/F 入力側 Dsub15P(メス)
2 (RD)	2 (TD)
* 3 (TD)	3 (RD)
5 (SG)	5 (GND)

* 印はペア線を使用

使用線種

8芯複合シールドケーブル 20AWG*1P + 28AWG*3P (昭和電線)

外観・寸法 (名称)

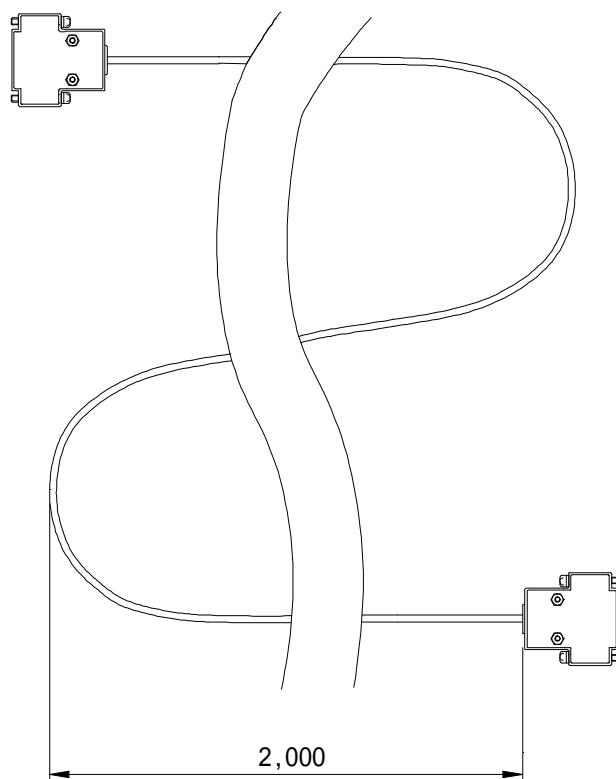

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 12 年 6 月 現在