

パンフォーカス ズームカメラ PF-P450

機器概要

本製品は、ピント調整不要のパンフォーカスズーム監視カメラです。

パンフォーカスレンズ搭載で、フォーカス調整が不要。

同軸多重コントロール機能で、画角、絞りの調整が簡単。


2.6倍ズーム機能搭載。

画像の変化をとらえるモーションセンサー機能。

機器仕様

電源	DC12 ~ 15V/AC24V ± 10% 50Hz/60Hz	消費電力	3.5 W
撮像素子	1/4インチ インターライン転送カラー-CCD	有効画素数	約38万画素、768(H) × 494(V)
同期方式	内部同期	テレビジョン方式	カラー-NTSC準拠
走査方式	525本、60フィールド/秒		
解像度	水平解像度520TV本、垂直解像度350TV本	S/N	50dB以上(AGC-OFF時)
最低被写体照度	1.2lx(F1.9、AGC最大、カラーモード)	ホワイトバランス	ATW/AWC/MWB/屋外/屋内/蛍光灯
逆光補正	中央重点/全画面評価側光方式(2モード)	AGC	ON(HIGH/NORMAL)/OFF
レンズ	電動パンフォーカスf=2.8 ~ 7.3mm F1.9 ~ 3.0		
画角	水平73 ~ 28°、垂直54 ~ 21°、対角92 ~ 35°	ガンマ	0.45/1
電子シャッター	1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000秒	フリッカーレス	ON/OFF
モーション検出	ON/OFF	ブライバシマスキング	4箇所 ON/OFF
映像出力	VBS1.0V(p-p)/75、BNC 接栓		
アラーム入力	1CH(NO/NC 切替)、アラームズーム		
アラーム出力	1CH(NO/NC 切替)	カメラタイトル	ON/OFF、最大 16 文字、タイトル位置調整可能
アパーチャ補正	LOW/NORMAL/HIGH/OFF	通信	RS-485(同軸制御にも対応)、VAC-71 対応(別売)
パン/チルト調整	手動水平(パン)330°、手動垂直(チルト)0 ~ 90° [天井取付時] 手動水平(パン)180°、手動垂直(チルト)0 ~ 90° [壁面取付時]		
動作周囲温度・湿度	温度 -10 ~ +50、湿度 90%以下		
外形寸法	150.9(W)mm × 115.5(H)mm、ドーム径 99.8mm	質量	650g

外観

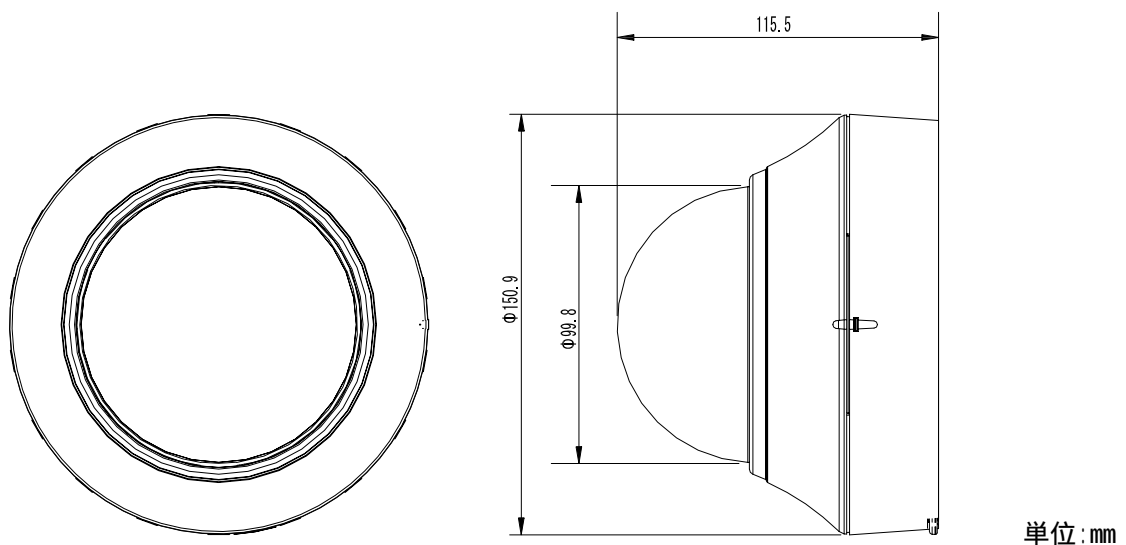

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年 8月 現在