

バンドルプルーフ パンフォーカス ズームカメラ PF-P470

機器概要

本製品は、ピント調整不要のパンフォーカスズームカメラです。

パンフォーカスレンズ搭載で、フォーカス調整が不要。

同軸多重コントロール機能と2.6倍ズーム機能搭載。


衝撃に耐えるバンドルプルーフ、屋外にも設置可能なIP耐水仕様。

昼間はカラー、夜間は高感度白黒で24時間連続監視。

機器仕様

電源	DC12 ~ 15V/AC24V ± 10% 50Hz/60Hz		消費電力	3.5 W	
撮像素子	1/4インチ インターライン転送カラー-CCD		有効画素数	約38万画素、768(H) × 494(V)	
同期方式	内部同期方式		テレビジョン方式	カラー-NTSC準拠	
DAY/NIGHT機能	自動/手動切換		走査方式	525本、60フィールド/秒	
解像度	水平解像度520TV本、垂直解像度350TV本		S/N	50dB以上(AGC-OFF時)	
最低被写体照度	1.2lx(F1.9、AGC最大、カラーモード)、0.06lx(F1.9、AGC最大、白黒モード)				
ホワイトバランス	ATW/AWC/MWB/屋外/屋内/蛍光灯				
逆光補正	中央重点/全画面評価側光方式(2モード)		AGC	ON(HIGH/NORMAL)/OFF	
レンズ	電動パンフォーカスf=2.8 ~ 7.3mm F1.9 ~ 3.0				
画角	水平73 ~ 28°、垂直54 ~ 21°、対角92 ~ 35°		ガンマ	0.45/1	
電子シャッター	1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000秒		フリッカーレス	ON/OFF	
モーション検出	ON/OFF		プライバシーマスク	4箇所 ON/OFF	
映像出力	VBS1.0V(p-p)/75、BNC 接栓				
アラーム入力	1CH(NO/NC 切替)、アラームズーム				
カメラタイトル	ON/OFF、最大 16 文字、タイトル位置調整可能				
アパーチャ補正	LOW/NORMAL/HIGH/OFF	通信	RS-485(同軸制御にも対応)、VAC-71 対応(別売)		
パン/チルト調整	手動水平(パン)330°、手動垂直(チルト)0 ~ 90° [天井取付時] 手動水平(パン)180°、手動垂直(チルト)0 ~ 90° [壁面取付時]				
防水/防滴対応	IP66				
動作周囲温度・湿度	温度 -10 ~ +50、湿度 90%以下				
外形寸法	162.0(W)mm × 114.8(H)mm、ドーム径 100.5mm		質量	1460g	

外観

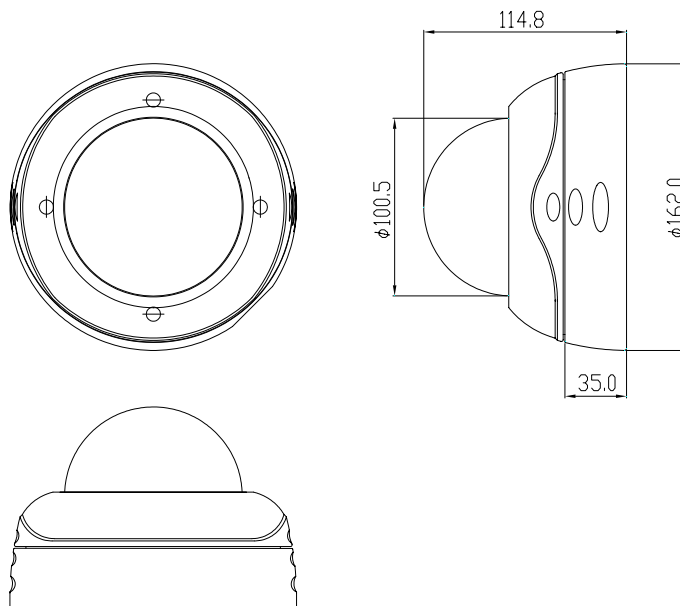

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年 8月 現在