

ハンダプルーフ パンフォーカス パンチルトズームカメラ PF-PT500

機器概要

本製品は、ピント調整不要のハンダプルーフパンフォーカスパンチルトズーム監視カメラです。

手元でカメラを上下左右自在にコントロール可能、電動パンチルト機能。

パンフォーカスレンズ搭載で、フォーカス調整が不要。

同軸多重コントロール機能と2.6倍ズーム機能搭載。


衝撃に耐えるハンダプルーフ、屋外にも設置可能なIP耐水仕様。

昼間はカラー、夜間は高感度白黒で24時間連続監視。

機器仕様

電源	DC12~15V/AC24V±10% 50Hz/60Hz	消費電力	7W
撮像素子	1/4インチ インターライン転送カラー-CCD	有効画素数	約38万画素、768(H)×494(V)
同期方式	内部同期方式	テレビジョン方式	カラー-NTSC準拠
DAY/NIGHT機能	自動/手動切換	走査方式	525本、60フィールド/秒
解像度	水平解像度520TV本、垂直解像度350TV本	S/N	50dB以上(AGC-OFF時)
最低被写体照度	1.2lx(F1.9、AGC最大、カラーモード)、0.06lx(F1.9、AGC最大、白黒モード)		
ホワイトバランス	ATW/AWC/MWB/屋外/屋内/蛍光灯		
逆光補正	中央重点/全画面評価側光方式(2モード)	AGC	ON(HIGH/NORMAL)/OFF
レンズ	電動パンフォーカスf=2.8~7.3mm F1.9~3.0		
画角	水平73~28°、垂直54~21°、対角92~35°	ガンマ	0.45/1
電子シャッター	1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000秒	フリッカーレス	ON/OFF
モーション検出	ON/OFF モーションズーム機能付き	プライバシーマスク	8箇所 ON/OFF
映像出力	VBS1.0V(p-p)/75、BNC 接栓		
アラーム入力	2CH(NO/NC 切替)、アラームズームアップ、アラームプリセット、アラーム警告機能付き		
アラーム出力	1CH(NO/NC 切替)	カメラタイトル	ON/OFF、最大16文字、タイトル位置調整可能
アバタチ補正	LOW/NORMAL/HIGH/OFF	通信	RS-485(同軸制御にも対応)、VAC-71 対応(別売)
旋回動作範囲	パン0~335° [壁取付時:±55°]、チルト0~90° [壁取付時:0~90°]		
旋回速度	プリセット時 パン/チルト 最大120°/秒、マニュアル操作時 パン/チルト5~100°/秒		
防水/防滴対応	IP66	プリセット	16ポイント
オートモード	オートパン/シークンシャルパン		
動作周囲温度・湿度	温度 -10~+50、湿度 90%以下 (結露しないこと)		
外形寸法	162.0(W)mm × 114.8(H)mm、ドーム径 100.5mm	質量	1500g

外観

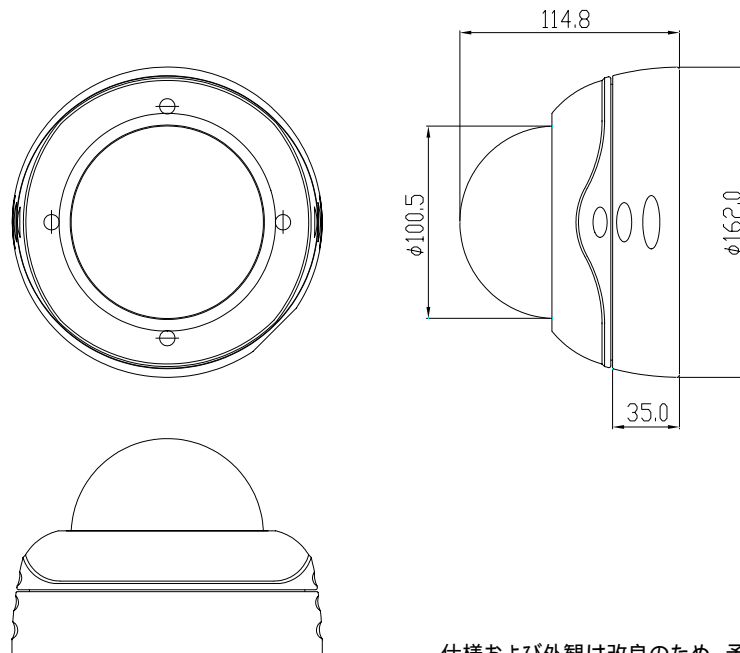

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年 8月 現在