

# プリセットドームカメラ PTC - 1000

## 機器概要

本機は、パン・チルト・ズーム機能搭載のコンパクトな一体型カメラです。

パン(水平旋回)360°、チルト(垂直旋回)210°の自在なカメラアングル。

光学32倍ズーム、電子16倍ズームの高倍率。

DAY/NIGHT機能、電子増感(最大80フィールド)機能搭載。


パン・チルト・ズームなどの機能の遠隔操作可能。

プリセットポイント256ヶ所。

## 機器仕様

電源	DC12V	消費電力	18W
撮像素子	1/4インチカラーCCD	有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期方式		
レンズ	倍率:電動32倍、焦点距離:f=3.6~115.2mm、明るさ:F1.6(WIDE)~F4.0(TELE)		
水平画角	54.2°(WIDE)~1.82°(TELE)		
解像度	水平:520TV本以上 垂直:360TV本以上	S/N比	50dB以上(AGC OFF時)
最低被写体照度	0.7lx(カラー、30IRE時) 0.0175lx(カラー40倍蓄積モード) 0.08lx(白黒時)0.002lx(白黒40倍蓄積モード) *周りの環境により誤差が生じる可能性があります		
アイリス	オート(明るさ調整可)	フォーカス	オート/ワンタッチ/トリガー/マニュアル
電子ズーム	16倍(最大・光学連動)	電子増感	80倍(最大)
逆光補正	エリア加重側光/自動加重測光	エリアマスキング機能	あり(10ヶ所)
画像上下反転機能	あり	Day/Night機能	オート/カラー/白黒(切換レベル調整可能)
フリッカ補正	あり	WD機能	あり
動体検出機能	あり	OSD機能	あり
ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル/固定(屋外/屋内/蛍光灯)		
可動範囲・速度	PAN:360°(エンドレス回転) TILT:210°(+15°~-195°) PAN:最大360°/sec TILT:最大360°/sec		
プリセットポジション	256ポイント	オートPAN機能	あり
シーケンシャル機能	あり	アラーム入出力	8入力、2出力
外部シリアル制御	RS-485(別売カメラコントローラ D7313-H等)	その他外部制御	リモコン(付属)/同軸多重制御
映像出力	1出力(RCA)VBS1V(p-p)/75		
動作周囲温度	-10 ~ 50 (推奨周囲温度-10 ~ 40)		
質量	約1,600g(取付金具含む)	外形寸法	直径159mm 高さ170mm (突起部及び取付金具含まず)

## 外観

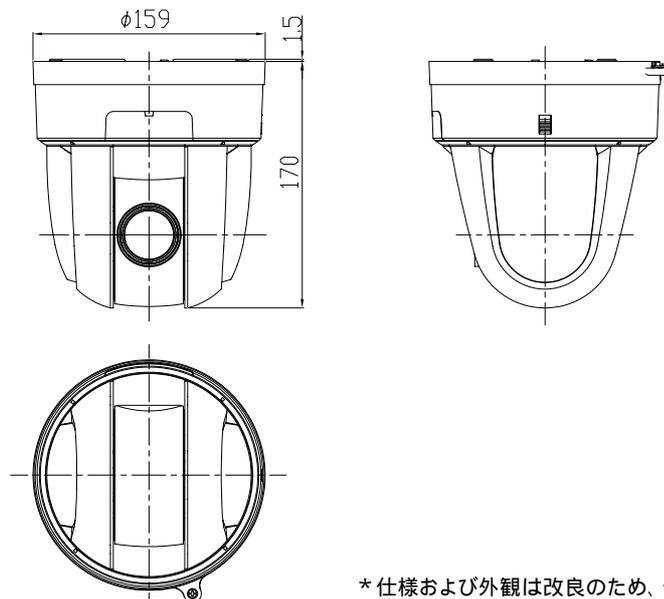

単位:mm

\*仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年12月現在