

パン・チルト・ズームレンズ一体型カメラ PTC - 200CP

機器概要

本機は、パン・チルト・ズーム機能搭載のコンパクトな一体型カメラです。

オートフォーカス付き光学22倍ズームレンズ搭載。

パン範囲300°(左右150°) チルト範囲120°(上30°、下90°) 旋回スピード最速90°/秒の高速旋回台。


本機1台で6カ所/64カ所のプリセットメモリー可能。(64カ所設定はRS-485のみ)

RS-485インターフェイス採用により、最大223台までのカメラ接続が可能。

機器仕様

電源	DC12V	消費電力	12W
撮像素子	1/4インチカラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
撮像サイズ	水平:3.65mm 垂直:3.66mm	テレビジョン方式	NTSC方式
走査周波数	水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz	同期方式	内部同期方式
解像度	水平:460TV本以上 垂直:350TV本以上	S/N	49dB 以上
最低被写体照度	2 lx	水平画角	47.5° ~ 2.3°
レンズ	電動22倍ズーム f=4.0~88.0mm F1.6~3.8	フォーカス	フルオート/マニュアル
アイリス調整	オート/マニュアル	ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル
旋回台	パン回転範囲 300°(左右150°)・パンスピード:90°/秒(最大) チルト回転範囲 120°(上30°、下90°)・チルトスピード:90°/秒(最大)		
左右SW切換え	あり	速度制御	オート/マニュアル(8速)
斜め移動	可(RS-485制御時のみ)	プリセット	6ポジション/64ポジション
複数カメラ制御	最大6台(付属リモコンにより)	電源制御	ON/OFF(付属リモコンにて)
低消費力モード	あり	タイトル表示	あり(カメラ/プリセット表示切換可)
RS-485接続台数	最大223台	同軸多重制御	別売り リモコン延長ユニットにより可
アラーム入力	2入力	アラーム出力	1 出力
コネクタ	VIDEO OUT: RCA 電源: DCジャック 制御: 9P端子台		
リモコン受光範囲	前方 上下±30° 左右±90°・後方 上下30° 左右±10°		
動作周囲温度	0 ~ 40	動作周囲湿度	30% ~ 90%
外形寸法	幅124mm 高さ136mm 奥行153mm	質量	約1kg(天吊り金具含む)

外観

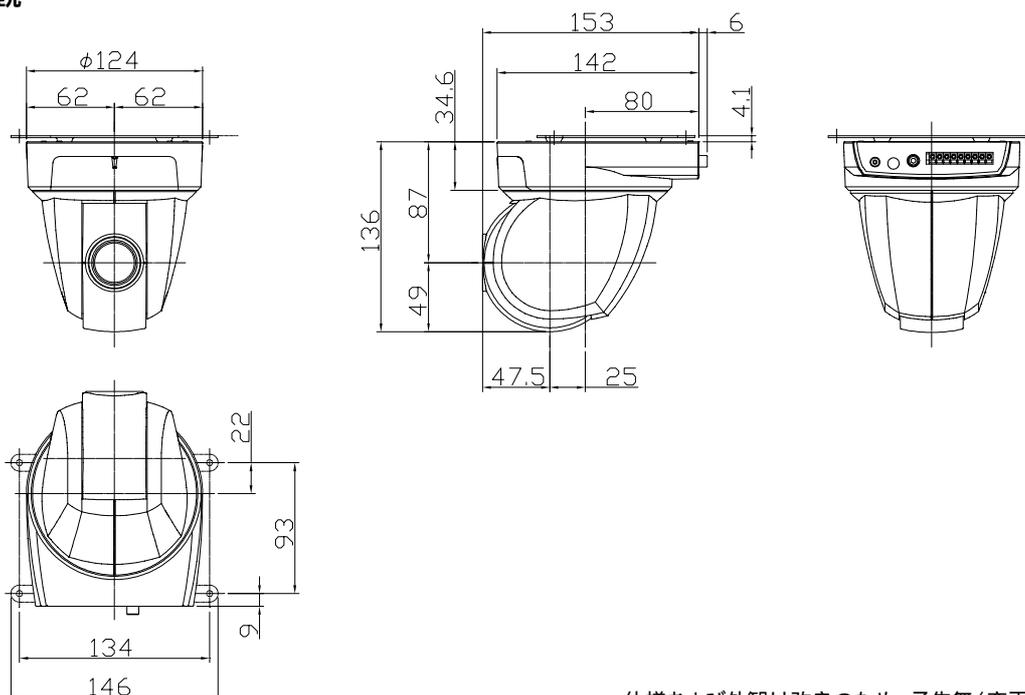

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成17年5月 現在