

パン・チルト・ズームレンズ一体型カメラ

PTC-201C IP

機器概要

本機は、パン・チルト・ズーム機能に加えEthernetにも対応したコンパクトな一体型カメラです。

汎用ブラウザにて遠隔地からモニタリング、パン・チルト・ズーム操作、4分割表示も可能。

IPフィルタリング等セキュリティ機能を搭載し不正アクセスを防止。


アラーム機能にてあらかじめ設定したホストへ画像を転送します。

光学22倍ズームレンズ搭載。パン範囲300°チルト範囲120°旋回スピード最速90°/秒の高速旋回台。

機器仕様

電源	DC12V (ACアダプタにて)	消費電力	18W
撮像素子	1/4インチカラーCCD	有効画素数	水平：768 垂直：494
画像サイズ	水平：3.65mm 垂直：3.66mm	テレビジョン方式	NTSC方式
捜査周波数	水平：15.734kHz 垂直：59.94Hz	同期方式	内部同期方式
ビデオ出力解像度	水平460TV本以上 垂直350TV本以上	S/N	49dB
最低被写体照度	2 lx	ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル
レンズ	電動22倍ズーム f=4.0~88.0mm F1.6~3.8 ・水平画角：47.5°~2.3°		
フォーカス	フルオート/マニュアル	アイリス調整	オート/マニュアル
旋回台	パン回転範囲：300°(左右150°) ・パンスピード：90°/秒(最大) チルト回転範囲：120°(上30°,下90°) ・チルトスピード：90°/秒		
プリセット	6ポジション	速度制御	オート/マニュアル
RS-485接続台数	最大223台	同軸多重制御	別売リモコン延長ユニットにて
アラーム入力	2入力 (無電圧a接点入力)	アラーム出力	1出力 (オープンコレクタ Max12V 30mA)
コネクタ	VIDEO OUT：RCA 電源：DCジャック RS-485・アラーム：9p端子台		
リモコン受光範囲	前面受光部：上下±30°,左右±90° ・背面受光部：上下±30°,左右±10°		
対応プロトコル	TCP/IP・ARP・UDP・ICMP・HTTP・FTP・telnet		
ネットワークIF	RJ45：10BASE-T/100BASE-TX	画像圧縮フォーマット	JPEG
動画表示	解像度：VGA(640×480) QVGA(320×240) フレームレート最大30フレーム/秒(QVGA(320×240)時)		
静止画表示解像度	解像度：VGA(640×480) QVGA(320×240)		
動画表示最大接続数	10クライアント	セキュリティ	IPフィルタリングBASIC認証
動作周囲温度	0 ~ 40	動作周囲湿度	30%~85%
外形寸法/質量	幅126mm、奥行き153mm、高さ160mm / 1.3kg(天吊金具含む)		

外観・寸法 (名称)

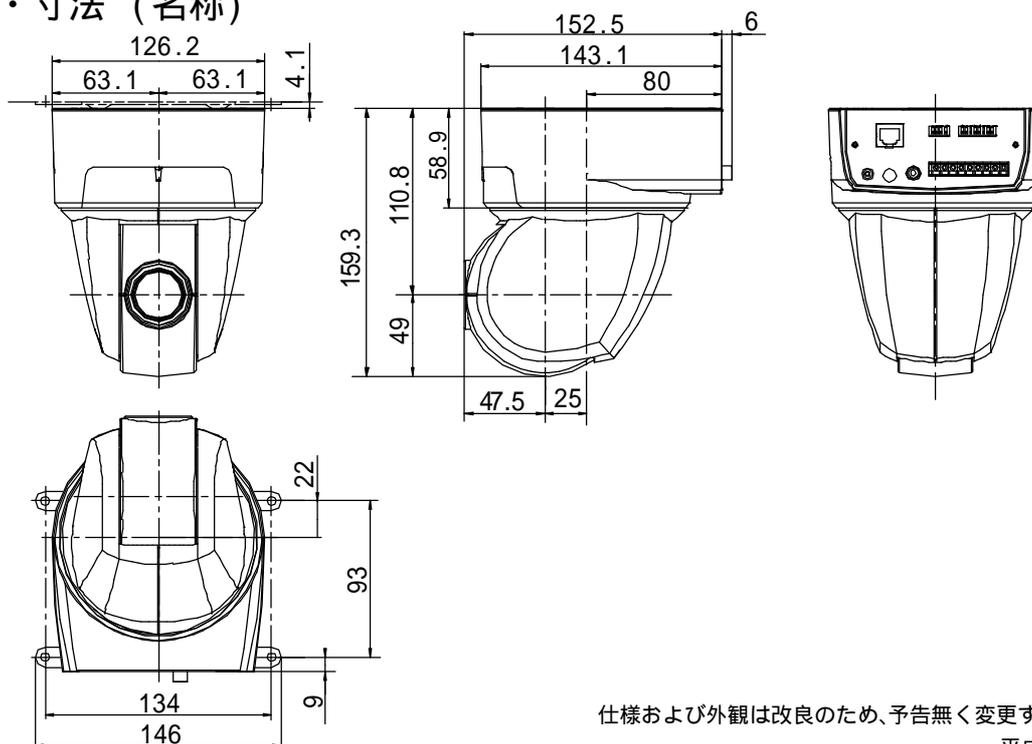

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成15年2月 現在