

# パンチルトズームカメラ PTC-300S

## ■ 機器概要


本機は、SD テレビ会議用カメラとして最適なパンチルトズームカメラです。

- 10.5 倍光学ズームレンズ搭載 : 水平画角 6.37°~65.56°、 $f=3.0\text{mm}\sim 31.5\text{mm}$ 、 $F=1.8\sim 2.4$
- 映像信号 : NTSC 方式準拠、水平解像度 500TV 本
- 暗いところの撮影に強い : 最低被写体照度 1.5 lx (30 IRE)
- 16 通りのプリセット設定が可能。
- RS-232C による外部制御可能。

## ■ 機器仕様

光学ズーム倍率	電動 10.5 倍	パンチルト 方向	左:100°、右:100°、上:25°、下:25°
撮影レンズ	$f=3.0\text{mm}\sim 31.5\text{mm}$ 、 $F1.8\sim 2.4$	パンチルト スピード	最大 100° /sec、オート/マニュアル(9 スピード)
水平画角	6.37° ~ 65.56°	プリセットポジション	16 ポジション+ホームポジション
レンズ絞り	オート(レベル調整)	複数カメラ制御	ディージーチェーン最大 7 台(RS-232C)
フォーカス調整	フルオート/マニュアル/ワン・プッシュ/インターバル/ズーム・トリガー	映像信号方式	NTSC 方式
撮像素子	1/4 インチ CCD	映像信号出力端子	コンジットビデオ ×1、Sビデオ ×1
有効画素数	768(水平)×494(垂直) 約 38 万画素	DC 電源入力端子	外部電源ジャック ×1
総画素数	811(水平)×508(垂直) 約 41 万画素	外部制御端子	RS-232C 入力 ×1、RS-232C 出力 ×1
最低被写体照度	カラー:1.5 lx (30IRE)	電源電圧(本体)	DC12V (DC 11V-16V)
逆光補正	有(ON/OFF)	消費電力(本体)	12W
ホワイトバランス	オート1/オート2/ワン・プッシュ/室内モード/屋外モード/ 蛍光灯モード/マニュアル	本体サイズ	直径 124.5mm、高さ 148mm (突起物・取付金具は含まず)
同期方式	内部同期	本体質量	750g(AC アダプタは含まず)
解像力	水平 500TV 本以上 / 垂直 360TV 本以上	付属品	AC アダプタ(入力定格 AC100V 50/60Hz)
S/N 比	49dB		電源コード
AGC ゲイン調整	有(0~24dB)		赤外ワイヤレスリモコン
高速シャッター	有(1/60s~1/100000s)		単 4 乾電池
			取扱説明書

## ■ 外観

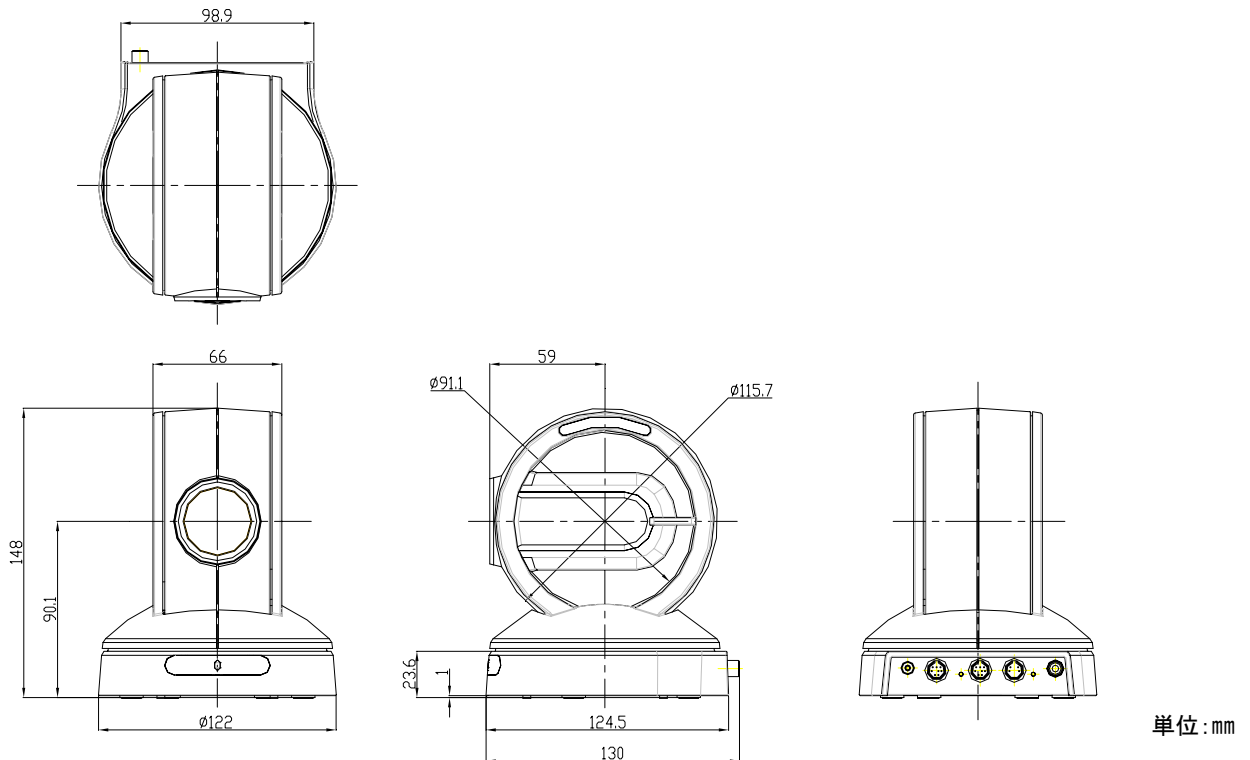

\* 仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成23年5月現在