

パン・チルト・ズーム ネットワークカメラ PTC - 402C IP


機器概要

本機は、パン・チルト・ズーム機能搭載に加えネットワーク対応のコンパクトな一体型カメラです。
 MPEG4 / JPEG 画像対応。高圧縮方式を採用、スムーズな動画のモニタリングが可能です。
 DAY/NIGHT 機能、電子増感(最大80フィールド)機能搭載。
 パン・チルト・ズームなどの機能の遠隔操作可能。
 音声双方向対応(カメラ周辺の音声モニタ/音声による不審者の威嚇)。
 光学12倍ズーム、電子16倍ズームの高倍率。

機器仕様

電源	DC12V(DC11V~13V)	消費電力	15.4W
撮像素子	1/4インチカラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
同期方式	内部同期方式	テレビジョン方式	NTSC方式
DAY/NIGHT機能	あり	電子ズーム	最大16倍
解像度	水平:470TV本以上 垂直:360TV本以上	S/N	49dB
最低被写体照度	1 lx(カラー.30IRE) 0.3 lx(白黒.30IRE)	ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル/室内/屋外/蛍光灯
逆光補正	ON/OFF	低速シャッター(感度アップ)	有り(最大80フィールド)
レンズ	光学12倍電動ズーム、f=3.8~45.6mm, F1.6~2.7, 水平画角:52.8°~4.5° 垂直画角:39.7°~3.4°		
旋回台	パン回転範囲 350°(左右175°)・チルトスピード:100°/秒(最大) チルト回転範囲 210°(上15°、下195°)・チルトスピード:100°/秒(最大)		
プリセット	16ポイント	速度切替	オート
対応プロトコル	ARP、ICMP、TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、RTSP	同時配信数	5 (MPEG-4とMotion JPEGとの合計)
		アカウント	root、user
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX(RJ45コネクタ)	ユーザ認証	BASIC認証(使用有無切替可)
動画表示フォーマット	MPEG-4		
動画表示サイズ	D1(720×480)/VGA(640×480)/QVGA(320×240)/QQVGA(160×120) (D1はJPEGのみ)		
動画表示フレームレート	30/15/10/5/1 fps(D1:1クライアント/同時動作時のフレームレートに制限あり)		
静止画表示フォーマット	JPEG		
静止画表示サイズ	D1(720×480)/VGA(640×480)/QVGA(320×240)/QQVGA(160×120)		
音声配信	G.711(64Kbps)双方向		
音声再生	クライアントPCマイク入力をお客側で再生(外部スピーカー接続時)		
動作周囲温度	0 ~ 50 (推奨0 ~ 40)	動作周囲湿度	30% ~ 90%(結露しないこと)
外形寸法、質量	直径:142mm 高さ:153mm(突起物及び取付金具含まず)、1,000g(取付金具含む)		

外観

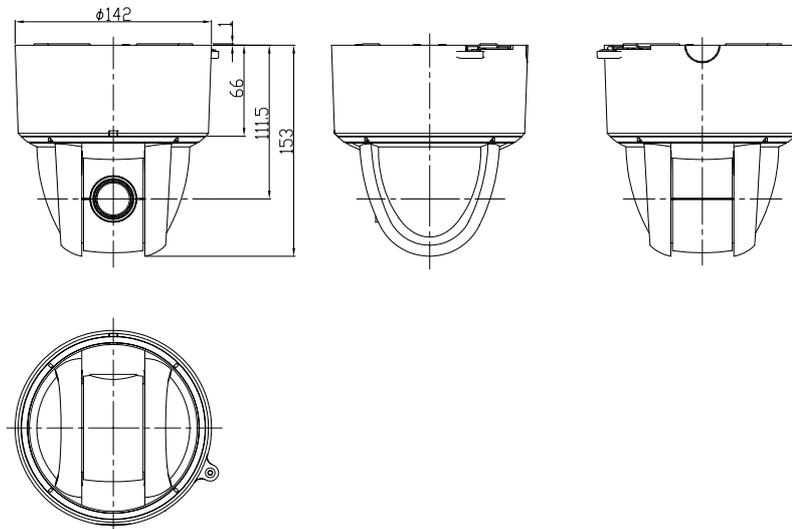

単位:mm

*仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成19年12月現在