

音声入力機能付 カメラコントローラ SC-121

機器概要

本機は、1台のVPS多重方式のカメラを駆動させるコントロールユニットです。


マイク内蔵型カメラに対応し音声を出力します。

ラックマウントに便利な薄型1U(横幅ハーフ)サイズ。ラックマウント金具(オプション)により1台取付または2台連結取付ができます。

機器仕様

電源電圧	AC100V \pm 10% 50/60Hz	消費電力	約18W(カメラ接続時)
伝送方式	シングルケーブル方式(電源、映像、音声、同期信号多重)		
カメラ接続台数	1台	ケーブル延長距離	最大500m(5C2V)、最大200m(3C2V)
映像高域補正	SHORT/LONG切替可能(内部切替スイッチ)		
同期方式	内部同期	走査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平15.734kHz 垂直 59.94Hz		
解像度	水平470TV本 垂直350TV本		
映像S/N	48dB以上	音声S/N	55dB以上
音声周波数特性	100Hz~3kHz	カメラ接続端子	BNC
映像出力	VBS 1.0V(p-p)75 2出力 BNC		
音声出力	-10dB/100 RCAピン		
サービスコンセント	AC100V 最大2A(電源スイッチ連動)		
外觀色	レーザーサテン(F)ライトグレー-EM	文字色	グレー(DIC-551)
外形寸法	幅210mm、高さ43mm、奥行270mm		
質量	約2.1kg		

外觀・寸法

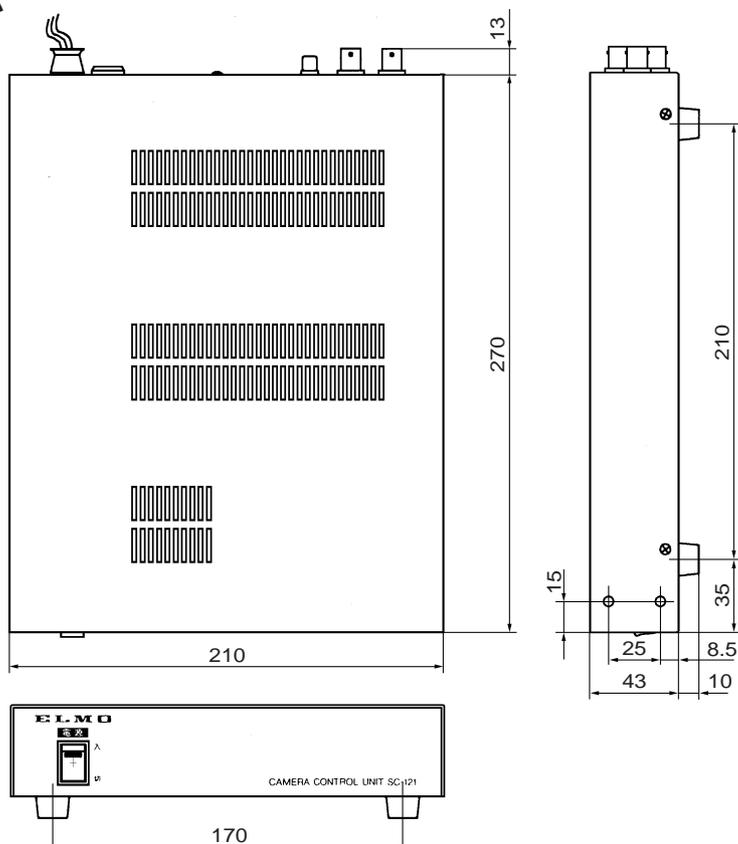

単位: mm

仕様および外觀は改良のため、予告なく変更することがあります。