

カメラコントロールユニット SC-422


機器概要

本製品は、4台までの弊社VPS多重カメラを接続できる、カメラコントロールユニットです。
 1台のモニターTVに4台分のカメラ映像を4分割表示できます。
 スルー映像出力により、4台すべてのカメラ映像を同時に4台のモニターで監視することもできます。
 1画面ずつの自動送り(シーケンス)により、大画面でも監視することが可能です。

機器仕様

電源	AC100V ± 10% 50/60Hz	消費電力	70W(カメラ4台接続時)
カメラ接続台数	最大4台(BNCコネクタ × 4)	伝送方式	シングルケーブル方式(電源 映像 同期信号)
ケーブル長	5C-2V最大500m(3C-2V最大200m)	映像高域補正	SHORT(OFF)/LONG(OFF)(内部切換スイッチ × 4)
動作モード	タイトル 1カメラに最大6文字 シーケンス切換 最大4ステップ シーケンス切換時間 1~64秒7段階で可変 アラーム自動復帰時間 1~128秒8段階で可変、INFに設定で復帰せず		
映像出力	映像出力 VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1 映像出力 カメラ1~4(カメラスルー出力) VBS 1V(p-p) 75 BNC × 4 VTR出力 VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1		
映像入力	VTR入力 VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1		
センサー/リモート	センサー/リモート共有8P端子台 無電圧メイクアップ出力に適合 センサー入力時画面を自動切換えし、設定時間後に通常動作に復帰		
アラーム出力	オープンコレクタ DC24V 500mA以下 有極性 アラーム出力 1画面選択時ローレベル出力(シーケンス切換除く)		
サービスコンセント	1口 AC100V 50/60Hz 最大2.5A 電源スイッチ非連動		
使用温度 湿度	-10 ~ 40 30 ~ 90%(非結露)	質量	約6.5kg
外形寸法	幅420 × 高さ98(88) × 奥行370mm (突起含まず)		

外観・寸法 (名称)

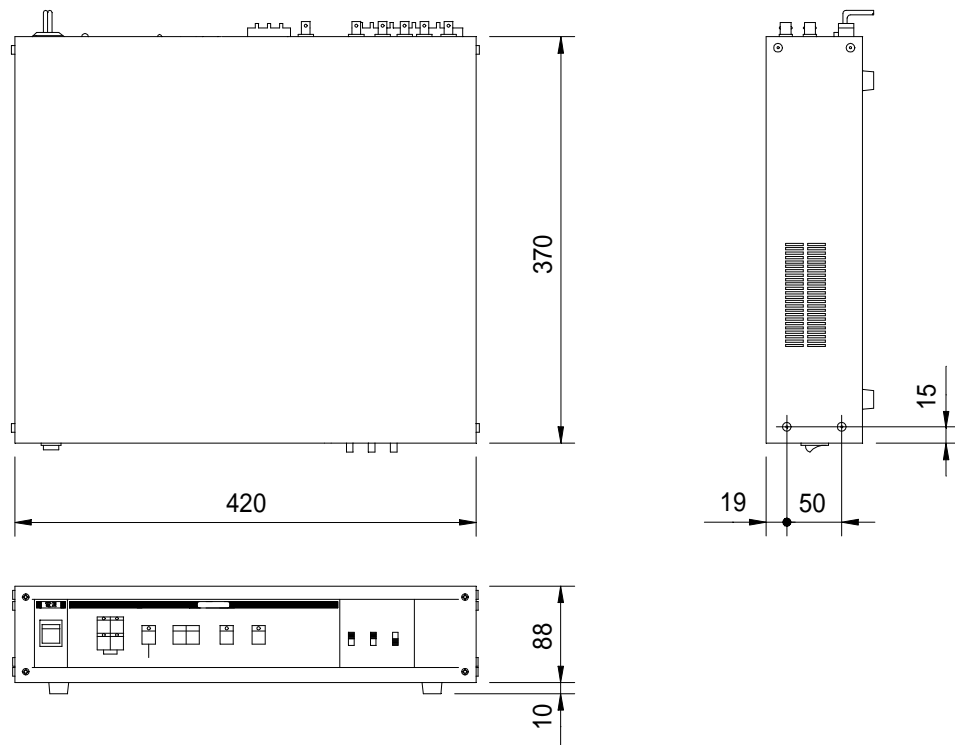

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成11年12月 現在