

カメラコントロールユニット SC-823


機器概要

本製品は、8台までの弊社VPS多重カメラを接続できる、カメラコントロールユニットです。
 A・B 2つの4分割画像を自動的に切換えて、1台のモニタTVに8台分のカメラ映像を表示できます。
 弊社音声入力機能付のカメラとの組み合わせで、映像に加え音声の監視も可能です。
 リモートコントロールユニットSRM-8C(別売)により離れた場所からモニタ画面のリモート操作が可能です。

機器仕様

電源	AC100V ±10% 50/60Hz	消費電力	130W(カメラ8台接続時)
カメラ接続台数	最大8台(BNCコネクタ×8)	伝送方式	シングルケーブル方式(電源・映像・音声・同期信号)
ケーブル長	5C-2V最大500m(3C-2V最大200m)	映像高域補正	SHORT(OFF)/LONG(OFF)(内部切換スイッチ)
解像度	水平470TV本 垂直350TV本	映像S/N	48dB以上
音声S/N	40dB	音声周波数特性	100Hz - 3kHz
動作モード	タイトル シーケンス切換 シーケンス切換時間 画面固定	1カメラに最大6文字 最大8ステップ 1~64秒7段階で可変 Aページ固定	
映像出力	映像出力(1) 映像出力(2) VTR出力	VBS 1V(p-p) 75 VBS 1V(p-p) 75 VBS 1V(p-p) 75	BNC × 1 BNC × 1 BNC × 1
映像入力	VTR入力	VBS 1V(p-p) 75	BNC × 1
音声出力	音声出力(1) 音声出力(2) VTR出力	USピン -10dB USピン -10dB USピン -10dB	
音声入力	VTR入力	USピン -10dB	
センサー/リモート	センサー/リモート共有14P端子台 無電圧メイク接点出力に適合 センサー入力時画面を自動切換えし、設定時間後に通常動作に復帰		
アラーム出力	オープンコレクタ DC24V 500mA以下 有極性 アラーム(1)出力 アラーム(2)出力	1画面選択時ローレベル出力(シーケンス切換除く) 1画面選択ローレベル出力	
サービスコンセント	1口 AC100V 50/60Hz 最大2.5A 電源スイッチ非連動		
使用温度・湿度	-10~40 30~90%(非結露)	質量	約6.5kg
外形寸法	幅420×高さ98(88)×奥行370mm(突起含まず)		

外観・寸法 (名称)

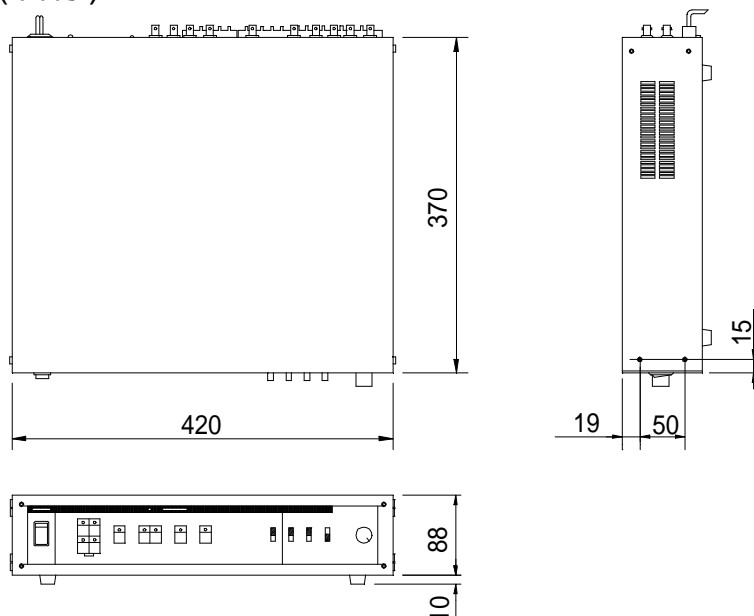

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成12年10月 現在