

プログラムコントローラ SC-824

機器概要

本機は、1台のモニターテレビにカメラ8台分の映像を表示できるプログラムコントローラです。


ドームカメラ (TDN403) と組み合わせることによってプリセットプログラムができます。

ドームカメラに限らず、他のエルモVPS多重方式カメラと接続することによって最適なシステム構築ができます。

機器仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	消 費 電 力	130W
カ メ ラ 接 続	最大8台 (BNC)	映 像 出 力	映像出力(1)・映像出力(2) (BNC)
V T R 入 力	1 (BNC)	V T R 出 力	1 (BNC)
映像スルー出力	8 (BNC)	シーケンス切換	最大32ステップ
シーケンス切換時間	1~60s (1sステップ/シーケンス各ステップ毎)	アラーム自動復帰時間	1~120s (1sステップ) INF設定で復帰せず
アラーム出力	2 (リレー出力)	センサー入力	8
プリセットポイント	最大64ポイント(カメラ1台)	操作ロック機能	有
外部制御端子	RS-232C (フロントパネルスイッチと同等機能及び映像(2)切換)		
タ イ ト ル	最大6文字 (アルファベット/数字/記号) アルファベットは大文字のみ		
リセットスイッチ	有 出荷時状態へ復帰	伝 送 方 式	シングルケーブル方式
ケ ー ブ ル 長	最大500m (5C-2V)	ケーブル長補正	有 (LONG/SHORT)
外 形 寸 法	幅420mm、高さ98(88)mm、奥行370mm	質 量	約6.8kg
動作周囲温度	0 ~ 40	動作周囲湿度	30% ~ 90%

外観・寸法

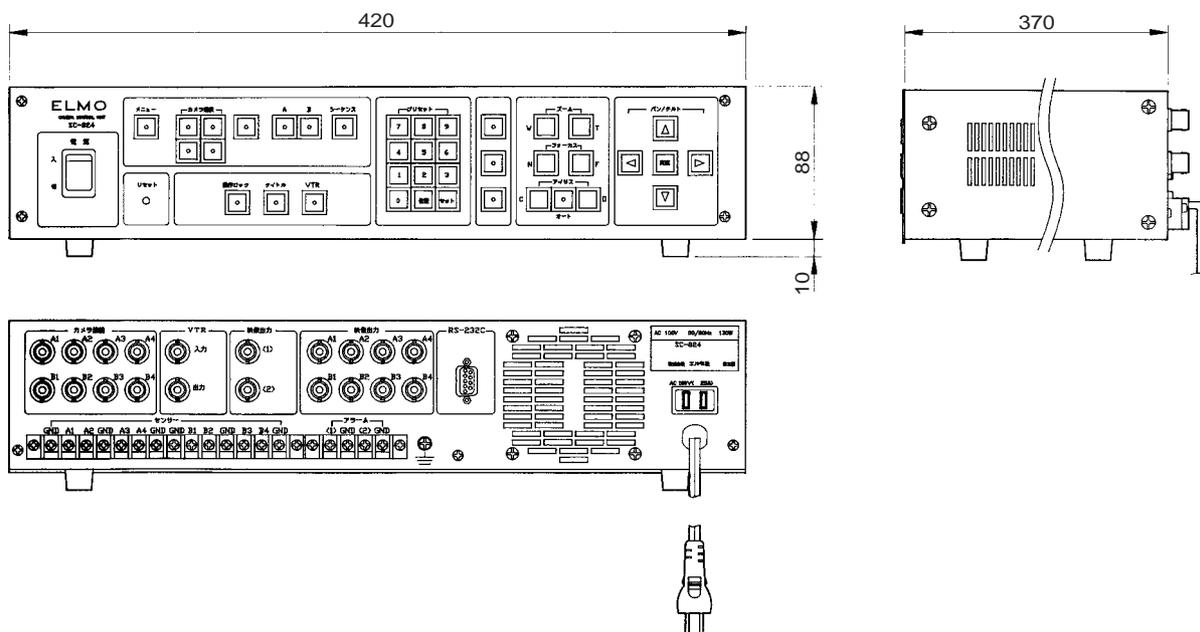

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。