

カメラコントロールユニット SC-825


機器概要

本製品は、8台までの弊社VPS多重カメラを接続できる、カメラコントロールユニットです。
 A・B 2つの4分割画像を自動的に切換えて、1台のモニタTVに8台分のカメラ映像を表示できます。
 スルー映像出力により、8台分すべてのカメラ映像を同時に8台のモニタで監視することもできます。
 2系統の出力画像をもち、リモートコントロールユニットSRM-8C(別売)により離れた場所から独立したモニタ画面のリモート操作が可能です。

機器仕様

電源	AC100V ± 10% 50/60Hz	消費電力	130W(カメラ8台接続時)
カメラ接続台数	最大8台(BNCコネクタ×8)	伝送方式	シングルケーブル方式(電源・映像・同期信号)
ケーブル長	5C-2V最大500m(3C-2V最大200m)	映像高域補正	SHORT(OFF)/LONG(OFF)(内部切換スイッチ×8)
動作モード	タイトル 1カメラに最大6文字 シーケンス切換 最大8ステップ シーケンス切換時間 1~64秒7段階で可変 アラーム自動復帰時間 1~128秒8段階で可変、INFに設定で復帰せず 画面固定 Aページ固定		
映像出力	映像出力(1) VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1 映像出力(2) VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1 映像出力 カメラA1~A4・B1~B4(カメラスルー出力) VBS 1V(p-p) 75 BNC × 8 VTR出力 VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1		
映像入力	VTR入力 VBS 1V(p-p) 75 BNC × 1		
センサー/リモート	センサー/リモート共有14P端子台 無電圧メイク接点出力に適合 センサー入力時画面を自動切換えし、設定時間後に通常動作に復帰		
アラーム出力	オープンコレクタ DC24V 500mA以下 有極性 アラーム(1)出力 1画面選択時ローレベル出力(シーケンス切換除く) アラーム(2)出力 1画面選択ローレベル出力		
サービスコンセント	1口 AC100V 50/60Hz 最大2.5A 電源スイッチ非連動		
使用温度・湿度	-10~40 30~90%(非結露)	質量	約6.6kg
外形寸法	幅420×高さ98(88)×奥行き370mm(突起含まず)		

外観・寸法 (名称)

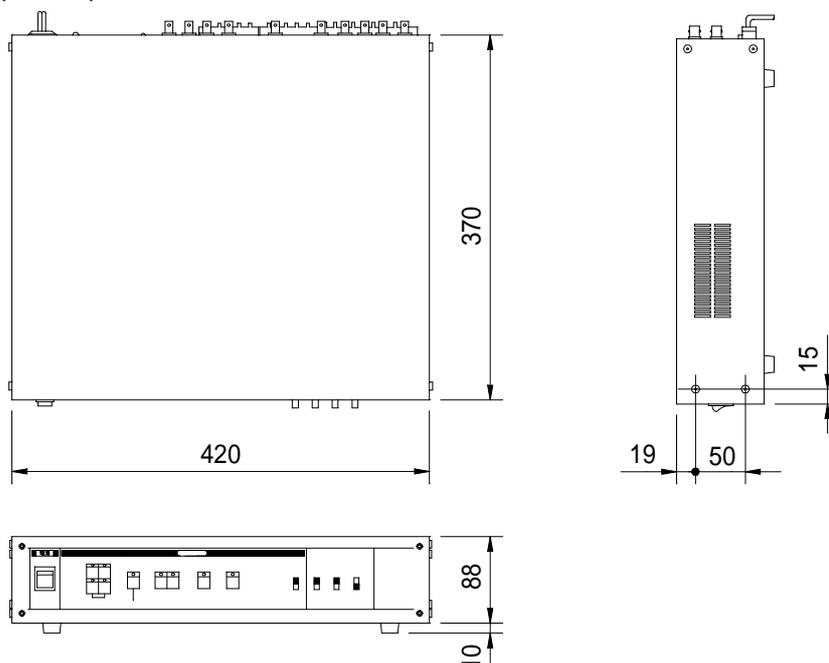

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成11年12月 現在