

EAC-VPH4/ EAC-VPH8 アナログHD電源重畳ユニット

仕様書

◆ 特徴

- PoC カメラからのアナログ TVI 映像信号、制御信号および電流を送信

◆ 伝送距離


PoC AF カメラ: 3C-2V 200 m / 5C-2V 300 m

PoC AT カメラ: 3C-2V 100 m / 5C-2V 200 m

◆ 仕様

	EAC-VPH4 4CH 受信機	EAC-VPH8 8CH 受信機
ビデオ入力		
映像入力/出力	4 CH	8CH
インタフェース	PoC カメラ用 BNC インタフェース	
伝送距離 (注)	PoC AF カメラ: 3C-2V 200 m / 5C-2V 300 m PoC AT カメラ: 3C-2V 100 m / 5C-2V 200 m	
最大電力	10W / ch	
PoC カメラ	専用の PoC カメラのみ	
ビデオ出力		
ビデオ出力	4-CH	8-CH
インターフェイスタイプ	DVR 用 BNC インタフェース	
一般		
電源	DC48V	
消費電力 (カメラを接続しないとき)	≤ 6 W	≤ 10 W
動作温度/動作湿度	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%	
シャーシー	1 U	
寸法	315(W)×45(H)×242(D)mm	
重量	約 2.3 k g	約 2.4 k g

◆ 寸法

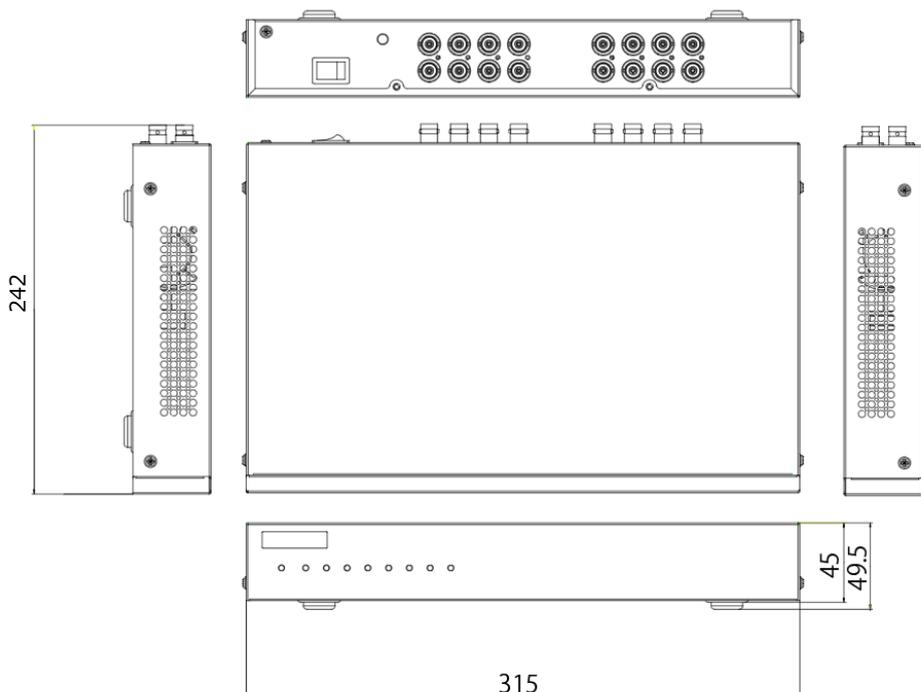

単位:

注) ケーブルのコンディションによっては、記載の仕様より短くなる場合があります。