

ETV-8M Series : ETV-BT8MV1VP 8MPバレットカメラ

仕様書


◆ 外観



◆ 特徴

- 8.29MP Progressive Scan CMOS 搭載
- 8MP HD-TVI 出力
- 赤外線 LED 実装。0Lux でも撮影可能。
- 逆光補正 (WDR/BLC/HLC) 機能を搭載
- ノイズリダクション機能で低照度でのノイズを低減
- 屋外設置が可能 (防塵、耐水型)

◆ 寸法

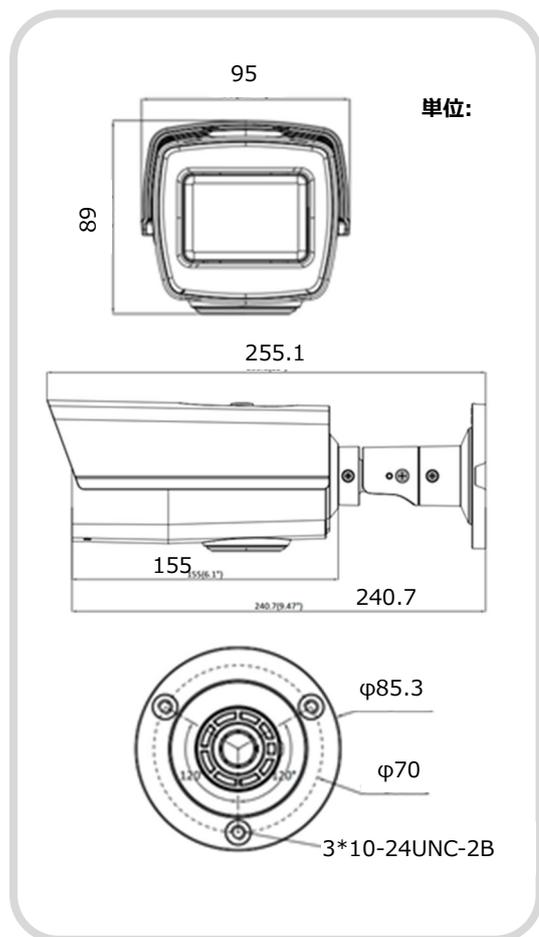

◆ 仕様

| | ETV-BT8MV1VP 屋外バレットカメラ(VP) |
|-----------|---|
| イメージセンサー | 8.29Mega Progressive Scan CMOS |
| フレームレート | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps |
| 解像度 | 3860(H) x 2160(V) |
| 映像出力 | HD-TVI |
| 最低被写体照度 | 0.003lux@(F1.2,AGC ON) / IR ON時:0lux |
| レンズ | 2.7mm~13.5mm motorized varifocal lens 水平 108.1°~45.6° |
| 赤外線 LED | 照射距離=約 80m |
| アングル調整 | Pan : 0°~360°、Tilt : 0°~90°、Rotate : 0°~360° |
| AGC | High/Middle/Low |
| DAY&NIGHT | AUTO /COLOR / B&W |
| ホワイトバランス | Auto/Manual |
| AE | Global/BLC/HLC/WDR |
| 電子シャッター | PAL: 1/12.5 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s to 1/50, 000 s |
| 機能 | 明るさ、コントラスト、輪郭強調、彩度、ミラー、スマートIR |
| 電源 | DC12V (±20%) /PoC.at (専用電源) 注 1 |
| 消費電力 | Max.8.4W |
| 保護等級 | IP67 |
| 外観 | 金属 |
| 外観寸法 | 89 mm x 95 mm x 255.1 mm |
| 質量 | 約 925g |

注1 専用電源を使用する場合は DC12V を接続しないでください。
専用電源との接続は 4ch 電源の場合は 3 台まで、8ch 電源の場合は 6 台までとして
ください。