

ETV-8M Series : ETV-VD8MV1VP 8MPバンドルドームカメラ

仕様書


◇ 外観



◇ 特徴

- 8.29MP Progressive Scan CMOS 搭載
- 8MP HD-TVI 出力
- 赤外線 LED 実装。0Lux でも撮影可能。
- 逆光補正 (WDR/BLC/HLC) 機能を搭載
- ノイズリダクション機能で低照度でのノイズを低減
- 屋外設置が可能 (防塵、耐水型)

◇ 寸法

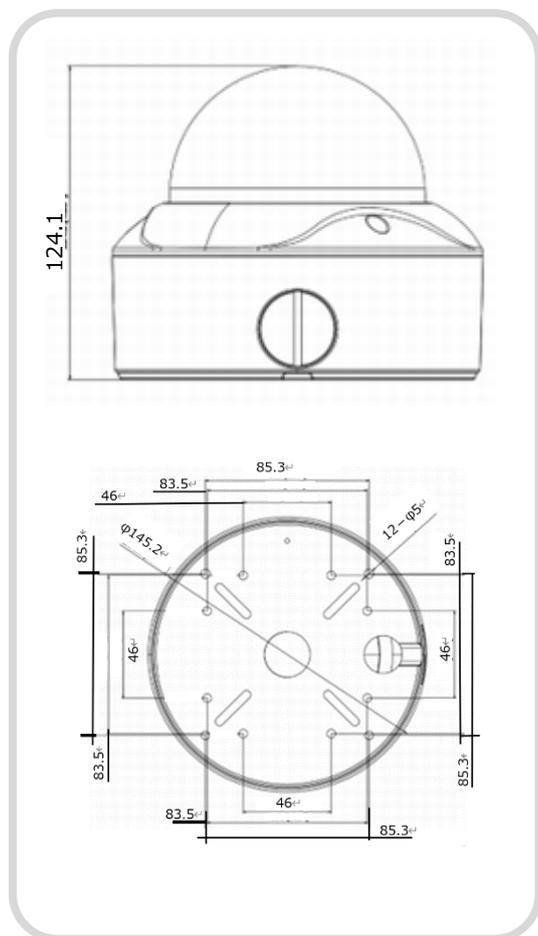

◇ 仕様

	ETV-VD8MV1VP 屋外ドームカメラ(VP)
イメージセンサー	8.29Mega Progressive Scan CMOS
フレームレート	TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps
解像度	3860(H) x 2160(V)
映像出力	HD-TVI
最低被写体照度	0.003lux@(F1.2,AGC ON) / IR ON 時:0lux
レンズ	2.7 mm~13.5 mm motorized varifocal lens 水平 108.1°~45.6°
赤外線 LED	照射距離 = 約 60m
アングル調整	Pan : 0°~355°、Tilt : 0°~75°、Rotate : 0°~355°
AGC	High/Middle/Low
DAY&NIGHT	AUTO /COLOR / B&W
ホワイトバランス	Auto/Manual
AE	Global/BLC/HLC/WDR
電子シャッター	PAL: 1/12.5 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s to 1/50, 000 s
機能	明るさ、コントラスト、輪郭強調、彩度、ミラー、スマート IR
電源	DC12V (±20%) /PoC.at (専用電源) 注 1
消費電力	Max.9.0W
保護等級	IP67
外観	金属
外観寸法	φ145.2 mm x 124.1 mm
質量	約 651g

注1 専用電源を使用する場合は DC12V を接続しないでください。

専用電源との接続は 4ch 電源の場合は 3 台まで、8ch 電源の場合は 6 台までとしてください。