

## IPC2122LB-ADF28KM-H



## 仕様

## IPC2122LB-ADF28KM-H

## カメラ

イメージセンサー	1/2.7型 2MP プログレッシブスキャン CMOS		
最低被写体照度	カラー : 0.01lux (F2.0 AGC ON) / 0lux (IR ON)		
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)		
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)		
調整角度	Pan : 0°~360°	Tilt : 0°~90°	回転 : 0°~360°
WDR	120db		
S/N比	52db以上		

## レンズ

レンズタイプ	2.8mm@F2.0 固定レンズ
アイリス	自動
画角	水平:112.9° / 垂直:59.1° / 対角線 : 121.2°

## DORI

距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2

## 照明

赤外照明	距離:30m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動
------	----------------------------------

## ビデオ

画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile
フレームレート(最大)	メインストリーム : 2MP(1920*1080)@30fps / 1280*720@30fps サブストリーム : 720p(1280*720)@30fps / D1(720*576)@30fps / 640*360)@30fps /
ビットレート	128 Kbps~6144kbps
U-code	対応
OSD	最大 4ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	対応
ビデオストリーム	デュアルストリーム


## イメージ

ホワイトバランス	Auto / Outdoor / Fine Tune / Sodium Lamp / Locked / Auto2
デジタルノイズリダクション	2D / 3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル / 垂直 / 水平 / 180° / 右90° / 左90°

HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
<b>イベント</b>	
基本検出	モーション検知, UMD(カメラモーション検知), イタズラ検知, 音声検知, クロスライン検知・侵入検知(人体検知に基づく)
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	非対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログアクセスログ, RTSP(バースティック認証/ゲスト認証), HTTPゲスト認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFゲスト認証
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
<b>インターフェース</b>	
音声入出力	非対応/非対応
アラーム入出力	非対応/非対応
内臓マイク/スピーカー	対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	非対応
<b>認証</b>	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE
保護等級	IP67
<b>一般</b>	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
電源インターフェイス	Φ5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	7.0W (最大)
外形寸法	L166.0mm×W63.0mm×H62.0mm
質量	約0.39Kg

使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
保管温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
サージ保護	4KV
リセットボタン	非対応

## 寸法図

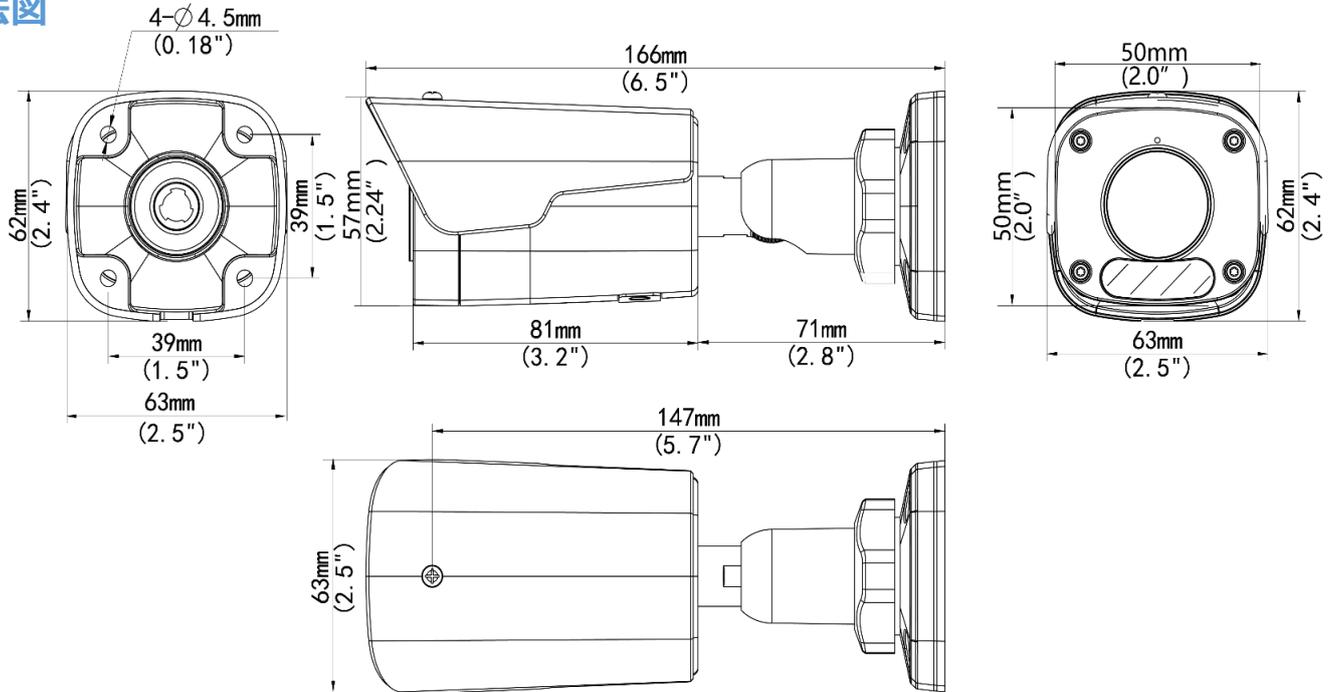

## アクセサリー

品番	TR-JB05-A-IN	TR-UP06-B-IN	TR-UP06-C-IN	TR-A01-IN
品名	Junction BOX	Pole Mount	Pole Mount	Waterproof Joint
				

©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。