

## IPC2122SB-ADF28KM-IO




## 仕様

IPC2122SB-ADF28KM-IO					
<b>カメラ</b>					
イメージセンサー	1/2.8型 2MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー：0.001lux (F1.6 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード：1~1/100000s)				
調整角度	Pan：0°~360°	Tilt：0°~90°	回転：0°~360°		
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
<b>レンズ</b>					
レンズタイプ	2.8mm@F1.6 固定レンズ				
アイリス	自動				
画角	水平:106.7° / 垂直:57.1° / 対角線：115.7°				
<b>DORI</b>					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
<b>照明</b>					
赤外照明	距離:40m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
<b>ビデオ</b>					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム：2MP(1920*1080)@30fps/720P(1280*720)@30fps サブストリーム：720P(1280*720)@30fps/D1(720*576)@30fps/640*360@30fps サードストリーム：D1(720*576)@30fps/640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps/CIF(352*288)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	最大 8ヶ所				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

<b>イメージ</b>	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
<b>インテリジェント機能</b>	
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出 (人間/二輪車/車両を分類)
統計分析	人数カウント, 人流カウント支援, 群衆モニタリング
<b>イベント</b>	
基本検出	モーション検知, UMD(ウルトラモーションディテクション), イタズラ検知, 音声検知, 顔検出
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アラーム入力, アラーム出力, アクセシビリティ, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, QoS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/一般ユーザー/オペレーター)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログの保護, RTSP(ハードウェア認証/ソフトウェア認証), HTTPソフトウェア認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFソフトウェア認証
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
<b>インターフェース</b>	
音声入出力	非対応/非対応
アラーム入出力	非対応/非対応
内臓マイク/スピーカー	対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
<b>認証</b>	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE
保護等級	IP67

一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.0W (最大)
外形寸法	L156.0mm×W63.0mm×H63.0mm
質量	約0.42Kg
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

## 寸法図

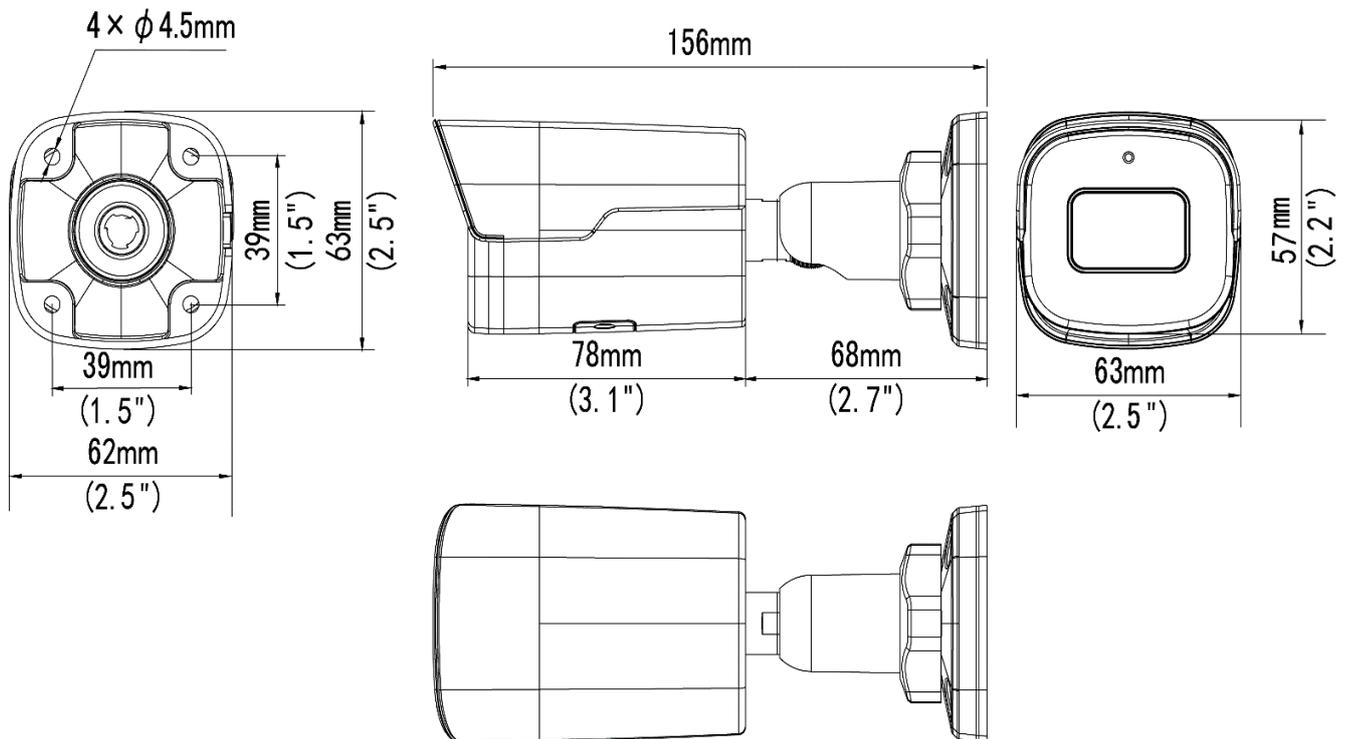

## アクセサリー

品番	TR-JB05-A-IN	TR-UP06-B-IN	TR-UP06-C-IN	TR-A01-IN
品名	Junction BOX	Pole Mount	Pole Mount	Waterproof Joint
				