

IPC2328SB-DZK-IO



仕様

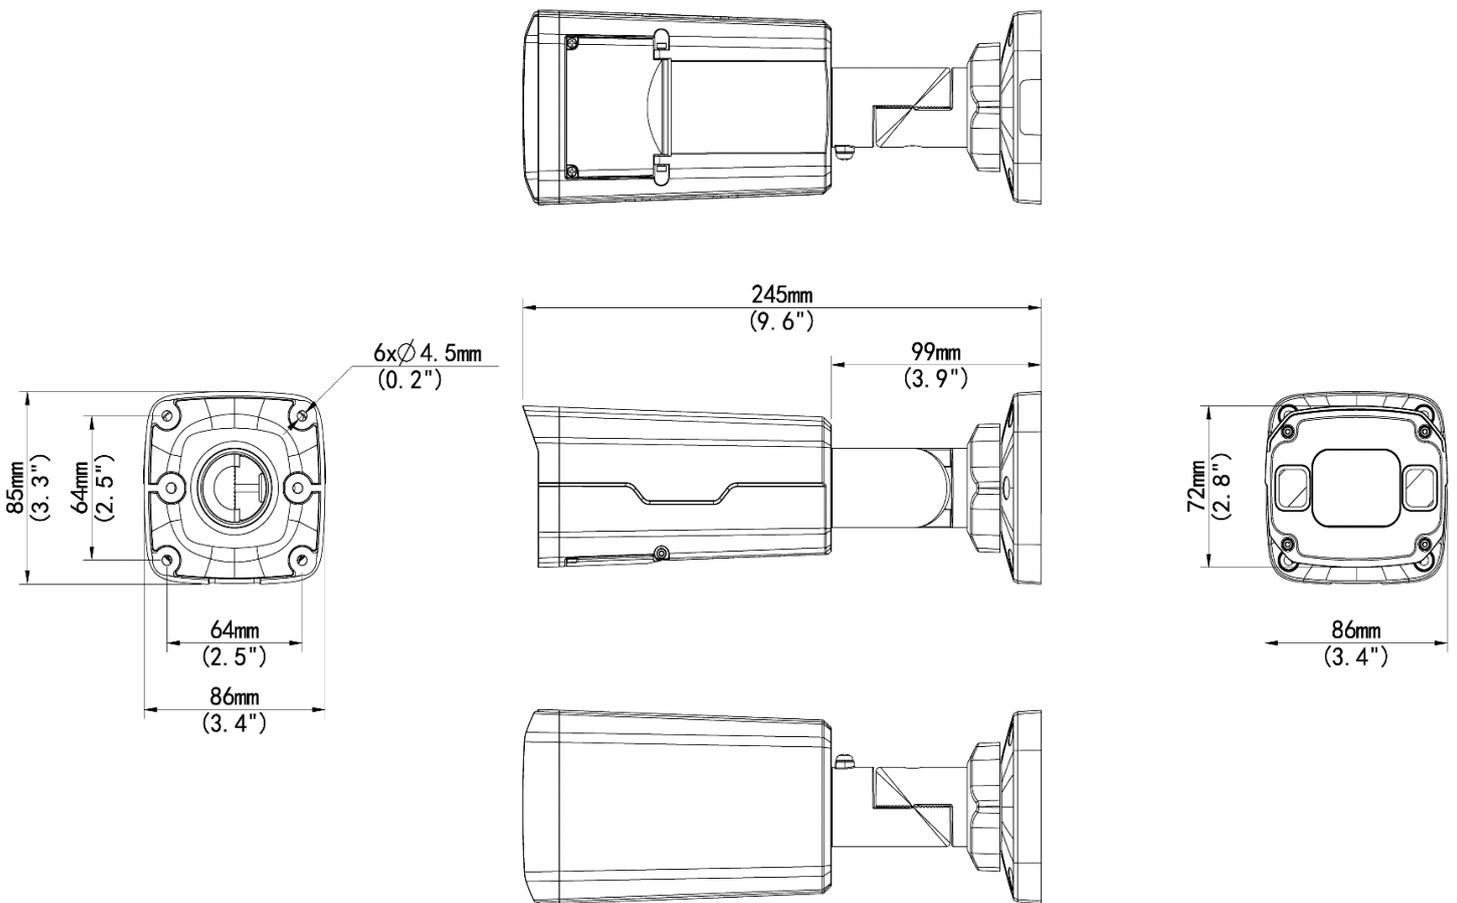
IPC2328SB-DZK-IO

IPC2328SB-DZK-IO					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8型 8MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー：0.0025lux (F1.6 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード：1~1/100000s)				
調整角度	Pan：0°~360°	Tilt：0°~90°	回転：0°~360°		
WDR	120db				
S/N比	56db以上				
レンズ					
レンズタイプ	2.8~12.0mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
アイリス	自動				
画角	水平:107.4°~29.2° / 垂直:54.2°~16.3° / 対角線：111.0°~33.1°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	86.9	34.8	17.4	8.7
	12	372.4	149	74.5	37.2
照明					
赤外照明	距離:50m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム：8MP(3840*2160)@30fps/5MP(3072*1728)@30fps 4MP(2560*1440)@30fps/2MP(1920*1080)@30fps サブストリーム：2MP(1920*1080)@30fps/720P(1280*720)@30fps D1(720*576)@30fps/640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps/CIF(352*288)@30fps サードストリーム：D1(720*576)@30fps/640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps/CIF(352*288)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				

プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
ビデオストリーム	トリプルストリーム
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Dewarping	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イントリジェント機能	
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出
統計分析	人数カウント, 人流カウント支援, 群衆モニタリング
イベント	
基本検出	モーション検知, UMD(ウルトラモーションディテクション), イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アラーム入力, アラーム出力, アクセスポリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, QoS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログエクスポート, RTSP(バースック認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ), 振幅2V[p-p]/1出力(インピーダンス600Ω), 振幅2V[p-p]
アラーム入出力	1入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	非対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE, Reach
保護等級	IP67, IK10

一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	10.5W (最大)
外形寸法	L245.0mm×W86.0mm×H86.0mm
質量	約0.92Kg
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	6KV
リセットボタン	非対応

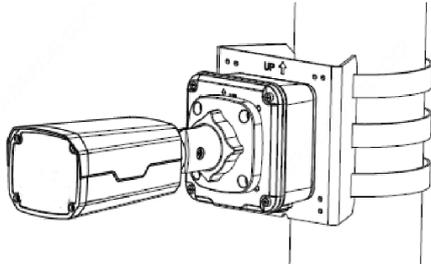
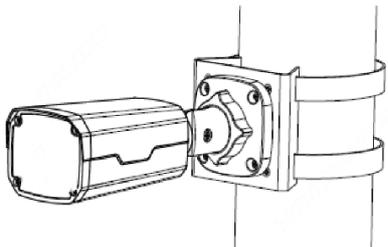
寸法図



アクセサリ

品番	TR-JB07-D-IN	TR-JB06-A-IN	TR-UP06-B-IN	TR-UP06-C-IN
品名	Junction BOX	Junction BOX	Pole Mount	Pole Mount
				

品番	TR-A01-IN
品名	Waterproof Joint
	

Junction Mount	Pole Mount
TR-JB07-D-IN(TR-JB06-A-IN)+TR-UP06-C-IN	TR-UP06-B-IN
	

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更される場合があります。