

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0




仕様

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.9型 4MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.0005lux (F1.0 AGC ON)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
調整角度	Pan : 0°~360°	Tilt : 0°~90°	回転 : 0°~360°		
WDR	DWDR				
S/N比	56db以上				
レンズ					
レンズタイプ	2×4.0mm@F1.0 固定レンズ				
アイリス	固定				
画角	水平:160°±10° / 垂直:43.22°/対角線 : 180.13°±10°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	4.0	64.3	25.7	12.9	6.4
照明					
LED距離	最大30m				
LED数	2				
LEDオン/オフ制御	自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム : 4MP(3840*1080),最大25fps (人体検出オフ)				
	サブストリーム : 1920*540,最大25fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
Uコード	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	最大 8ヶ所				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	非対応
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イベント	
基本検出	人体検知, 動体検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アラーム入力, アラーム出力, アクセスポリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログアクセス, RTSP(ハードウェア認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, UNV-Link Pro, UNV-Link
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	入力: インピーダンス35kΩ; 振幅2V[P-P]/出力: インピーダンス600Ω; 振幅2V[P-P]
アラーム入出力	入力: 1/出力: 1
内臓マイク/スピーカー	対応 (マイク×2) /対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE, Reach
保護等級	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	6.5W (最大)
電源インターフェース	Φ5.5mm同軸電源プラグ
外形寸法	L273mm×W130mm×H76mm

質量	0.95Kg
筐体材質	金属
使用温湿度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
保管温湿度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

寸法図

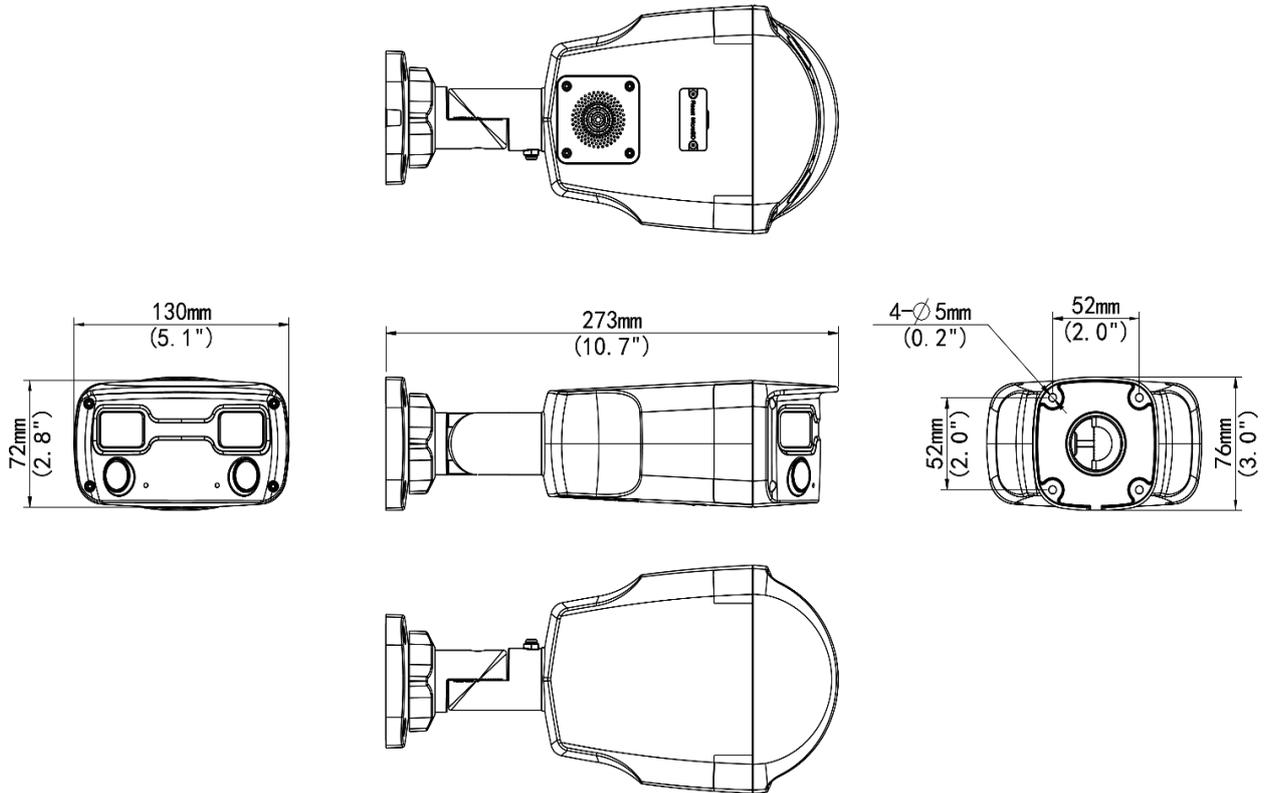

アクセサリ

TR-JB07-D-IN
Junction Box



TR-JB06-A-IN
Junction Box



TR-UP06-B-IN
Pole Mount



TR-UP06-C-IN
Pole Mount

