

IPC322LB-ADF28K-H



仕様

IPC322LB-ADF28K-H

カメラ

イメージセンサー	1/2.7型 2MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.01lux (F2.0 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
調整角度	Pan:8°~360°	Tilt : 0°~68°	回転 : 10°~360°		
WDR	120db				
S/N比	52db以上				

レンズ

レンズタイプ	2.8mm (F2.0) 固定レンズ				
アイリス	固定				
画角	水平:112.9° / 垂直:59.1° / 対角線 : 121.2°				

DORI

距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2

照明

赤外照明	距離:30m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動
------	----------------------------------

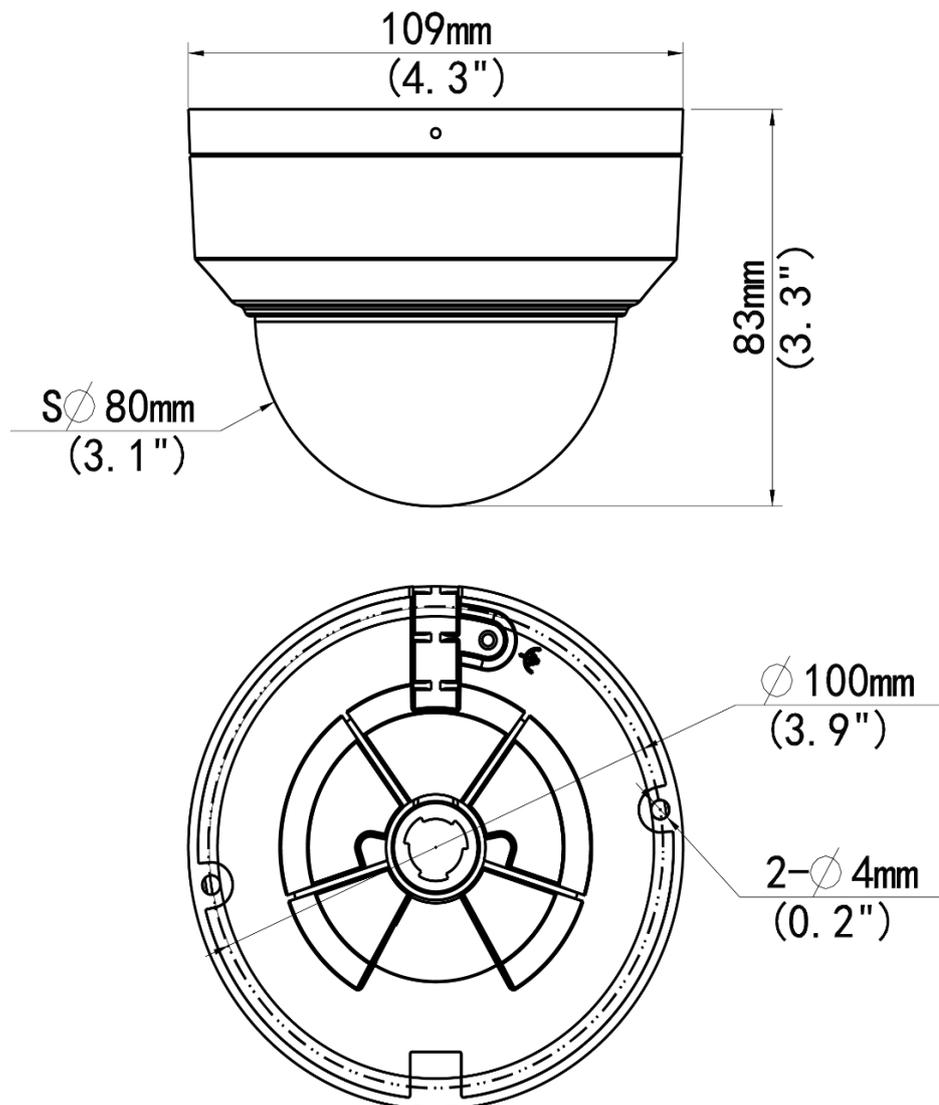
ビデオ

画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile
フレームレート	メインストリーム : 2MP(1920*1080)@30fps / 720P(1280*720)@30fps サブストリーム : 720P(1280*720)@30fps / D1(720*576)@30fps 640*360@30fps
ビットレート	128 kbps~6,144kbps
U-code	対応
OSD	最大 4ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
ビデオストリーム	デュアルストリーム

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
ノイズリダクション	2D/3D DNR
スマートIR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イベント	
基本検出	モーション検知, UMD(ウルトラモーション検知), イタズラ検知, 音声検知, クロスライン検知・侵入検知(人体検知に基づく)
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	非対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログバックアップ, RTSP(ベーシック認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0+, Firefox58.0+, Edge16+, Safari11+
インターフェース	
音声入出力	非対応
アラーム入出力	非対応
内臓マイク/スピーカー	対応/非対応
WiFi	非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	非対応

認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL/CUL
環境	CE-RoHS, WEEE
保護	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
電源インターフェイス	Φ5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	5.0W (最大)
外形寸法	Φ109mm×H83mm
質量	約0.36Kg
質量	Metal+Plastic
使用温度範囲	-30℃~+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
保存温度範囲	-30℃~+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	4KV
リセットボタン	非対応





寸法図



アクセサリ

品番	TR-JB03-G-IN	TR-JB07/WM03-G-IN	TR-WM03-D-IN	TR-UP06-IN
品名	Junction Box	Wall Mount	Wall Mount	Pole Mount
				

品番	TR-A01-IN	TR-SE24-IN	TR-SE24-A-IN	TR-CM24-IN
品名	Waterproof Joint	Pendant Mount	Pendant Mount	Pendant Mount
				

Junction Box	Wall Mount
TR-JB03-G-IN	TR-JB07/WM03-G-IN
	
Pole Mount	Pendant Mount
TR-JB07/WM03-G-IN+TR-UP06-IN	TR-CM24-IN+TR-JB03-G-IN
	

©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。