

IPC3232SB-ADZK-IO



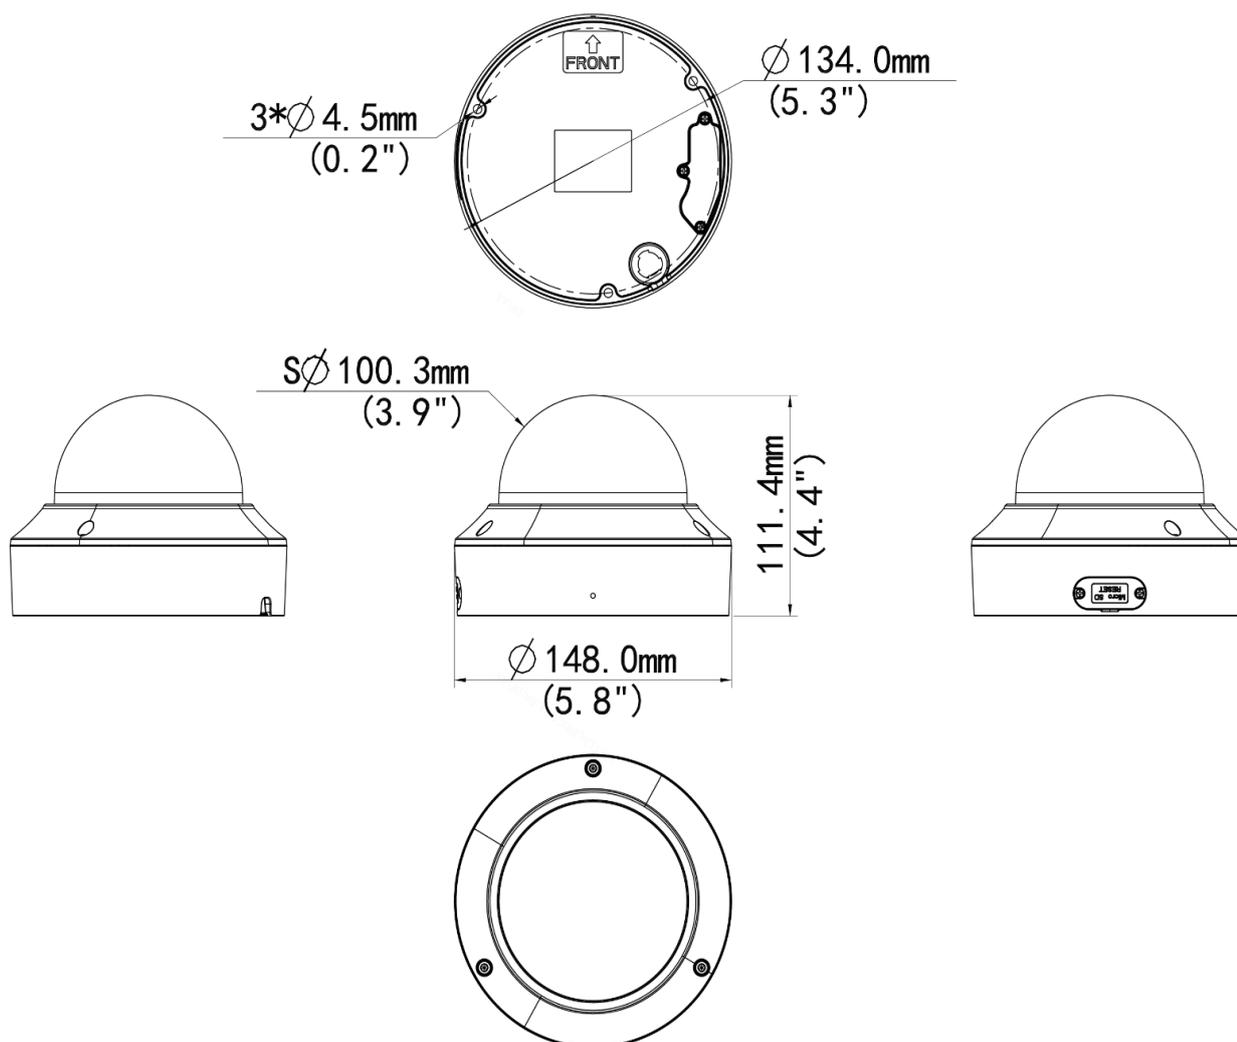
仕様

IPC3232SB-ADZK-IO					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8型 2MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.001lux (F1.2 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
調整角度	Pan : 0°~355°	Tilt : 0°~80°		回転 : 0°~355°	
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
レンズ					
レンズタイプ	2.7~13.5mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
アイリス	自動				
画角	水平:107.4°~29.2° / 垂直:54.2°~16.3° / 対角線 : 111.0°~33.1°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.7	41.9	16.8	8.4	4.2
	13.5	209.5	83.8	41.9	20.9
照明					
赤外照明	距離:40m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
フレームレート	メインストリーム : 2MP(1920*1080),30fps / 720P(1280*720),30fps サブストリーム : 720P(1280*720),30fps / D1(720*576),30fps 640*360,30fps / 2CIF(704*288),30fps / CIF(352*288),30fps サードストリーム : D1(720*576)@30fps / 640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps / CIF(352*288)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	対応				

ビデオストリーム	トリプルストリーム
イメージ	
スマートIR	対応
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
ノイズリダクション	2D/3D DNR
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
インテリジェント機能	
スマート侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出 (人間/二輪車/車両の分類をサポート)
人数カウント	人流カウント, 群衆モニタリング
イベント	
基本検出	モーション検知, UMD(ウルトラモーションディテクション), イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/一般ユーザー/オペレーター)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログ記録, RTSP(ハッシュ認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0+, Firefox58.0+, Edge16+, Safari11+
インターフェース	
音声入出力	入力: インピーダンス35kΩ; 振幅2V[p-p]/出力: インピーダンス600Ω; 振幅2V[p-p]
アラーム入出力	1入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	非対応

認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE, Reach
保護	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
電源インターフェイス	Φ5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	7.0W (最大)
外形寸法	Φ148.0mm×H111.4mm
質量	約0.97Kg
材質	Metal
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
保存温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	6KV
リセットボタン	対応


寸法図




品番	TR-JB04-C-IN	TR-JB07/WM04-B-IN	TR-WM04-IN	TR-UP06-IN
品名	Junction Box	Wall Mount	Wall Mount	Pole Mount
				

品番	TR-FM152-A-IN	TR-A01-IN
品名	In-ceiling Mount	Waterproof Joint
		

品番	TR-CM24-IN	TR-SE24-IN	TR-SE24A-IN
品名	Pendant Mount	Pendant Mount	Pendant Mount
			

Junction Box	Pole Mount
TR-JB04-C-IN	TR-WM04-IN(TR-JB07/WM04-B-IN)+TR-UP06-IN
	

In-ceiling Mount	Pendant Mount
TR-FM152-A-IN	TR-CM24-IN+TR-JB04-C-IN
	

©2023-2024 Zhejiang Unview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。