

IPC3524LE-ADF28K-WP



仕様


IPC3524LE-ADF28K-WP

IPC3524LE-ADF28K-WP					
カメラ					
イメージセンサー	1/1.8型 4MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.0003lux (F1.0 AGC ON)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
調整角度	Pan:8°~360°	Tilt : 0°~68°	回転 : 10°~360°		
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
レンズ					
レンズタイプ	2.8 mm (F1.0) 固定レンズ				
アイリス	自動				
画角	水平:124.3° / 垂直:61.4°/対角線 : 135.0°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
照明					
ウォームライト	距離 : 30m(最大) / 操作 : 自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート	メインストリーム : 4MP(2688*1520)@25fps/4MP(2560*1440)@25fps 3MP(2304*1296)@30fps/1080P(1920*1080)@30fps 720P(1280*720)@30fps サブストリーム : 720P(1280*720)@30fps/D1(720*576)@30fps/640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps/CIF(352*288)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~6144Kbps				
U-code	対応				
OSD	最大 4ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	デュアルストリーム				
イメージ					
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				

ノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート照明	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イベント	
基本検出	モーション検知, UMD(ウルトラモーション検知), イタズラ検知, 音声検知, クロスライン検知・侵入検知(人体検知に基づく)
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証, HTTP認証
インテリジェント機能	
スマート侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知(どちらの検知も人体と車両の検知に基づきます)
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	非対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSPDNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログ記録, RTSP(パッシブ認証/ダイジェスト認証), HTTPダイジェスト認証, TLS1.2, ONVIFダイジェスト認証とWSSE
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0+, Firefox58.0+, Edge16+
インターフェース	
音声入出力	非対応
アラーム入出力	非対応
内蔵マイク/スピーカー	対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	非対応
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, UL/CUL, CAN/CSA
環境	CE-RoHS, WEEE
保護	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
電源インターフェイス	Φ5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	4.0W (最大)
外形寸法	Φ128mm×H100mm

質量	約0.53Kg
材質	Metal+Plastic
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
保管温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

寸法図

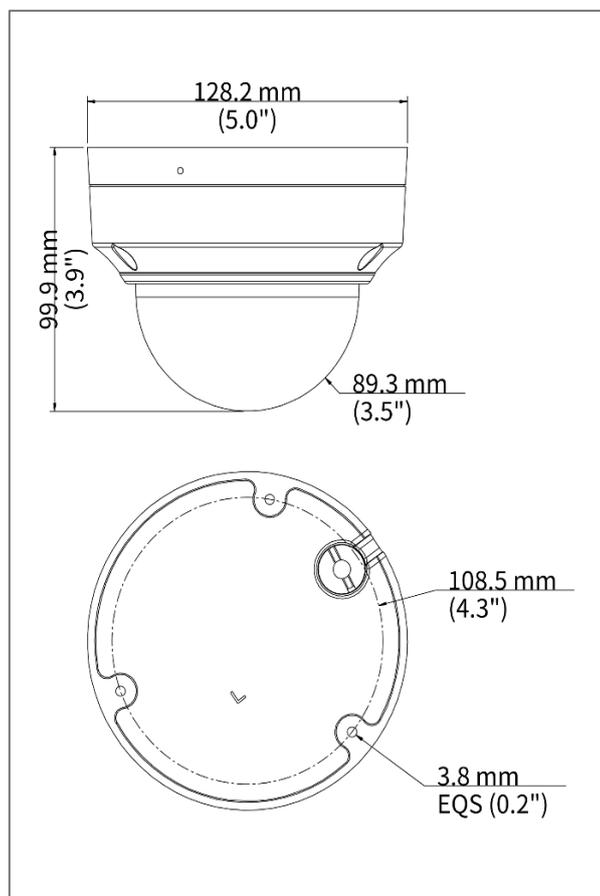

アクセサリ

TR-JB03-H-IN Junction Box	TR-JB07/WM03-F-IN Wall Mount
	
TR-WM03-B-IN Wall Mount	TR-UP06-IN Pole Mount
	
TR-A01-IN Waterproof Joint	TR-SE24-IN Pendant Mount
	
TR-SE24-A-IN Pendant Mount	TR-CM24-IN Pendant Mount
	

©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。