

## IPC3534LB-ADZK-H



## 仕様

## IPC3534LB-ADZK-H


IPC3534LB-ADZK-H					
<b>カメラ</b>					
	1/3.0型 4MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.003lux (F1.6 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
調整角度	Pan : 3°~360°	Tilt : 0°~70°	回転 : 3°~360°		
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
<b>レンズ</b>					
レンズタイプ	2.8mm~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
アイリス	自動				
画角	水平 : 91.5°~34° / 垂直 : 51.0°~18.9° / 対角線 : 96.0°~36.9°				
<b>DORI</b>					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	12.0	270.0	108.0	54.0	27.0
<b>照明</b>					
赤外照明	距離:40m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
<b>2</b>					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム : 4MP(2688*1520)@25fps / 4MP(2560*1440)@30fps /				
	3MP(2304*1296)@30fps / 2MP(1920*1080)@30fps / 720p(1280*720)@30fps サブストリーム : 720p(1280*720)@30fps / D1(720*576)@30fps / 640*360@30fps				
ビットレート	128 Kbps~6Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 4ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	デュアルストリーム				
<b>イメージ</b>					
ホワイトバランス	Auto / Outdoor / Fine Tune / Sodium Lamp / Locked / Auto2				
デジタルノイズリダクション	2D / 3D DNR				

スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
<b>イベント</b>	
基本検出	モーション検知, UMD(カルテーションデテクション), イタズラ検知, 音声検知, クロスライン検知・侵入検知(人体検知に基づく)
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログ記録, RTSP(ハッシュ認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
<b>インターフェース</b>	
音声入出力	非対応/非対応
アラーム入出力	非対応/非対応
内臓マイク/スピーカー	対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	非対応
<b>認証</b>	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL/CUL
環境	CE-RoHS, WEEE
保護等級	IP67, IK10
<b>一般</b>	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
電源インターフェイス	Φ5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	8.0W (最大)
外形寸法	Φ128mm×H100mm
質量	約0.66Kg
筐体	Metal+Plastic



使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
保管温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下（結露しないこと）
サージ保護	6KV
リセットボタン	対応

## 寸法図

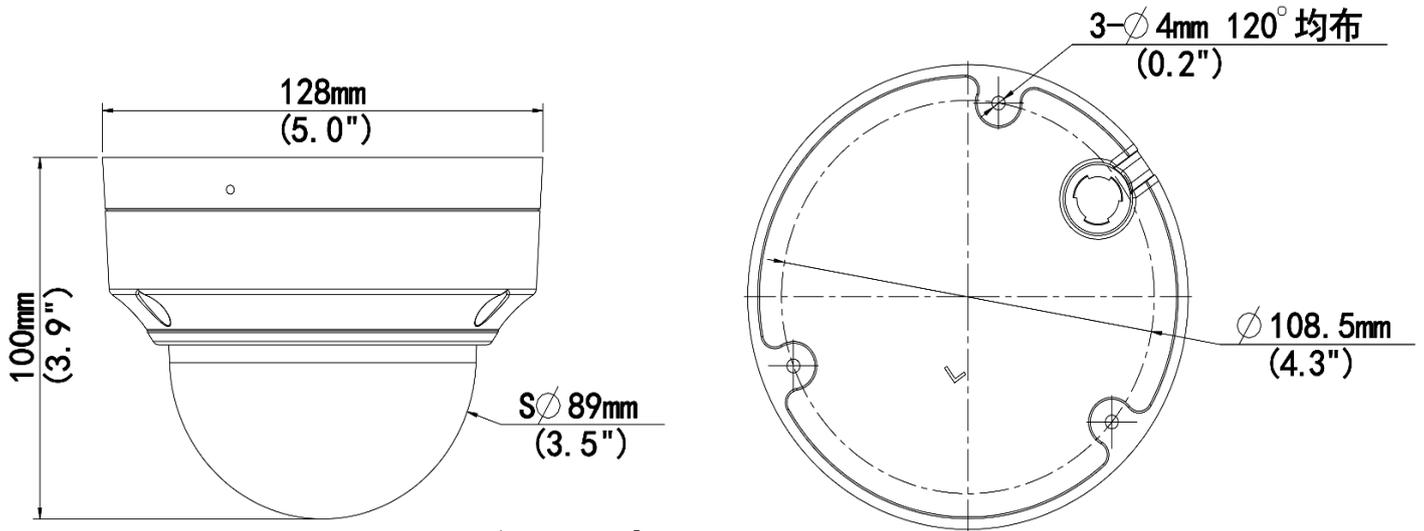

## アクセサリ

品番	TR-JB03-H-IN	TR-JB07/WM03-F-IN	TR-WM03-B-IN	TR-UP06-IN
品名	Junction BOX	Wall Mount	Wall Mount	Pole Mount

品番	TR-A01-IN	TR-SE24-IN	TR-SE24-A-IN	TR-CM24-IN
品名	Junction BOX	Pendant Mount	Pendant Mount	Pendant Mount

©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。