

IPC542SE-DK-I0




仕 様

IPC542SE-DK-I0

IPC542SE-DK-I0	
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8型 2MP プログレッシブスキャン CMOS
最低被写体照度	カラー：0.0005lux (F1.2 AGC ON) / 白黒：0.0001Lux (F1.2 AGC ON)
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード：1~1/100000s)
WDR	120db
S/N比	52db以上
レンズ	
レンズマウント	C/CS
アイリス	DCアイリス, Pアイリス, DC5V(4pins)
ビデオ	
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile
フレームレート(最大)	メインストリーム：2MP(1920*1080)@30fps サブストリーム：720P(1280*720)@30fps サードストリーム：D1(720*576)@30fps
ビットレート	128 Kbps~16Mbps
OSD	最大 8ヶ所
プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	最大 8ヶ所
ビデオストリーム	トリプルストリーム
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ

インテリジェント機能	
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出
例外検出	持ち去り検出, 置き去り検出, シーンチェンジ検出
イベント	
基本検出	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アラーム入力, アラーム出力, アクセスリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz, 16kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, QoS, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/一般ユーザー/オペレーター)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログ記録, RTSP (ベーシック認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ), 振幅2V[p-p]/1出力(インピーダンス600Ω), 振幅2V[p-p]
アラーム入出力	2入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	非対応/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
映像出力	1×BNC
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE, Reach
一般	
電源	DC12V±25%, AC24V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	7.0W (最大)
外形寸法	L152.0mm×W71.0mm×H65.0mm (レンズ除く)
質量	約0.38Kg
使用温度範囲	-20℃~+50℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
リセットボタン	対応

寸法図

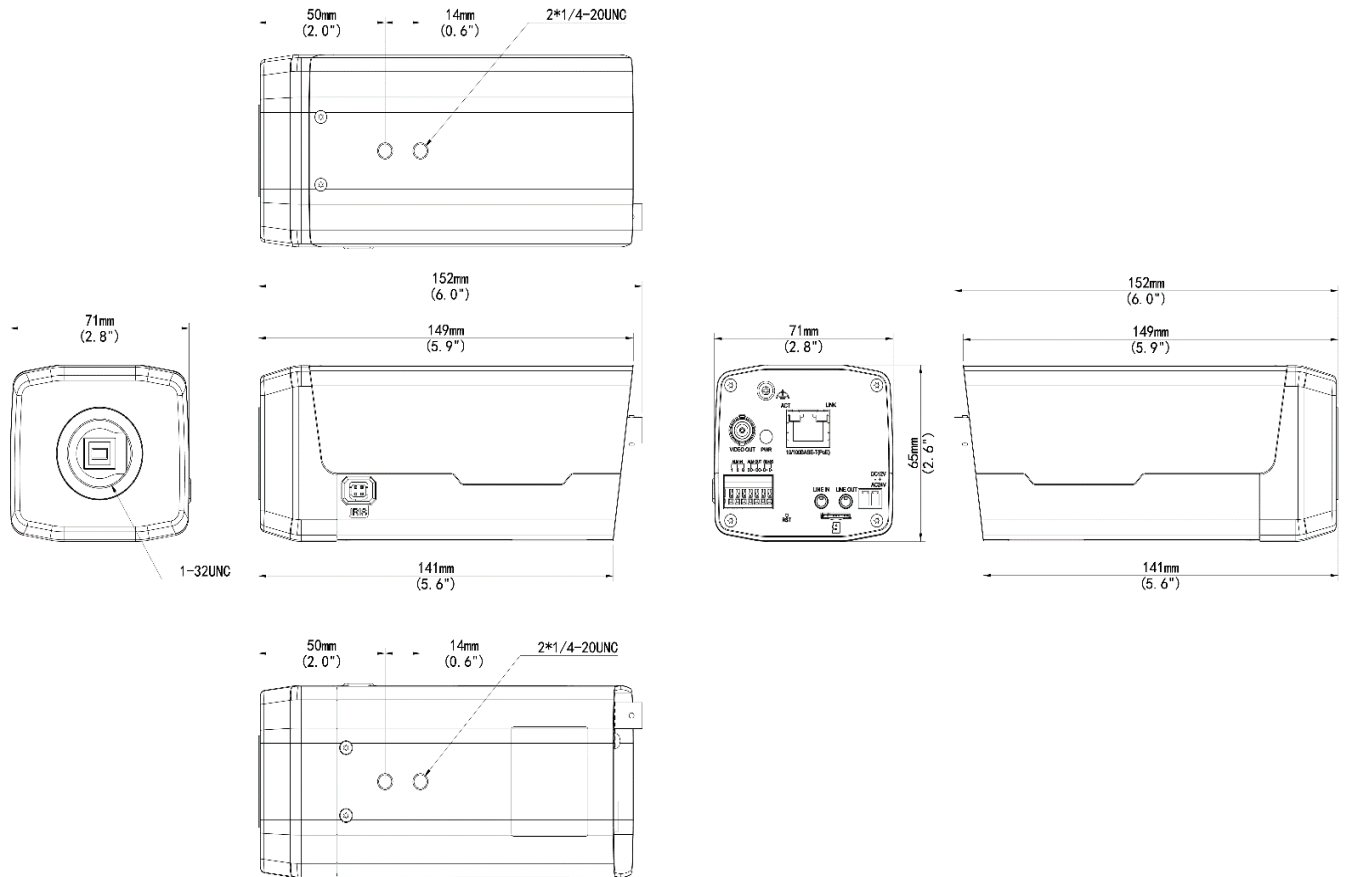

アクセサリ仕様

LENS-YM0312D-3M-NB

レンズ	
焦点距離	3.0~12.0mm
アイリス	F1.4 DCオートアイリス
レンズマウント	CS
水平画角	96.5°~31.3°
外形寸法	Φ34.0mm×L45.3mm
質量	60.5g

