

IPC6312LFW-AX5C-VG1




仕様

IPC6312LFW-AX5C-VG1					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8型 2MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.002lux (F1.6 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
レンズ					
レンズタイプ	2.7~13.5mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
アイリス	固定 (F1.6)				
光学ズーム	5倍				
画角	水平:106.6°~31.5° / 垂直:56.5°~16.9° / 対角線 : 138.6°~38.7°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.7	49.7	19.9	9.9	5.0
	13.5	158.3	63.3	31.7	15.8
照明					
赤外照明	距離:50m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
白色照明	距離:15m(最大) / 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
フレームレート(最大)	メインストリーム : 2MP(1920*1080)@30fps				
	サブストリーム : 720P(1280*720)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 4ヶ所				

プライバシーマスク	最大 4ヶ所
ROI	対応
ビデオストリーム	デュアルストリーム
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
インテリジェント機能	
自動追尾	対応 (対象フィルタリング=人)
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知 (誤報フィルタリング=人/車両分類)
イベント	
基本検出	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アクセスリミット, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	128Kbps
双方向音声通信	対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	16kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, TLS1.3, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/オペレーター/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログアクセスログ, RTSP(パッシブ認証/アクティブ認証), HTTP(アクティブ認証), TLS1.2, WSSE, ONVIF(アクティブ認証)
クライアント	EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上
PTZ	
パン範囲	0°~345°
パンスピード	1°/s ~40°/s
チルト範囲	-10°~100°
チルトスピード	1°/s ~30°/s
プリセット数	1024
プリセットパトロール	16 (各パトロールに最大64プリセット)
パトロール滞在時間	120s~1800s
プリセット画像	非対応
ホームポジション	対応

インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス1kΩ),振幅2.5V[p-p]/1出力(インピーダンス600Ω),振幅2.5V[p-p]
アラーム入出力	1入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	対応/対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
認証	
EMC	CE-EMC
Safety	CE LVD, UL
環境	CE-RoHS
保護等級	IP66
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	18W (最大)
外形寸法	L133.0mm×W185.0mm×H286.0mm
質量	約788g
使用温湿度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
保管温湿度範囲	-40℃～+70℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	2KV
リセットボタン	対応
ヒーター	対応

寸法図

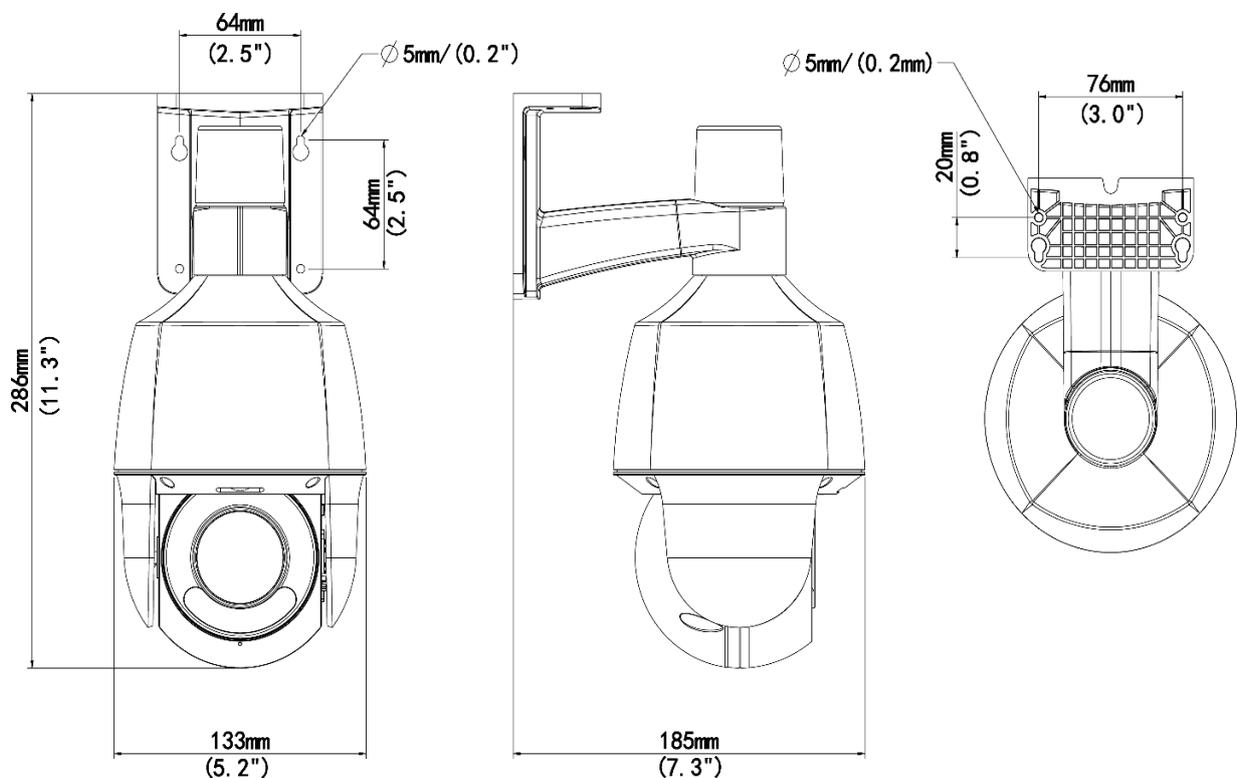

アクセサリ

品番	TR-JB07-D-IN	TR-UP06-B-IN	TR-UP06-C-IN	TR-A01-IN
品名	Junction BOX	Pole Mount	Pole Mount	Waterproof Joint
				