

# IPC6412LR-X5UPW-VG



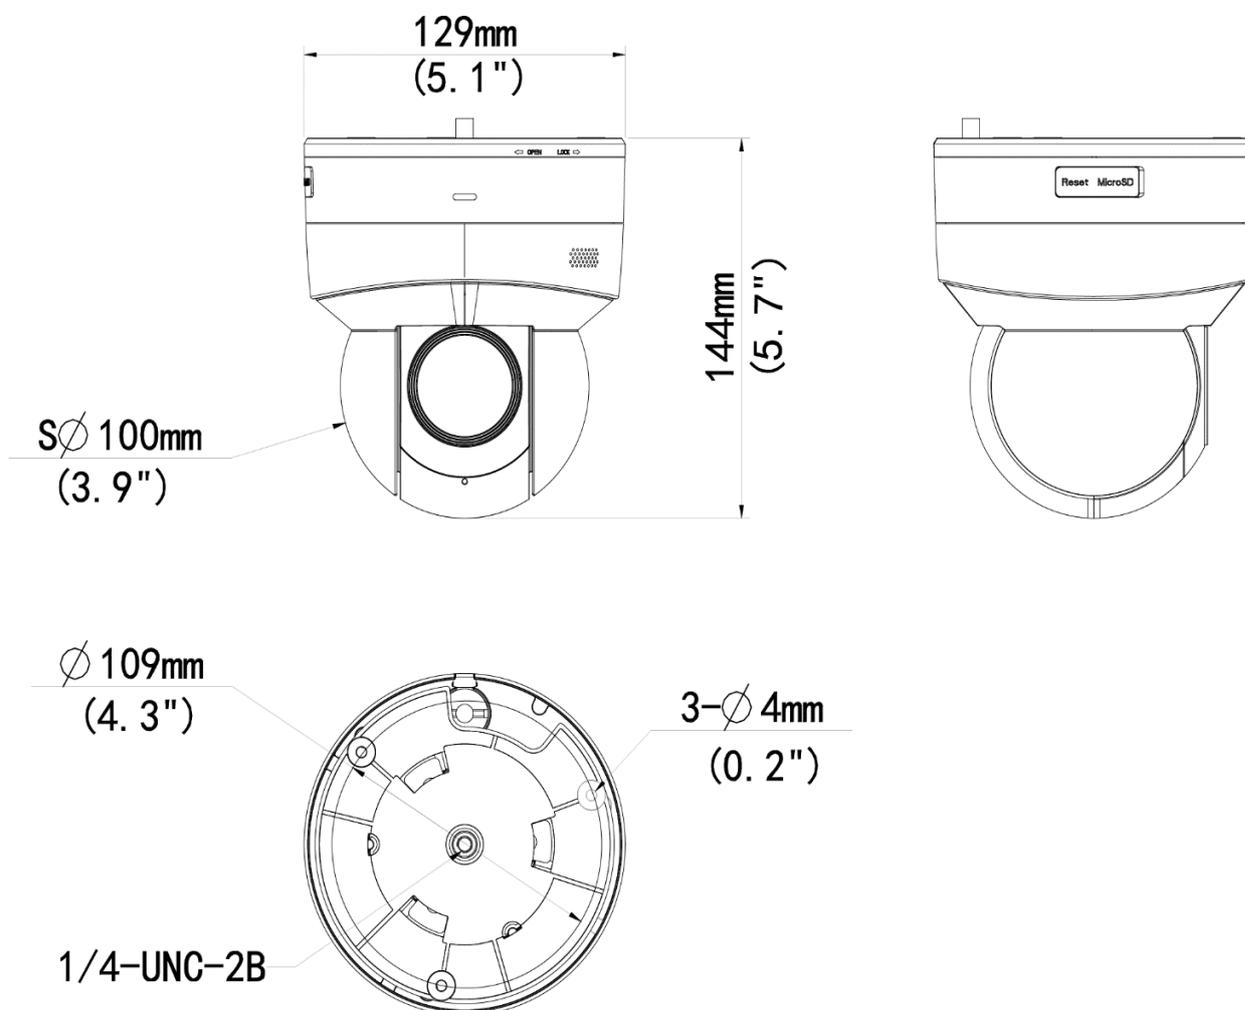
## 仕様

IPC6412LR-X5UPW-VG					
<b>カメラ</b>					
イメージセンサー	1/2.7型 2MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.003lux (F1.2 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
WDR	120db				
S/N比	52db以上				
<b>レンズ</b>					
レンズタイプ	2.7~13.5mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
アイリス	自動 (F1.5~F3.0)				
画角	水平:106.9°~30.6° / 垂直:56.0°~17.7° / 対角線 : 131.5°~39.8°				
<b>DORI</b>					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	2.7	70.9	28.4	14.2	7.1
	13.5	247.5	99	49.5	24.8
<b>照明</b>					
赤外照明	距離:30m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
<b>ビデオ</b>					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
フレームレート(最大)	メインストリーム : 2MP(1920*1080)@30fps サブストリーム : 720P(1280*720)@30fps サードストリーム : D1(720*576)@30fps				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	24ヶ所 各シーン最大4ヶ所				
ROI	最大 8ヶ所				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

<b>イメージ</b>	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
<b>イントリジェント機能</b>	
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出
<b>イベント</b>	
基本検出	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アラーム入力, アラーム出力, アクセシビリティ, ARP保護, RTSP認証, 1-サ-認証
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
<b>ネットワーク</b>	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/オペレーター/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログのアクセス, RTSP(ハッシュ認証/ダイジェスト認証), HTTPダイジェスト認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFダイジェスト認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
<b>パン&amp;チルト</b>	
パン範囲	350°
パンスピード	0.1°/s ~ 60°/s    プリセットスピード: 60°/s
チルト範囲	0°~90°
チルトスピード	0.1°/s ~ 50°/s    プリセットスピード: 50°/s
プリセット数	1024
プリセットパトロール	16 (各パトロールに最大64プリセット)
パトロール滞在時間	120s~1800s
プリセット画像	非対応
ホームポジション	対応
<b>インターフェース</b>	
音声入出力	非対応
アラーム入出力	1入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	対応/対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)

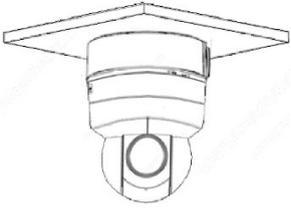
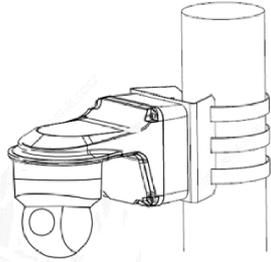
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS
保護等級	非対応
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3at)
消費電力	15W (最大)
外形寸法	Φ129.0mm×H143.6mm
質量	約0.76Kg
使用温度範囲	-10℃~+50℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

## 寸法図



アクセサリ

品番	TR-JB03-H-IN	TR-JB07/WM03-F-IN	TR-WM03-B-IN	TR-A01-IN
品名	Junction BOX	Wall Mount	Wall Mount	Waterproof Joint
				
品番	TR-UP06-IN	TR-SE24-IN	TR-SE24-A-IN	TR-CM24-IN
品名	Pole Mount	Pendant Mount	Pendant Mount	Pendant Mount
				

Junction Mount	Wall Mount
TR-JB03-H-IN	TR-WM03-B-IN, TR-JB07/WM03-F-IN+TR-UP06-IN
	

Pendent Mount
TR-SE24-IN/TR-SE24-A-IN+ TR-CM24-IN
