

IPC6424SR-X25-VF



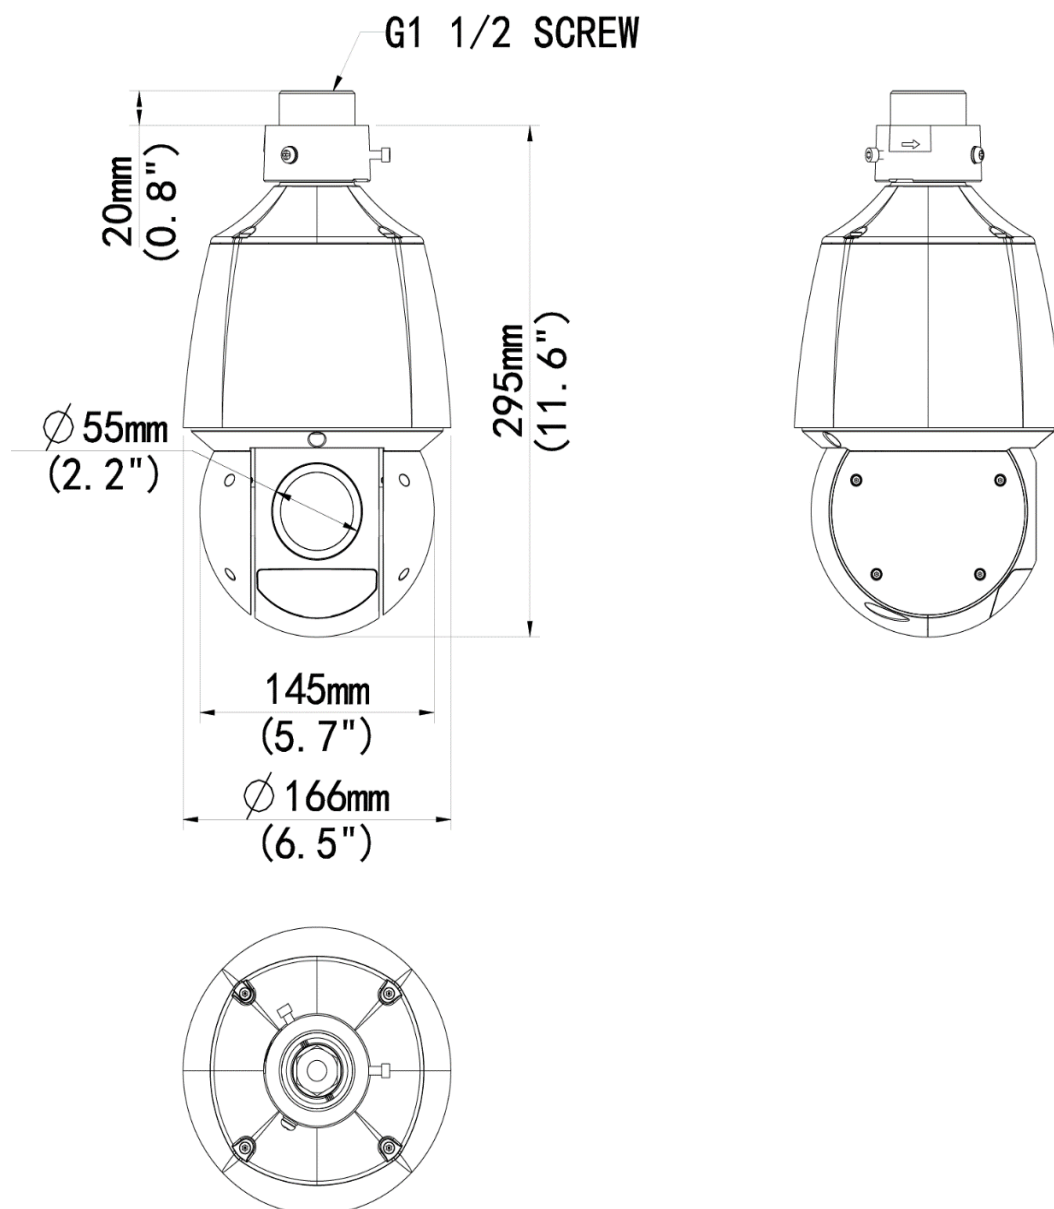
仕 様

IPC6424SR-X25-VF					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8型 4MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー：0.003lux（F1.5 AGC ON）／ 0lux（IR ON）				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替（ICR）				
シャッター	自動／手動（シャッタースピード：1～1/100000s）				
WDR	120db				
S/N比	56db以上				
レンズ					
レンズタイプ	4.8～120mm オートフォーカス電動ズームレンズ				
光学ズーム	25倍				
デジタルズーム	16倍				
アイリス	自動（F1.5～F3.8）				
画角	水平:52.20°～2.74° ／ 垂直:30.81°～1.54°／対角線：64.20°～3.23°				
DORI					
距離	レンズ（mm）	検知（m）	観察（m）	認識（m）	特定（m）
	4.8	119.3	47.7	23.9	11.9
	120	2475	990	495	247.5
照明					
赤外照明	距離:100m(最大) ／ 波長:850nm ／ 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム：4MP(2688*1520)@30fps サブストリーム：2MP(1920*1080)@30fps サードストリーム：D1(720*576)@30fps				
ビットレート	128 Kbps～16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	24ヶ所 各シーン最大4ヶ所				
ROI	対応				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イントリジェント機能	
スマート 侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入, エリア退出
ピープルカウント	人流カウント、群衆密度モニタリング
イベント	
基本検出	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, アラーム入力, アラーム出力, アクティビティ, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
自動追尾	対応
音声	
音声圧縮	G.711U, G.711A
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/オペレーター/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログバックアップ, RTSP(ベーシック認証/ディジェイスト認証), HTTPディジェイスト認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFディジェイスト認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
パン&チルト	
パン範囲	360° (エンドレス)
パンスピード	0.1°/s ~ 200°/s プリセットスピード: 240°/s
チルト範囲	-15° ~ 90° (オートリバース)
チルトスピード	0.1°/s ~ 120°/s プリセットスピード: 200°/s
プリセット数	1024
プリセットパトロール	16 (各パトロールに最大64プリセット)
ルートパトロール	16 (各パトロールに最大32アクション)
パトロール滞在時間	15s ~ 1800s
プリセット画像	対応
ホームポジション	対応
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ), 振幅2V[p-p] / 1出力(インピーダンス600Ω), 振幅2V[p-p]
アラーム入出力	2入力 / 1出力

内臓マイク／スピーカー	非対応／非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS
保護等級	IP66, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE+ (IEEE802.3at)
消費電力	21W (最大)
外形寸法	Φ166.0mm×H295.0mm
質量	約3.05Kg
使用温度範囲	-40℃～+70℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	6KV
リセットボタン	対応



寸法図



アクセサリ

品番	TR-CE45-IN	TR-SE45-IN	TR-UF45-A-IN	TR-WE45-A-IN
品名	Pendent Mount	Pendent Mount	Pendent Mount	Wall Mount
				

品番	TR-UP08-B-IN	TR-UC08-B-IN	TR-JB12-IN
品名	Pole Mount	Corner Mount	Junction Box
			

Pendent Mount	Wall Mount
TR-CE45-IN	TR-WE45-A-IN
	

Corner Mount	Pole Mount
TR-WE45-A-IN+TR-UC-B-IN+TR-JB12-IN	TR-WE45-A-IN+TR-UP-B-IN+TR-JB12-IN
