

IPC815SB-ADF14K-IO




仕 様

IPC815SB-ADF14K-IO					
カメラ					
イメージセンサー	1/2.8型 5MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー：0.01lux (F2.0 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動／手動 (シャッタースピード：1～1/100000s)				
調整角度	Pan：0°～355°	Tilt：0°～80°		回転：0°～355°	
WDR	120db				
S/N比	55db以上				
レンズ					
レンズタイプ	1.4mm フィッシュアイレンズ				
アイリス	自動				
画角	360.0°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	1.4	31.5	12.6	6.3	3.2
照明					
赤外照明	距離:10m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
フレームレート(最大)	メインストリーム：5MP(2592*1944)@30fps サブストリーム：2MP(1920*1080)@30fps／720P(1280*720)@30fps サードストリーム：D1(720*576)@30fps／640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps／CIF(352*288)@30fps				
ビットレート	128 Kbps～16Mbps				
U-code	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				
ROI	最大 8ヶ所				
ビデオストリーム	トリプルストリーム				

イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°/右90°/左90°
HLC	非対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
イベント	
統計分析	ヒートマップ
一般検知	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アラーム入力, アラーム出力, アクセスリシー, ARP保護, RTSP認証, ユーザー認証
音声	
音声圧縮	G.711
ビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大256GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSH
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×2 (管理者/一般ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログアクセスログ, RTSP(ベーシック認証/ディジェスト認証), HTTPディジェスト認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFディジェスト認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE9+, Chrome41以下, Firefox52以下 ライブビュー(プラグイン無): Chrome57.0以上, Firefox58.0以上, Edge16以上
ライブ表示	
設置タイプ	卓上, 壁, 天井
デコーディング	ソフトウェア
ディスプレイモード	天井設置: Fisheye, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, 360°パノラマ+6PTZ, Fisheye+8PTZ 壁設置: Fisheye, パノラマ, パノラマ+3PTZ, パノラマ+4PTZ, パノラマ+8PTZ 卓上設置: Fisheye, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, Fisheye+3PTZ, Fisheye+4PTZ, 360°パノラマ+6PTZ, Fisheye+8PTZ
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ), 振幅2V[p-p]/1出力(インピーダンス600Ω), 振幅2V[p-p]
アラーム入出力	1入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	対応 2個/非対応
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE, Reach

保護等級	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	8.5W (最大)
外形寸法	Φ125.0mm×H43.7mm
質量	約0.36Kg
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

寸法図

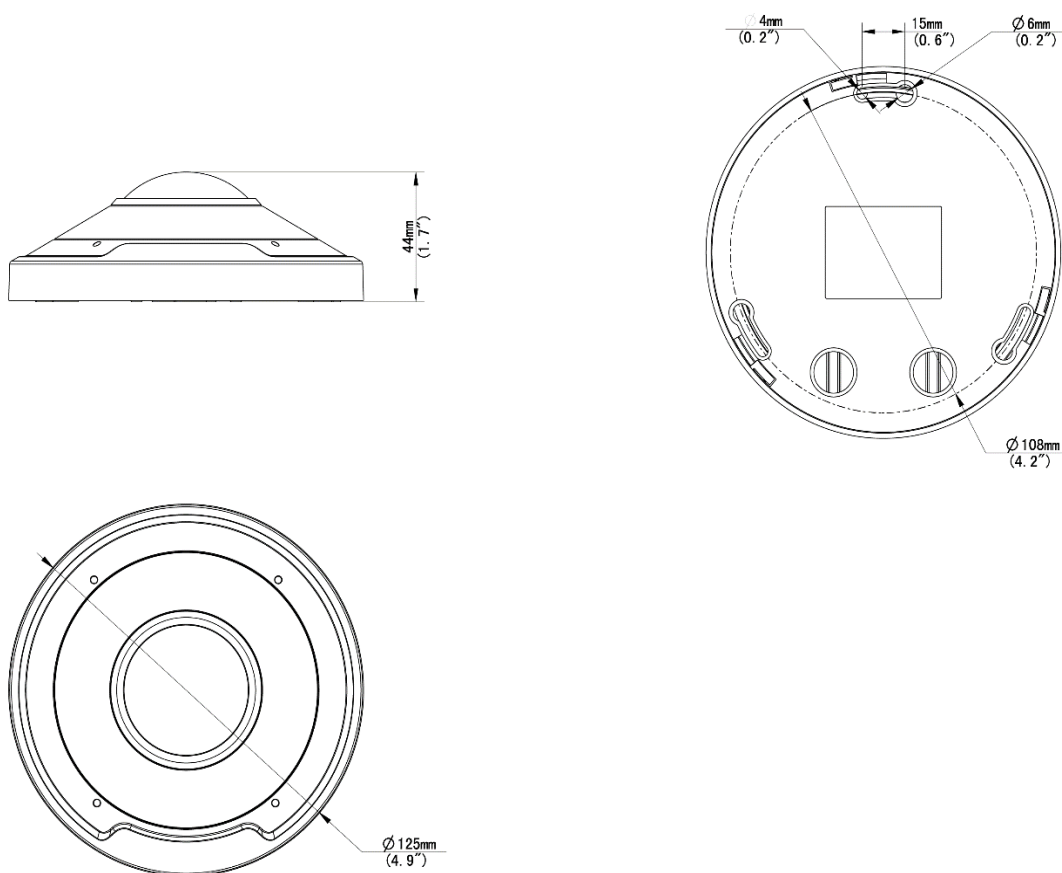

アクセサリ

品番	TR-JB03-H-IN	TR-A01-IN	TR-SE24-IN	TR-CM24-IN
品名	Junction BOX	Waterproof Joint	Pendant Mount	Pendant Mount
				

品番	TR-SE24-A-IN
品名	Pendant Mount
	

Junction Mount	Pendent Mount
TR-JB03-H-IN	TR-CM24-IN+TR-JB03-H-IN
