

IPC86CEB-AF18KC-I0




仕様

IPC86CEB-AF18KC-I0					
カメラ					
イメージセンサー	1/1.7型 12MP プログレッシブスキャン CMOS				
最低被写体照度	カラー : 0.03lux (F2.0 AGC ON) / 0lux (IR ON)				
デイナイト	IRカットフィルター自動切替 (ICR)				
シャッター	自動/手動 (シャッタースピード : 1~1/100000s)				
WDR	DWDR				
S/N比	52db以下				
レンズ					
レンズタイプ	1.8mm (F2.0) フィッシュアイレンズ				
画角	360.0°				
DORI					
距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観察 (m)	認識 (m)	特定 (m)
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
照明					
赤外照明	距離:15m(最大) / 波長:850nm / 操作:自動・手動				
ビデオ					
画像圧縮	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264プロファイル	Baseline profile, Main profile, High profile				
魚眼	メインストリーム : 15fps(4000*3000/3000*3000),25fps(2560*2560)				
	サブストリーム : 20fps(2000*1500),25fps(2000*2000)				
	サードストリーム : 20/25fps(720*576/352*288)				
パノラマ	20fps(4000*3000),20/25fps(3000*2000),20/25fps(3000*1500)				
PTZビュー	20/25fps(1920*1080)				
ビットレート	128 Kbps~16Mbps				
ROI	対応				
OSD	最大 8ヶ所				
プライバシーマスク	最大 4ヶ所				

ビデオストリーム	トリプルストリーム
イメージ	
ホワイトバランス	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート IR	対応
Flip	ノーマル/垂直/水平/180°
HLC	非対応
BLC	対応
デフォグ	デジタルデフォグ
インテリジェント機能	
スマート侵入検知	クロスライン検知, 侵入検知, エリア侵入
統計分析	ヒートマップ (管理プラットフォームと連携)
イベント	
基本検出	モーション検知, イタズラ検知, 音声検知
一般機能	ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング, イタズラ検知, アクセスポリシー, ARP保護, RTSP認証, I-Gate認証
音声	
音声圧縮	G.711, G711A
オーディオビットレート	64Kbps
双方向音声通信	対応
ノイズリダクション	対応
サンプリングレート	8kHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大512GB)
ネットワークストレージ	ANR, NAS(NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4, Ipv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー, ユーザーレベル×3 (管理者/一般ユーザー/オペレーター)
セキュリティ	パスワード保護, 強力なパスワード, HTTPS暗号化, 操作ログバックアップ, RTSP(ハッシュ認証/デジタル認証), HTTPデジタル認証, TLS1.2, WSSE, ONVIFデジタル認証
クライアント	EZStation, EZView, EZLive
WEBブラウザ	ライブビュー(プラグイン有): IE10以上, Chrome45以上, Firefox52以上, Edge79以上
ライブ表示	
ハードウェアデコード	天井マウント: 魚眼, 魚眼+4PTZ, 水平パノラマ, 垂直パノラマ テーブルマウント: 魚眼, 魚眼+4PTZ, 水平パノラマ, 垂直パノラマ 壁マウント: 魚眼, 魚眼+4PTZ, パノラマ
ソフトウェアコード	天井マウント: 魚眼, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, 魚眼+3PTZ, 魚眼+4PTZ, 魚眼+8PTZ, 360°パノラマ+6PTZ テーブルマウント: 魚眼, 360°パノラマ+1PTZ, 180°パノラマ, 魚眼+3PTZ, 魚眼+4PTZ, 魚眼+8PTZ, 360°パノラマ+6PTZ 壁マウント: 魚眼, 180°パノラマ, 180°パノラマ+3PTZ, 180°パノラマ+4PTZ, 180°パノラマ+8PTZ
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ), 振幅2V[p-p]/1出力(インピーダンス600Ω), 振幅2V[p-p]

アラーム入出力	2入力/1出力
インターフェース	
音声入出力	1入力(インピーダンス35kΩ,振幅2V[p-p])/1出力(インピーダンス600Ω,振幅2V[p-p])
アラーム	2入力/1出力
内臓マイク/スピーカー	対応×2 / 対応
シリアルポート	1×RS485
ネットワーク	1×RJ45 (10M/100M Base-TX イーサネット)
ビデオ出力	1×BNC (インピーダンス75Ω,振幅1V[p-p])
認証	
EMC	CE-EMC, FCC
Safety	CE LVD, CB, UL
環境	CE-RoHS, WEEE
保護等級	IP67, IK10
一般	
電源	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3af)
消費電力	11.7W (最大)
外形寸法	Φ149.0mm×H55.0mm
質量	約0.524Kg
材質	Metal+Plastic
使用温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
保管温度範囲	-30℃～+60℃ 湿度95%以下 (結露しないこと)
サージ保護	4KV
リセットボタン	対応

寸法図

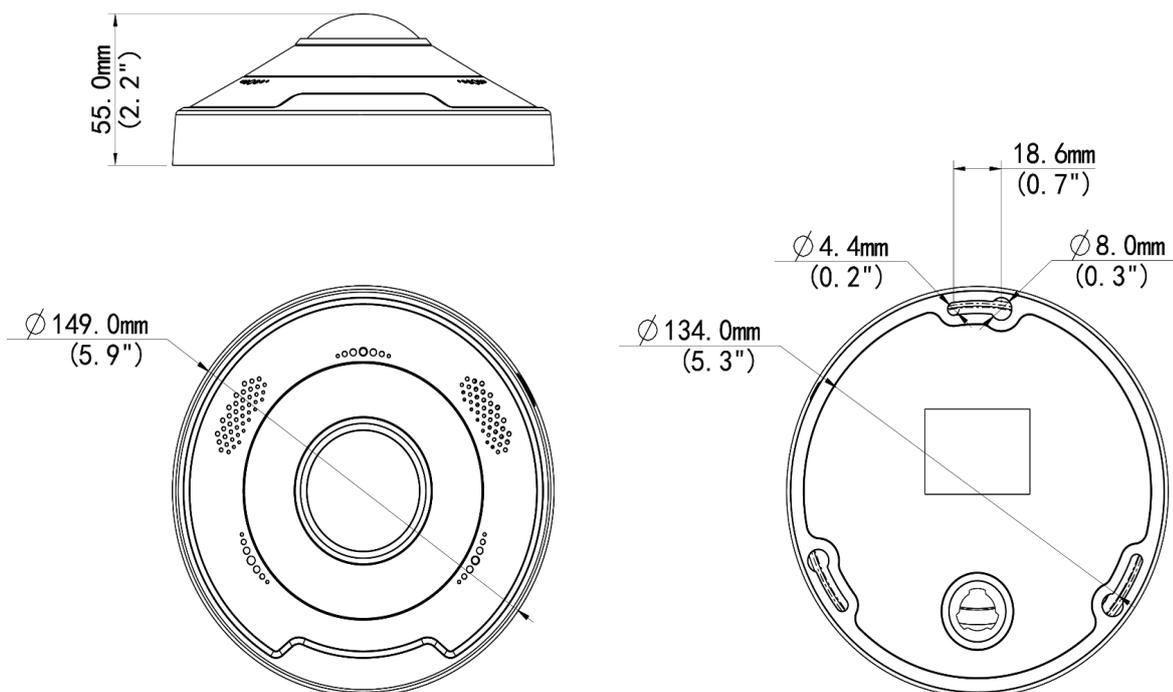

アクセサリ

品番	TR-JB04-D-IN	TR-A01-IN	TR-SE24-IN	TR-CM24-IN
品名	Junction BOX	Waterproof Joint	Pendant Mount	Pendant Mount
				

品番	TR-SE24-A-IN
品名	Pendant Mount
	

©2023-2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更されることがあります。

※本書の内容を予告なく変更されることがあります。