

DS-6701HUHI TURBO HD エンコーダ

特徴と機能



ビデオ入力と伝送

- 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
- アナログカメラ 1 台接続可能
- 最大 5MP HDTV ビデオ入力とライブビュー
- 同軸ケーブルによる長距離伝送

圧縮と記録


- メインストリームは H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード、アナログカメラのサブストリームは H.265/H.264/MJPEG
- 最大 5MP の解像度

ストレージと再生

- マイクロ SD カードスロット×1(8G~128GB 容量)
- カメラ番号、録画タイプ、開始時刻、終了時刻などから録画ファイルを検索して再生することができます。

ネットワークおよびイーサネットアクセス

- RJ45 x 1 10M/100M の自己適応イーサネット インターフェイス

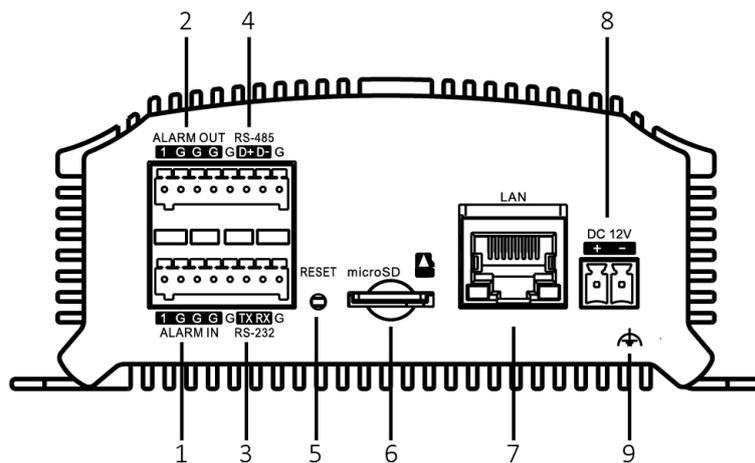

| Index | 説明 | Index | 説明 |
|-------|---------------------------|-------|--------------------|
| 1 | Alarm In (アラーム入力) | 6 | マイクロSDカードスロット |
| 2 | アラーム出力 AUDIO IN, RCA コネクタ | 7 | L A Nネットワークインタフェース |
| 3 | RS-232 シリアルインタフェース | 8 | DC 12 V 電源入力 |
| 4 | RS-485シリアルインタフェース | 9 | GND |
| 5 | RESET (リセット) | | |



仕様

| Model | DS-6701HUHI | |
|-------------------|----------------|--|
| ビデオ/オーディオ入出力 | ビデオ入力 | 1-ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続をサポート |
| | HDTVI 入力 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| | AHD 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| | HDCVI 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| | CVBS 入力 | PAL/NTSC |
| | Audio 入力 | 1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0Vp-p、1kΩ) (LINE IN) |
| | Audio 出力 | 1-ch, RCA (リニア, 1 KΩ) |
| | 同期再生 | 1-ch |
| ビデオ/オーディオエンコーディング | ビデオ圧縮 | MJPEG (サブストリーム)/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| | 音声圧縮 | G.711u |
| | メインストリーム | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| | フレームレート | Main stream: 5 MP : 12fps/4 MP : 15fps/3 MP : 18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF : 25fps (PAL)/30fps (NTSC) |
| | | Sub-stream: WD1/4CIF/CIF : 25fps (PAL)/30fps (NTSC) |
| | ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| | オーディオビットレート | 64 Kbps |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ネットワーク管理 | ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ONVIF profile S |
| ストレージ | SD カード | 1×マイクロ SD カードスロット, マイクロ SD カード対応 |
| | 容量 | 8G~対応 最大 128GB |
| 外部インターフェース | 双方向オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (1 st のオーディオ入力を使用) |
| | ネットワークインターフェース | 1× RJ45 10M/100M 自己適応イーサネット インターフェイス |
| | シリアルインターフェース | RS-485 ; RS-232 |
| | アラームイン/アウト | 1/1 |
| 一般 | 電源 | DC 12 V, 1.25 A |
| | 消費電力 | Max 15W |
| | 動作温度 | -10 ~ 55 °C |
| | 動作湿度 | 10 ~ 90% |
| | 寸法(D × W × H) | 162.5 × 114 × 47.5 mm |
| | 重量 | 1.5 kg |