

SC-HLR01D HD-SDI Repeater

仕様書

1、製品概要

本機は、HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 信号の伝送距離を延長することができるリピーターです。


2、特徴

- (1) HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 信号に対応しています。
- (2) 専用の電源ユニットを使用すれば、同軸ケーブルを介して、同じ系統上の全てのリピーターに、電源を一括で供給することができます。
- (3) 本機を1台追加すると、5CFBケーブル使用時には凡そ100mの延長(合計200m伝送)が可能です。

3、仕様

SDI 信号入出力	入力×1系統/出力×1系統 (HD-SDI/3G-SDI)
制御信号入力	RS485 ×1系統
入力電源電圧	DC+12V または 同軸重畳(DC+48V)
出力電源電圧	DC+48V (同軸重畳)
主な機能	DC+48V ON/OFF (DIPスイッチ設定) / 信号状態表示 (LED表示)
動作温度	-10℃~50℃ (湿度: 0%RH~80%RH)
寸法	W 95 × H 60 × D 25mm

4、外観

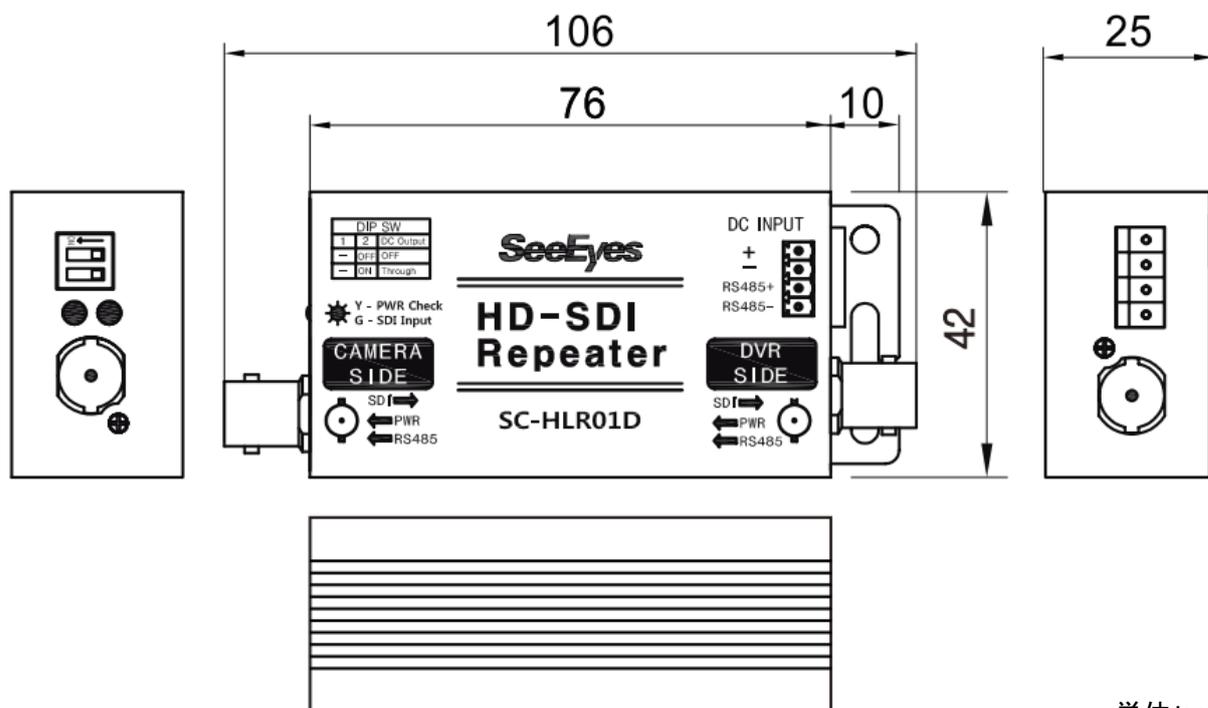

単位:mm