

高感度ネットワークカメラ SN2230 IPW


機器概要

本製品は、新設計の小型・軽量のレンズ一体型高感度ネットワークCCDカメラです。
 昼間はカラー撮影、夜間は白黒撮影に自動切換えを行います。(電子感度アップ、赤外線照明付き)
 MPEG4 / MJPEG 画像対応。高圧縮方式を採用、スムースな動画のモニタリングが可能。
 音声双方向対応(カメラ周辺の音声モニタ/音声による不審者への威嚇)。
 光学2.7倍パリアフォーカルレンズ、電子2.5倍ズームの高倍率。

機器仕様

電源仕様	DC12V(DC10.8V-13.2V)	消費電力	14.4W(ワイルド動作)
撮像素子	1/3インチカラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
同期方式	内部同期方式	テレビジョン方式	NTSC方式
DAY/NIGHT機能	あり	電子ズーム	最大2.5倍 (ワイドタケミツ機能OFF時のみ)
解像度	水平:470TV本(Y信号) 垂直:360TV本	S/N	49dB以上
最低被写体照度	カラー:0.35lx(30IRE) 白黒:0.045lx(30IRE)	ホワイトバランス	オート/ワンタッチ/マニュアル/室内モード/屋外モード/蛍光灯モード
逆光補正	ON/OFF	高感度蓄積機能	最大80フィールド
レンズ	光学2.7倍パリアフォーカル f=2.9~8.0mm, F 0.95~1.8, 水平画角:94.6°~35.3° 垂直画角:69.5°~26.4°		
赤外線照明	あり	ワイドタケミツ機能	あり
対応プロトコル	IP、ARP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、FTP	登録アカウント数	最大100ユーザ
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX(自動切換え)	ユーザ認証	BASIC認証(使用有無切替可)
動画表示フォーマット	MPEG-4(専用Viewer)、Motion-JPEG(汎用ブラウザ) 同時配信可能		
動画表示サイズ	MPEG-4: D1(704×480)/SIF(352×240) Motion-JPEG: Half-D1(704×240)/SIF(352×240)/QQVGA(160×120)		
動画表示フレームレート	MPEG-4: 30/15/10/5/1 fps(設定変更可能)、Motion-JPEG: 最大30fps(SIF時)		
静止画表示フォーマット	JPEG		
静止画表示サイズ	Half-D1(704×240)/SIF(352×240)/QQVGA(160×120)		
音声配信	G.711(外部マイク接続時・クライアントPCスピーカーで再生)		
音声再生	クライアントPCマイク入力カメラ側で再生(外部スピーカー接続時)		
防水仕様	JIS-C0920 耐水形 IP66	ヒーターガラス	常時 ON
動作周囲温度	温度: -5 ~ 50 (氷結なきこと)	動作周囲湿度	湿度: 30% ~ 85%
外形寸法、質量	シェード取り付け時 幅:153mm 高さ:188mm 奥行:237mm(突起物含まず) 質量:約2600g 本体のみ 幅:130mm 高さ:181mm 奥行:235mm(突起物含まず) 質量:約2300g		
ワイパー	動作: 間欠動作4秒休止 動作保護機能・ワイルドON信号連続投入時: 10回往復動作後強制停止 強制ロック時: 最大3秒後強制停止		

外観

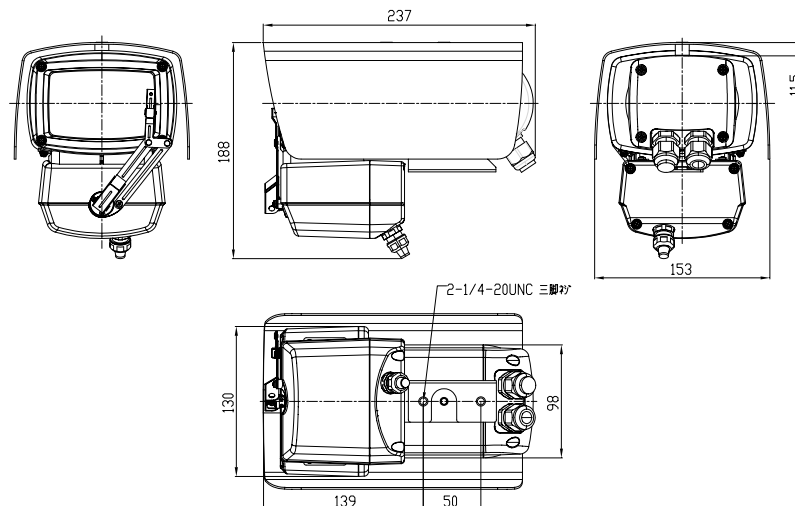

単位: mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。 平成19年 4月