

ドームカメラ SV2020


機器概要

本製品は、レンズとハウジングを一体化。インテリアと調和するコンパクトなドーム型カメラです。
 逆光補正機能・輪郭補正機能の搭載により高画質を実現しています。
 約2倍のバリフォーカルレンズを搭載。見たい所を最適な画角に調整できます。
 無指向性マイクの搭載により、カメラ周辺の音声も監視可能。さらに監視効果を高めます。
 弊社専用カメラコントローラ VC80M・VC40M・VC10P にて使用可能です。

機器仕様

電源仕様	専用コントローラよりDC電源を供給	消費電力	4.3W
撮像素子	1/3インチ カラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
撮像サイズ	水平:4.88mm 垂直:3.66mm	捜査方式	2:1インターレース
走査周波数	水平:15.734kHz(内部同期時) 垂直:59.94Hz	同期方式	内部同期/V同期
解像度	水平470TV本 垂直350TV本	S/N	48dB以上
信号処理	DSP(Digital Signal Process)	標準被写体照度	150lx (F1.4 白熱灯)
最低被写体照度	3lx (感度「入」時) (F1.4 白熱灯)	AGC	内蔵
感度アップ	あり(スイッチ切換)	ホワイトバランス	自動追尾/手動/プッシュ
フリッカ補正	あり(スイッチ切換)	逆光補正(BLC)	あり(スイッチ切換)
マイク	あり(スイッチ切換)	マイク感度アップ	あり(スイッチ切換)
アイリスレベル調整	あり(スイッチ切換)	アイリス	自動
設定メニュー	AGC、ホワイトバランス、BLC、クロマ、輪郭、DCレンズ制御等の設定(オンスクリーンディスプレイにて)		
VIDEO出力	RCA VBS 1V(p-p) 75	レンズ	F1.4 f=2.8mm ~ 6mm
画角	水平 47° (TELE) ~ 96° (WIDE) 垂直 36° (TELE) ~ 72° (WIDE)		
外観色	本体 : 白(マンセル5GY 8/0.5近似色) カバー : 黒		
外形寸法	直径116mm 高さ106mm	質量	約0.5kg

外観・寸法 (名称)

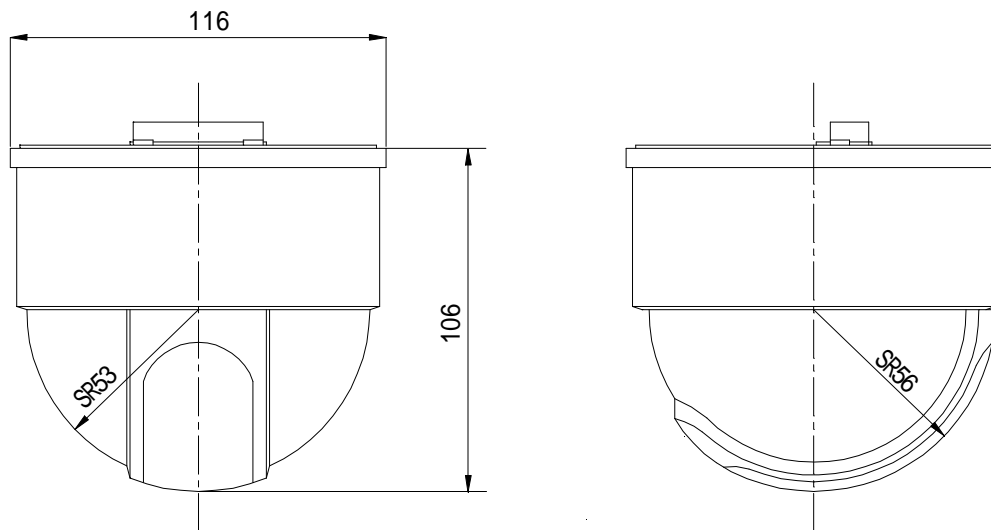

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成 12 年月 10 現在