

高感度カメラ SVM2130

機器概要

本製品は、新設計の小型・軽量のレンズ一体型高感度CCDカメラです。

昼間はカラー撮影、夜間は白黒撮影に自動切換えを行います。(電子感度アップ、赤外線照明付き)
屋外防雨対応ハウジング一体型(IP66)。


OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能搭載、画面を見ながら各種設定が可能です。

VP多重型(定電圧方式)、または、DC12V電源で使用可能。

機器仕様

電源仕様	VP多重 / DC12V	消費電力	6.5 W
撮像素子	1/3インチカラーCCD	有効画素数	水平:768 垂直:494
走査周波数	水平: 15.734kHz 垂直 :59.94Hz	同期方式	内部同期方式
解像度	水平: 470TV本 (Y信号) 垂直: 360TV 本	S / N	49dB
最低被写体照度	カラー 0.35lx (30IRE,AGC24dB,感度アップOFF)	AGCゲイン調整	あり
	白黒 0.045lx (30IRE,AGC24dB,感度アップOFF)		
逆光補正	あり(AREA方式(5パターン) / HIST方式 選択)	電子感度アップ	あり(MAX:80field)
ホワイトバランス	ATW/AWC/MANUAL/IN-DOOR/OUT-DOOR/蛍光灯下		
フリッカ補正	あり	モニタ出力	RCA VBS 1V(p-p) 75
アイリス	自動	DAY/NIGHT	あり
赤外線照明	あり	電子ズーム	最大2.5倍(ワイドダイナミックOFF時のみ)
レンズ	光学ズーム倍率:手動2.7倍 f:2.9~8.0mm、フォーカス調整:マニュアル		
水平画角	94.6°(広角) ~ 35.3°(望遠)		
防水仕様	JIS - C0920 IP66		
外形寸法、質量	幅:98mm 高さ:83mm 奥行き:216mm	質量	1300g(本体のみ)
動作周囲温度	-10 ~ 50	動作周囲湿度	30% ~ 90%

外観

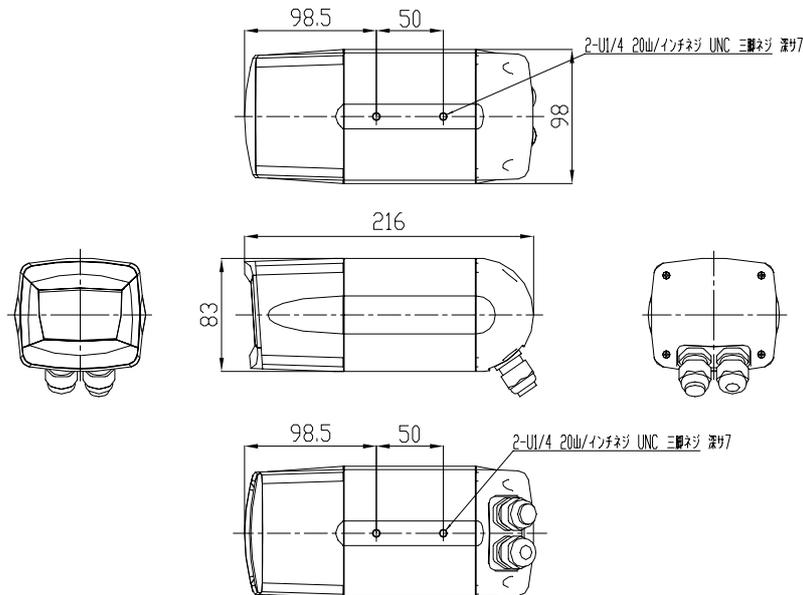

単位:mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成17年 6月