

白黒CCDカメラ TSE273E

機器概要

本機は、軽量・コンパクトなスタイルの白黒CCDカメラです。


手動絞りレンズ仕様でも入射光量の自動調整が可能なAES（自動シャッタ）機能などを搭載。

シングルケーブル方式で省スペース、省配線。

機器仕様

電 源	専用コントローラよりDC電源を供給	消 費 電 力	250mA
撮 像 素 子	1/3インチ白黒CCD	有 効 画 素 数	水平514 垂直490
同 期 方 式	専用コントローラによる外部同期	解 像 度	水平380TV本 垂直350TV本
S / N	50dB以上	A G C	内蔵
感度アップ切換	有	オート電子シャッタ	1/60s ~ 1/10,000s
DC / VIDEO	BNC	V I D E O	BNC VS1.0V (p-p) 75
標準被写体照度	35lx (F1.4 白熱灯)	レンズマウント	CSマウント
最低被写体照度	0.3lx感度up OFF (F1.4 白熱灯) 0.15lx感度up ON (F1.4 白熱灯)		
ア イ リ ス	4P DC方式 / ビデオ方式対応 (電源max 30mA)		
コ ネ ク タ	DC / VIDEO (BNC) \ VIDEO (BNC) \ アイリス (4P)		
外形寸法・質量	幅60mm、高さ60mm、奥行80mm 約300g		

外観・寸法

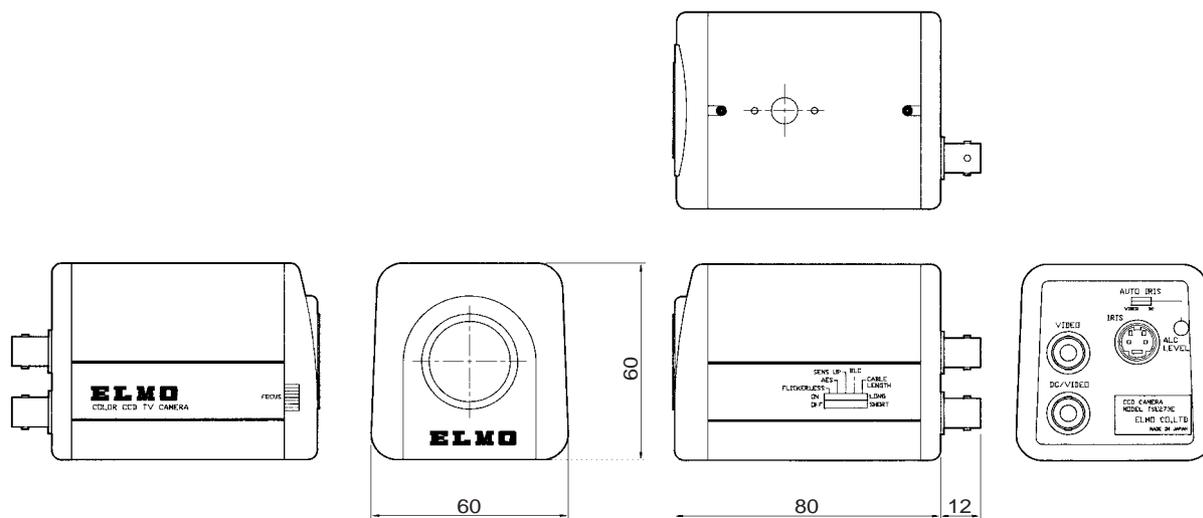

単位：mm

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。