

# VP多重電源ユニット VC10P

## 機器概要


本製品は、1台の弊社VP多重型カメラ(定電圧方式)を接続できる、電源ユニットです。  
 弊社のマイク内蔵カメラと接続して、映像に加え音声の監視も可能です。

オプションのラックマウント金具を用いて、EIAラックに1台及び2台連結したラックマウントが可能です。

## 機器仕様

電源	AC100V $\pm$ 10% 50/60Hz	消費電力	20W
カメラ接続台数	1台(BNC $\times$ 1)	ケーブル長	5C-2V最大500m
適合カメラ	弊社定電圧駆動方式VP多重カメラに適合(SV2000 SV2010 SV2020)		
伝送方式	シングルケーブル方式(電源 復号映像信号 音声多重方式)		
映像高域補正	SHORT/LONG切替可能(内部切替スイッチ)		
映像出力	NTSC方式準拠 VBS 1.0V(p-p) / 75 BNC $\times$ 2		
音声出力	-10dB/100 (RCAピンジャック)		
外観色	白(マンセル5GY 8/0.5近似色)	サービソコネクタ	電源スイッチ連動 AC100V 最大2A
使用温度 湿度	0~40 30~90%(非結露)	質量	約2.1kg
外形寸法	幅210mm 高さ43mm 奥行き270mm(突起含まず)		

## 外観・寸法 (名称)

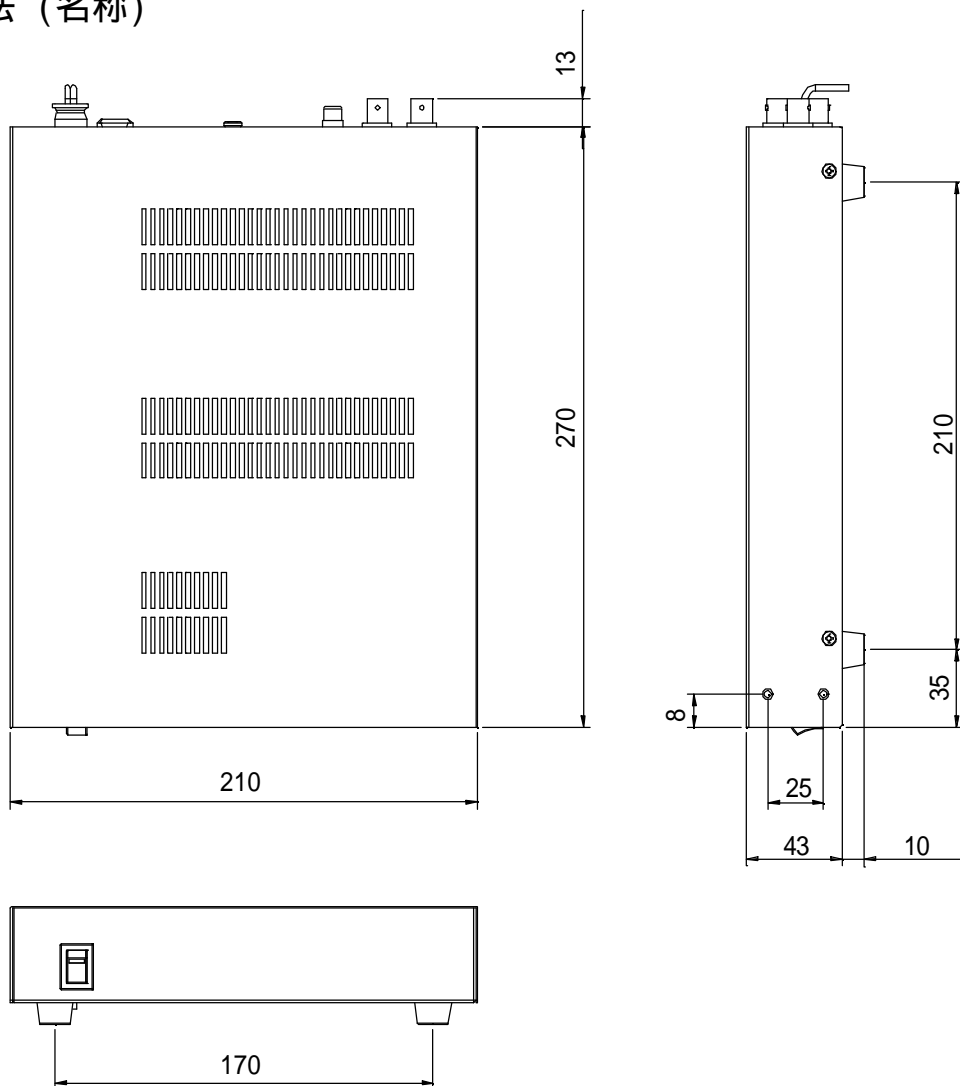

単位 : mm

仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。

平成15年1月 現在